


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2  
 REF No. A3400682  
 Frequency : 60Hz  
 周波数  
 IMPELLER DIA : 134 mm  
 標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-505PW-F(H)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	33.0	-0.5	0	32.5	0	1.46
2	250	27.0	-0.5	0	26.5	43.0	2.50
3	400	22.1	-0.3	0	21.8	46.0	3.08
4							
5							

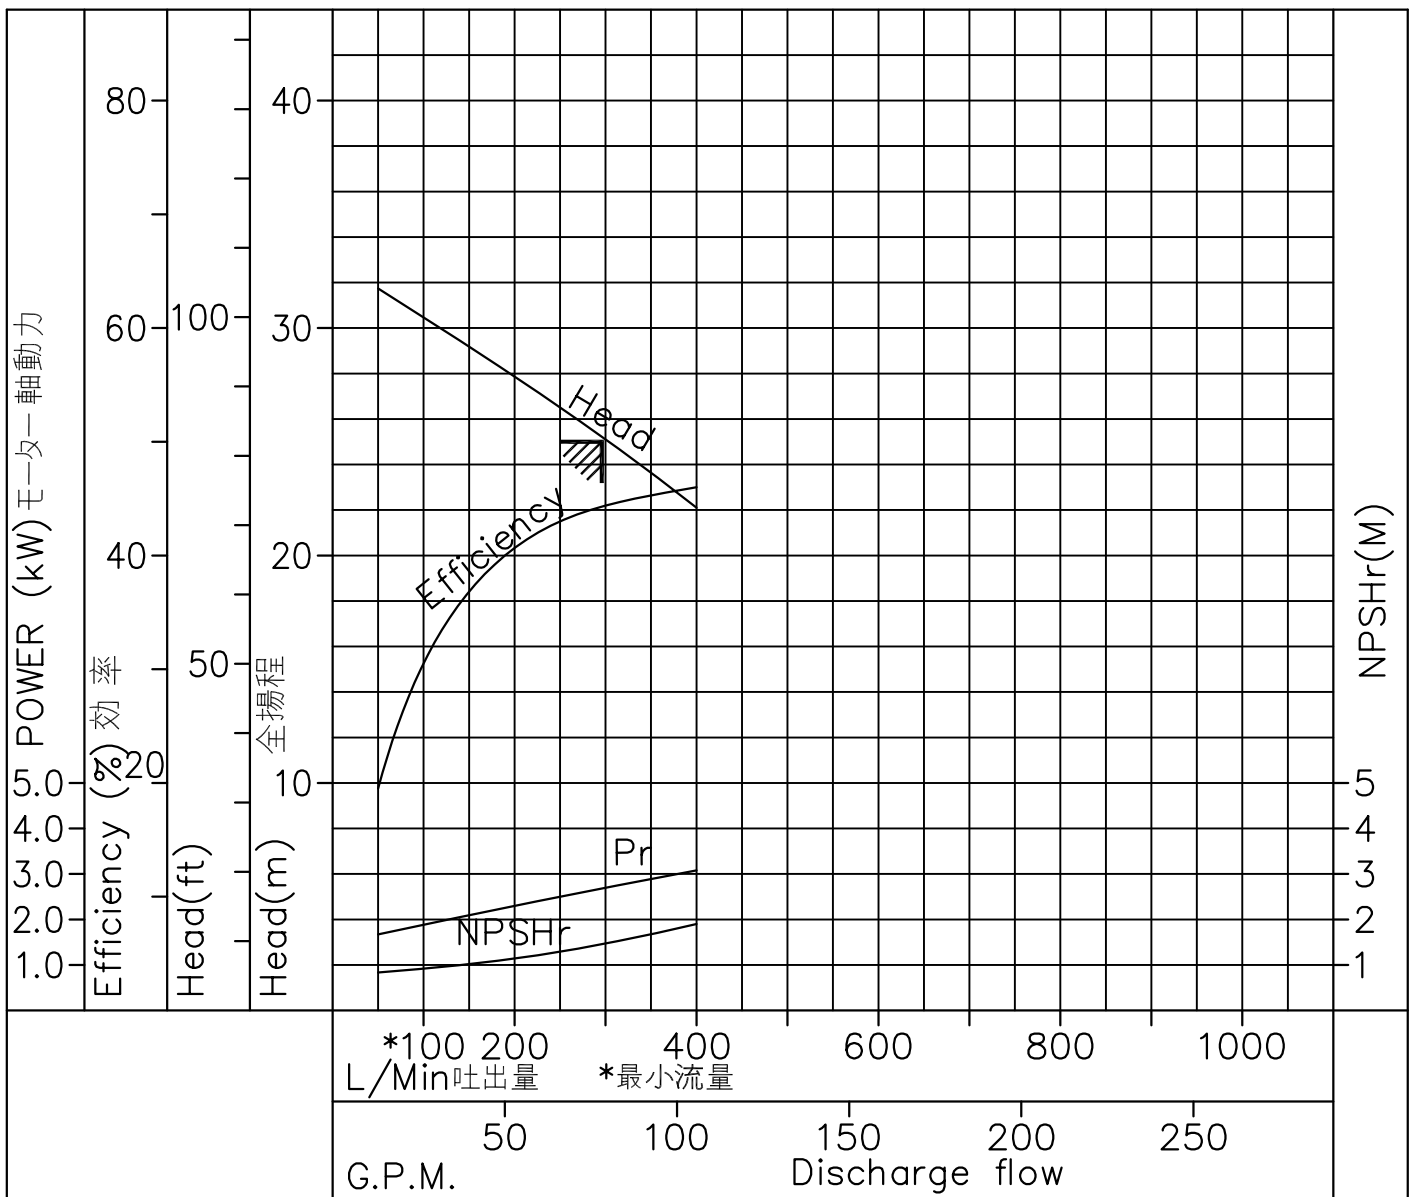

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 25 m at 350 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
 パンワールド 株式会社