


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
 REF No. A3400280
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 136 mm
 標準インペラー径

型式

MODEL: NH-405PW-F(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	21.3	0	0	21.3	0	0.820
2	220	15.2	0	0	15.2	33.4	1.540
3	300	11.3	0	0	11.3	30.2	1.832
4	400	5.8	0	0	5.8	18.6	2.030
5	460	2.2	0	0	2.2	8.3	1.980

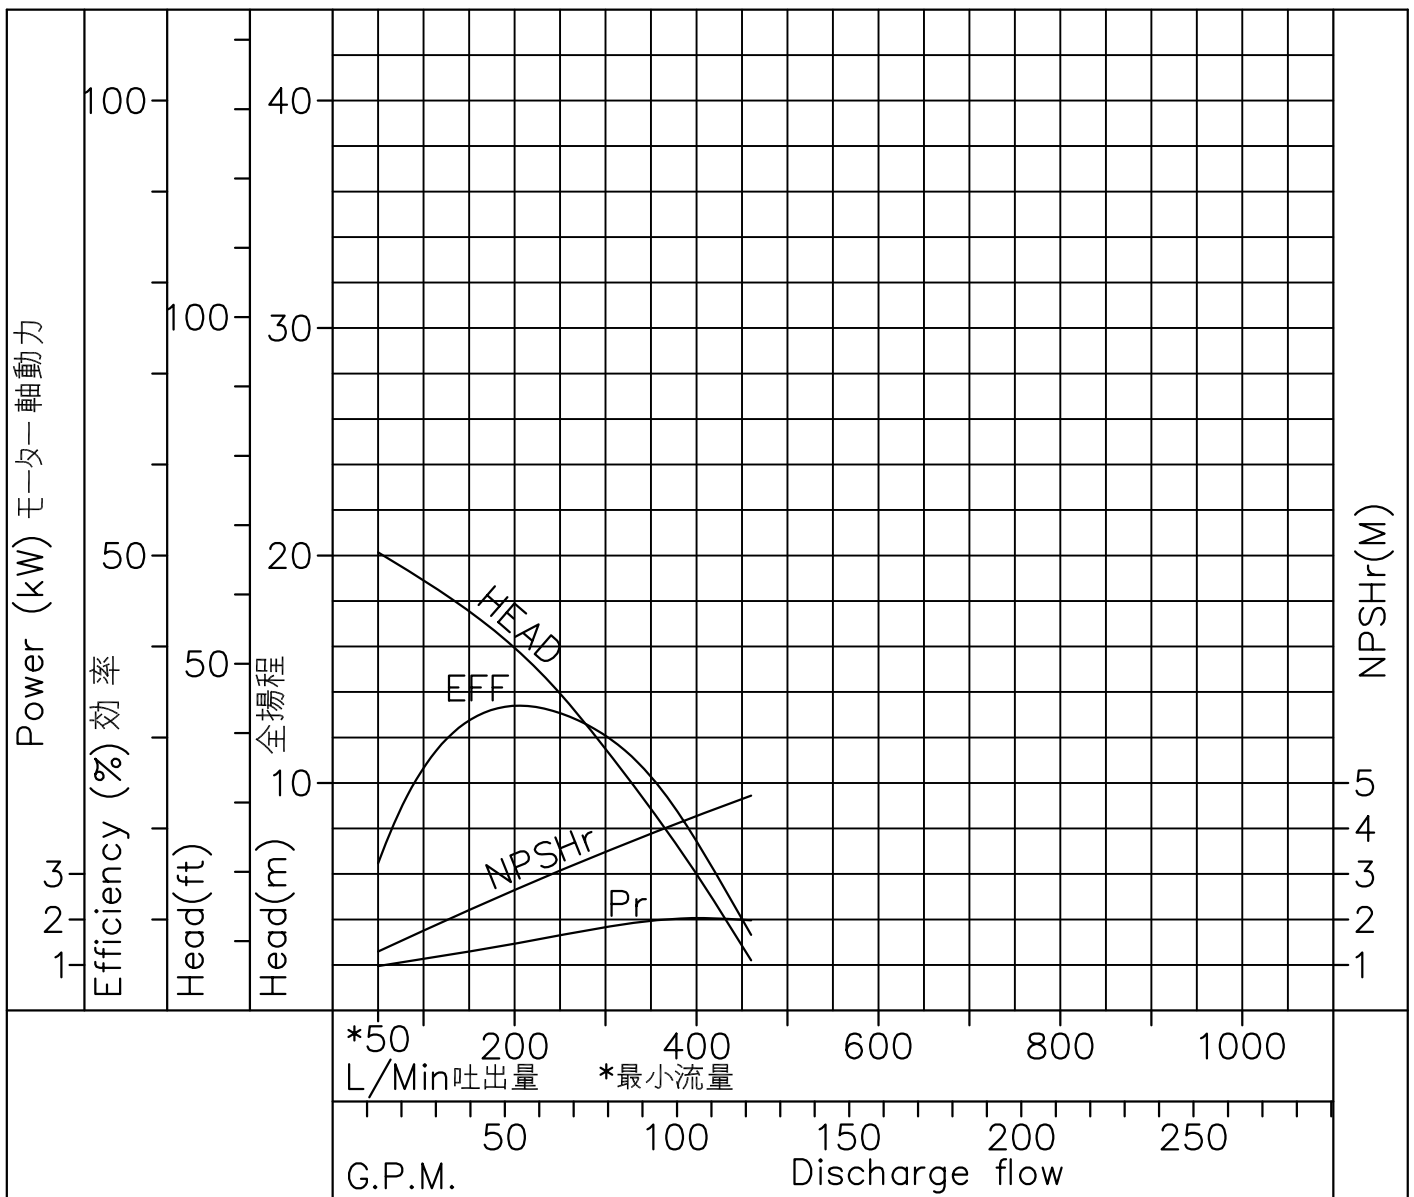

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 15.2 m at 220 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社