


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400278
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 159 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW-F(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	31.0	0	0	31.0	0	1.810
2	200	29.2	0	0	29.2	36.2	2.632
3	300	26.8	0	0	26.8	45.0	2.910
4	390	24.5	0	0	24.5	49.4	3.130
5	550	14.0	0	0	14.0	36.8	3.410

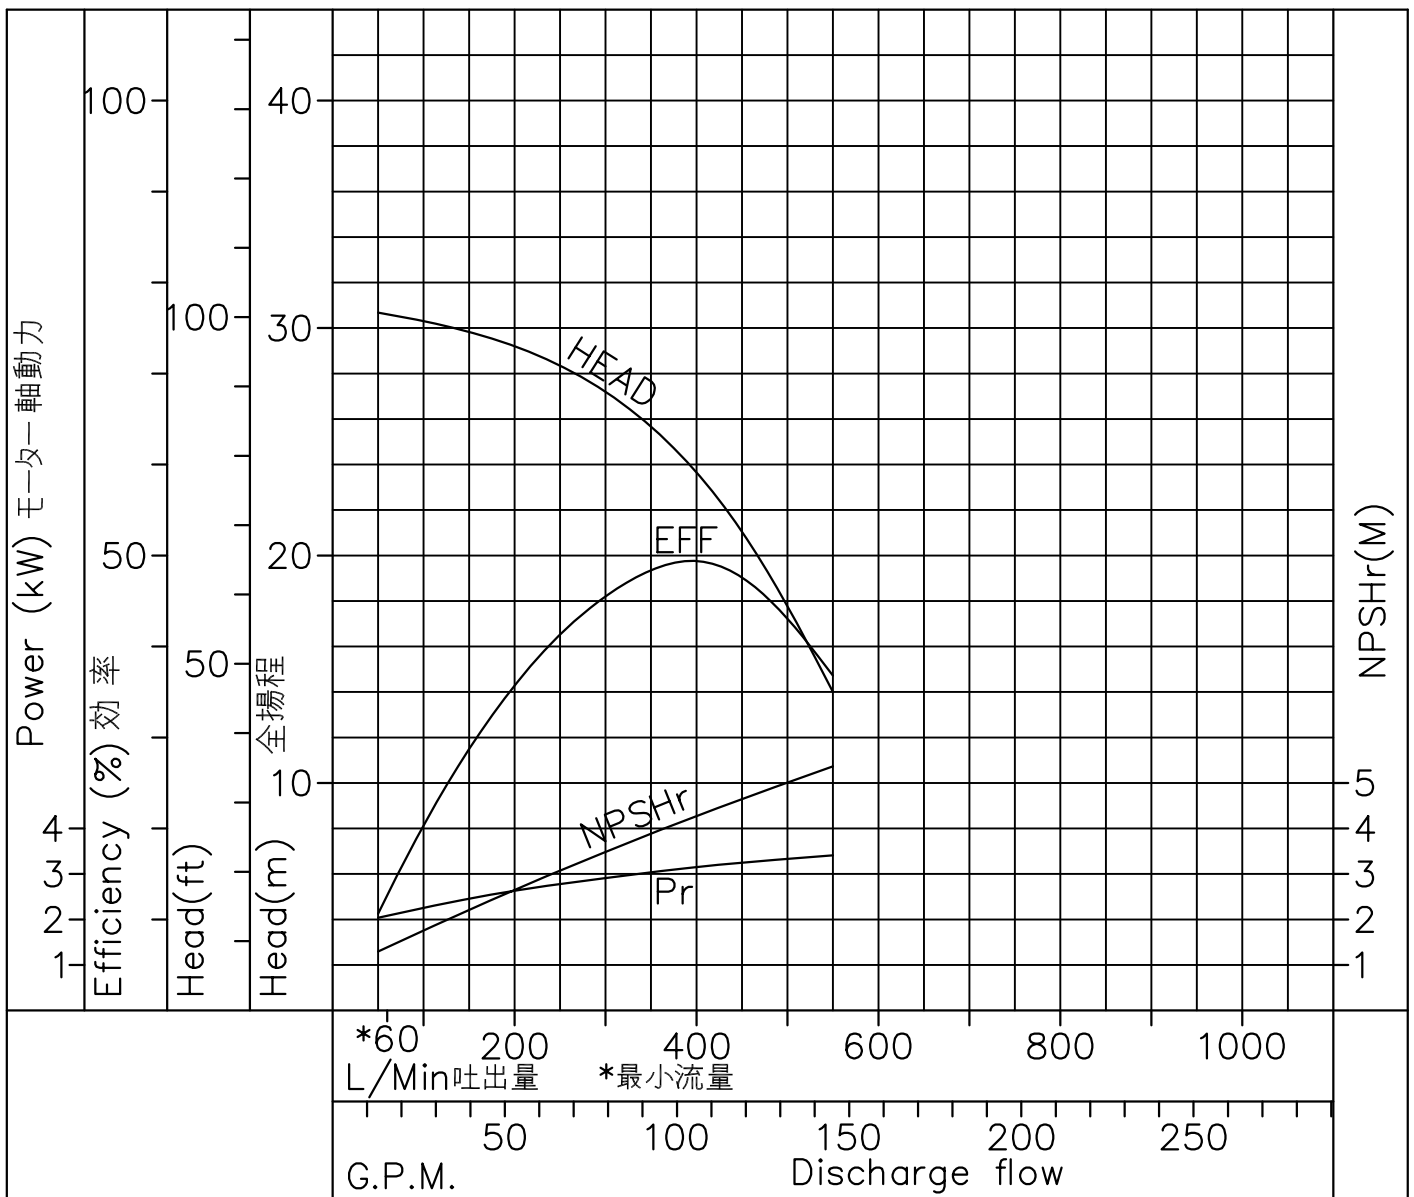

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24.5 m at 390 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社