


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400268
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 102 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-401PW-F(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.5	0	0	11.5	0	0.287
2	55	11.2	0	0	11.2	28.6	0.350
3	115	10.0	0	0	10.0	43.0	0.435
4	160	8.5	0	0	8.5	51.5	0.441
5	190	7.6	0	0	7.6	47.0	0.500

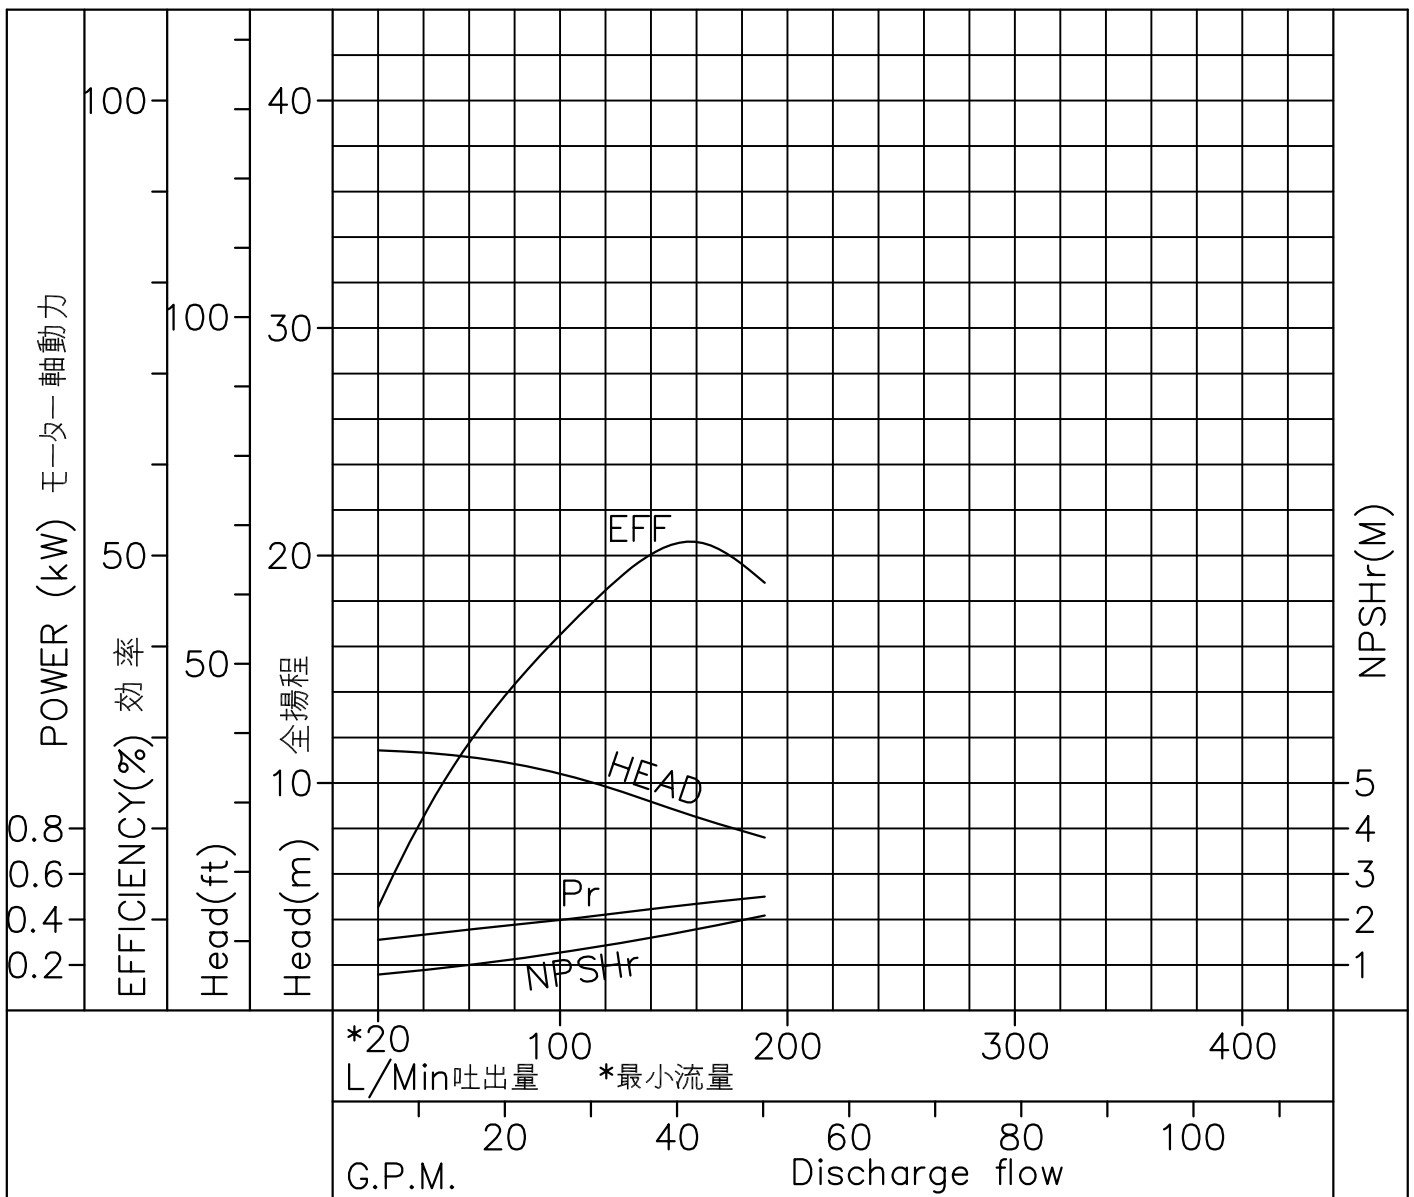

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 8.5 m at 160 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社