


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2  
REF No. A3400190  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 77 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-400PW-F(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	10.0	0	0	10.0	0	0.13
2	135	7.0	0	0	7.0	55.7	0.27
3	170	5.5	0	0	5.5	52.7	0.32
4	215	3.0	0	0	3.0	46.3	0.35
5	--	--	--	--	--	--	--

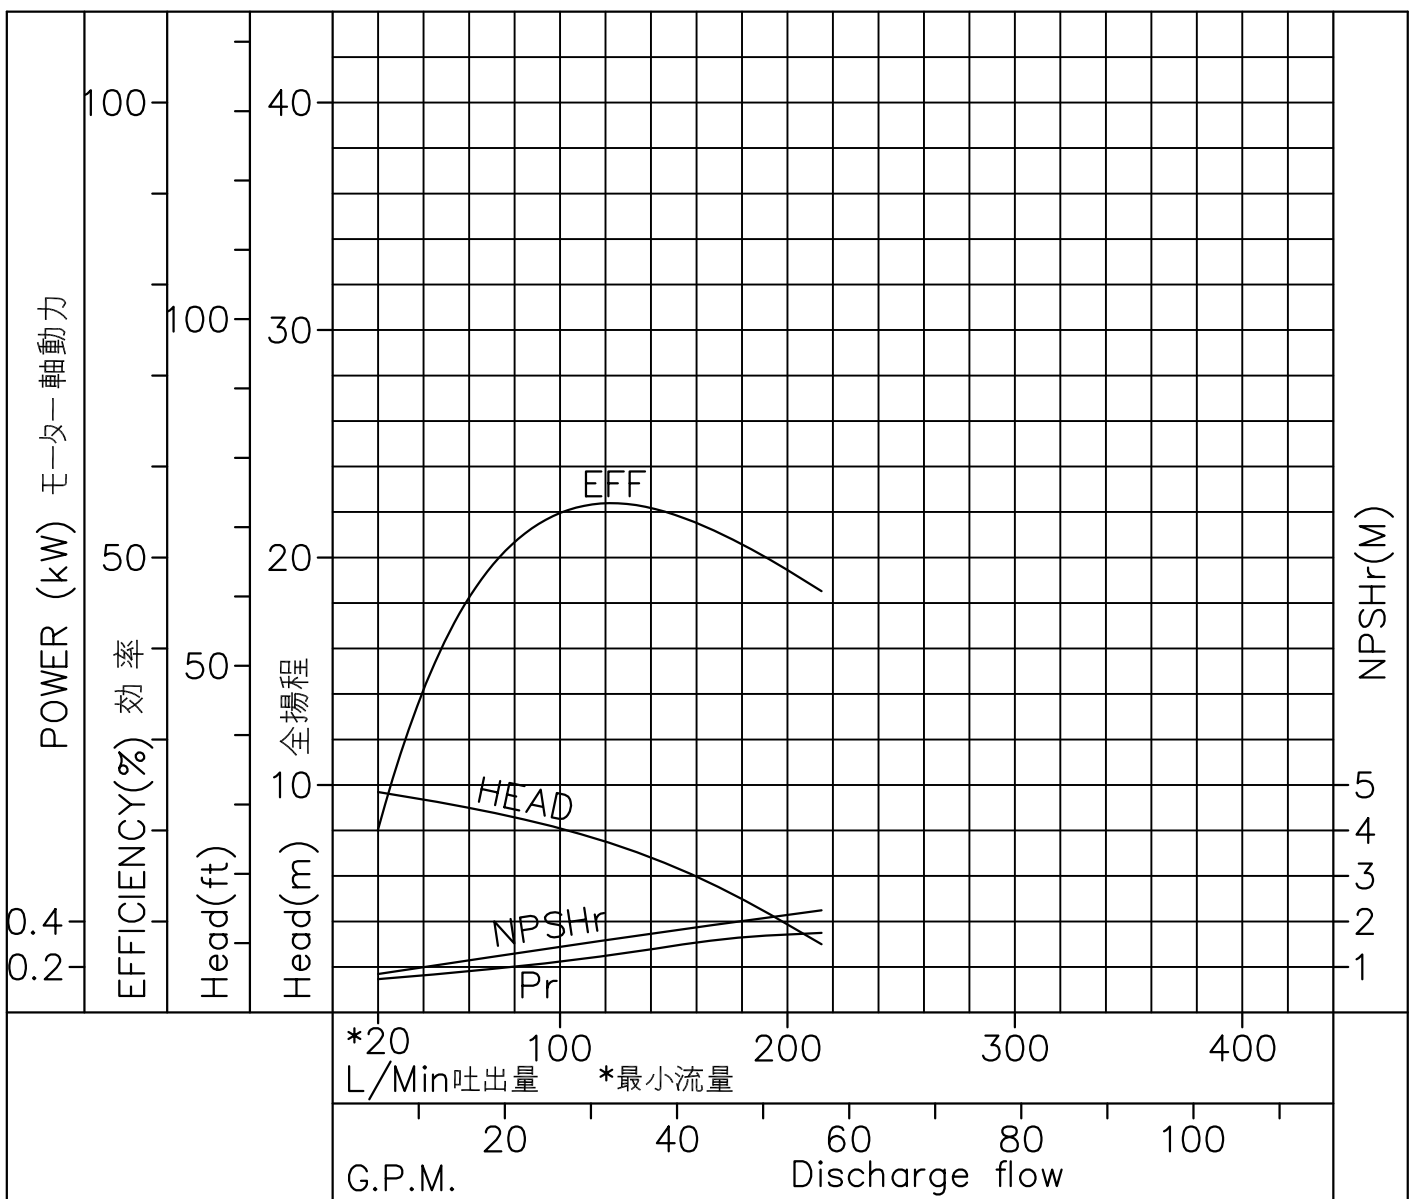

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 8.0 m at 110 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社