


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-401PW-N(M)

SG : 1.3
REF No. A3400615
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 93 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	12.5	0	0	12.5	0	0.340
2	80	11.5	0	0	11.5	39.5	0.380
3	160	9.0	0	0	9.0	56.6	0.415
4	220	7.0	0	0	7.0	45.6	0.550
5	290	3.5	0	0	3.5	29.0	0.570

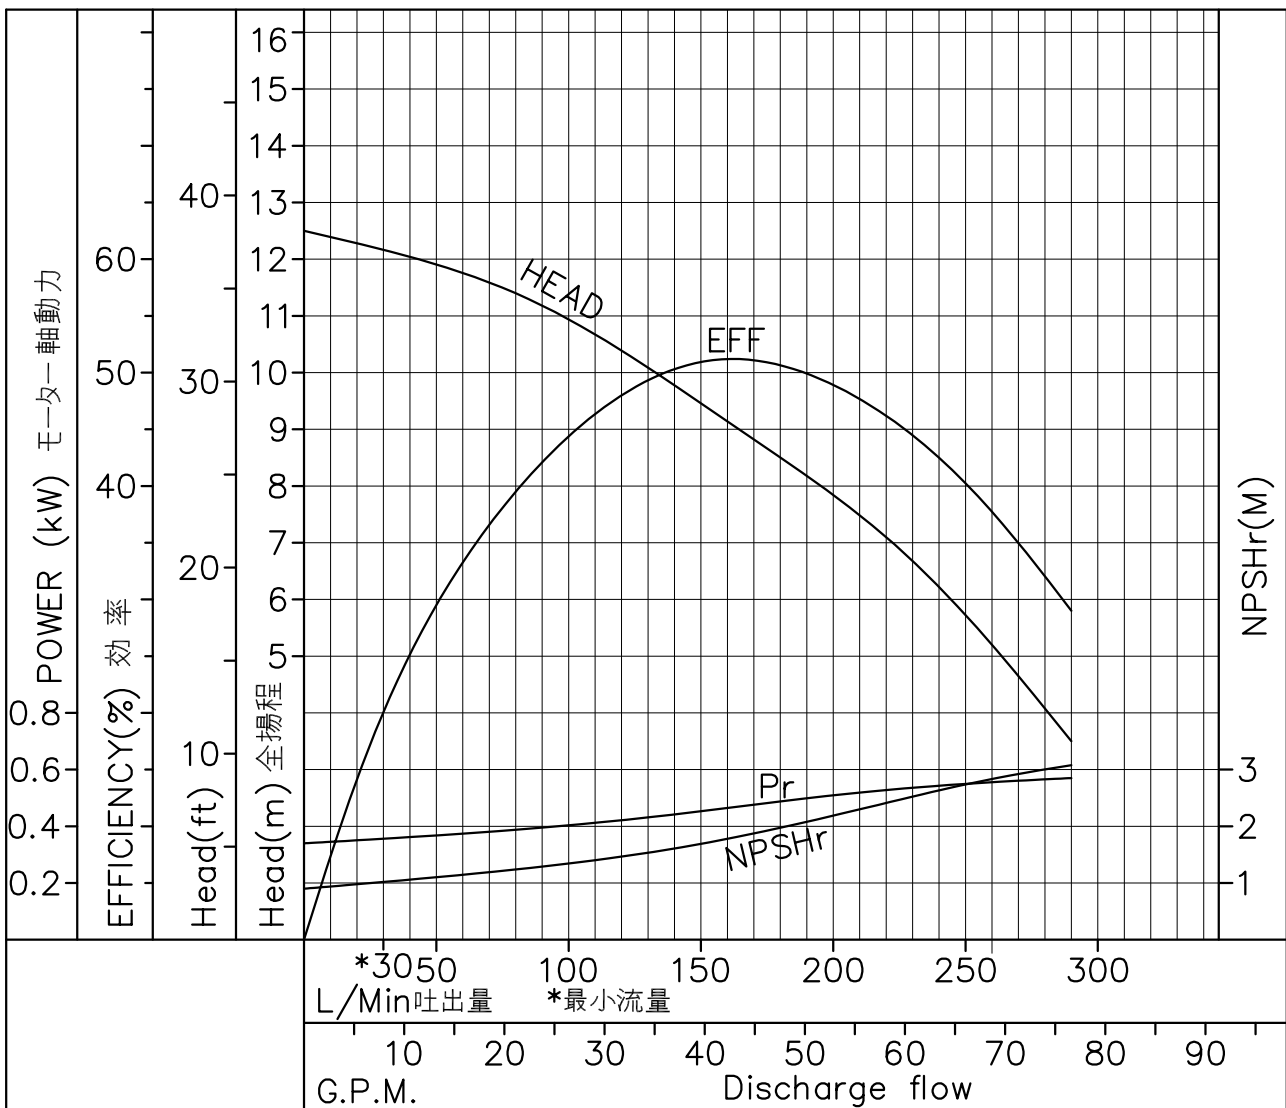

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 9.0 m at 160 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社