


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400214  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 88 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-401PW-C(M)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.7	0	0	13.7	0	0.28
2	55	12.6	0	0	12.6	28.2	0.40
3	115	10.5	0	0	10.5	44.7	0.44
4	160	8.7	0	0	8.7	48.3	0.47
5	250	4.7	0	0	4.7	37.6	0.51

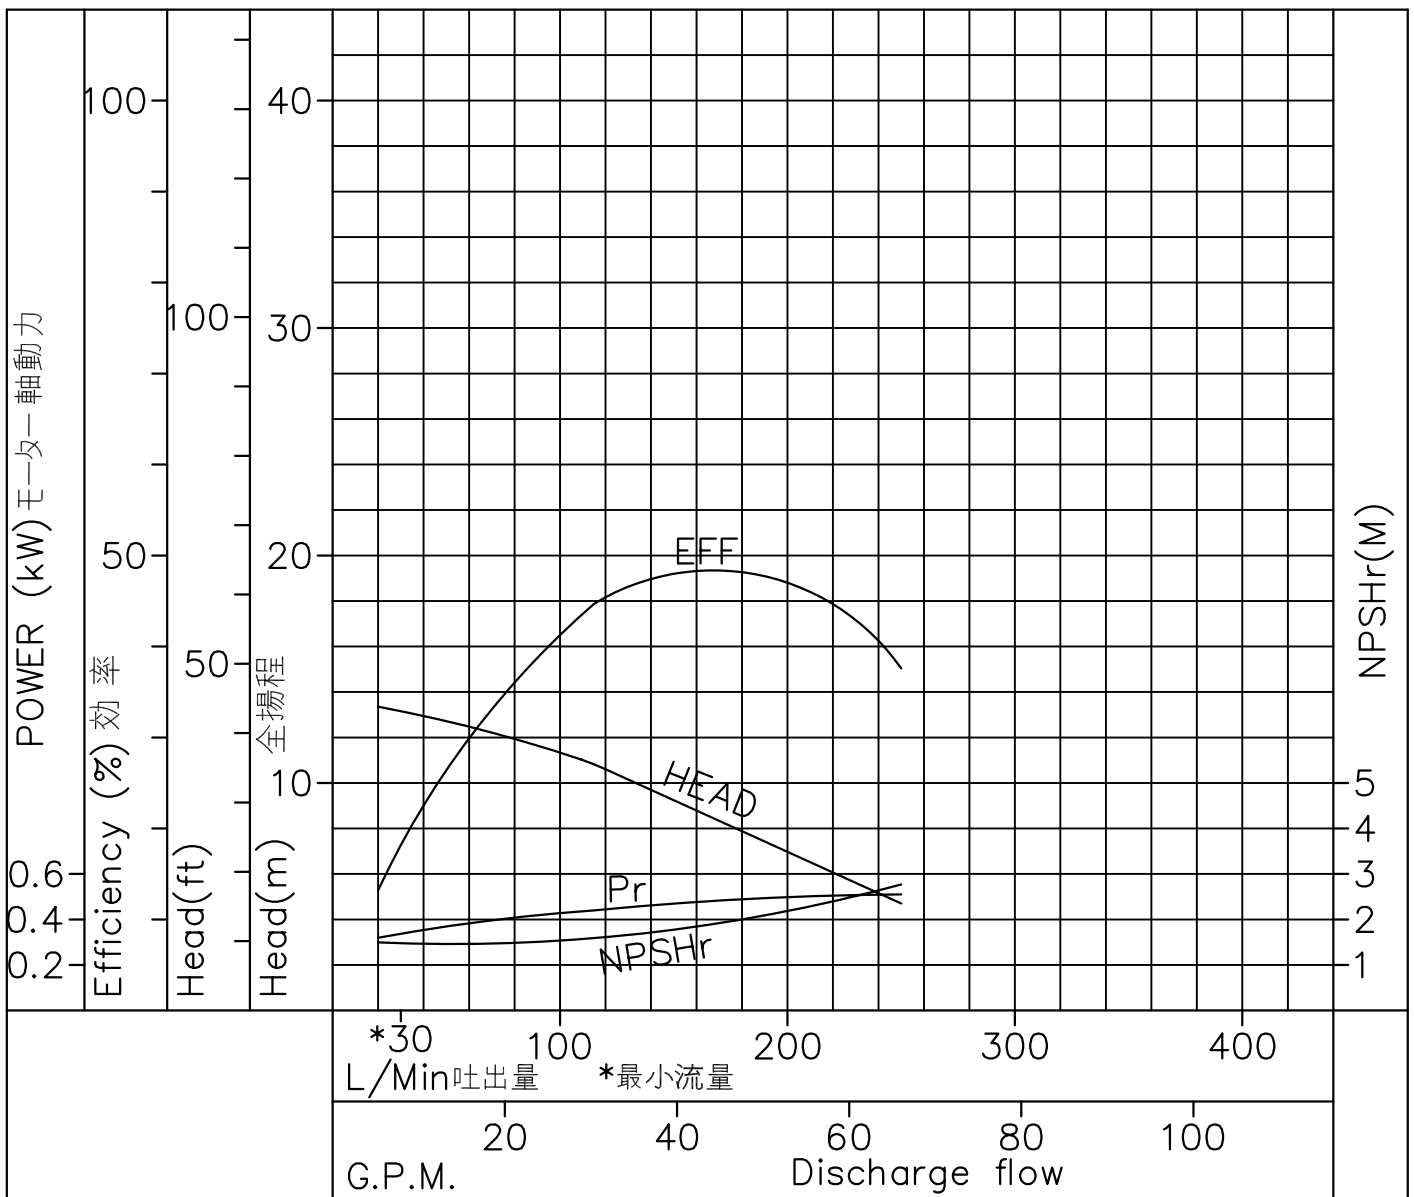

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 8.7 m at 160 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社