


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400285
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 123 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-401PW-C(S)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.1	0	0	18.1	0	0.350
2	80	16.8	0	0	16.8	38.0	0.575
3	140	14.5	0	0	14.5	48.0	0.690
4	200	12.0	0	0	12.0	52.9	0.740
5							

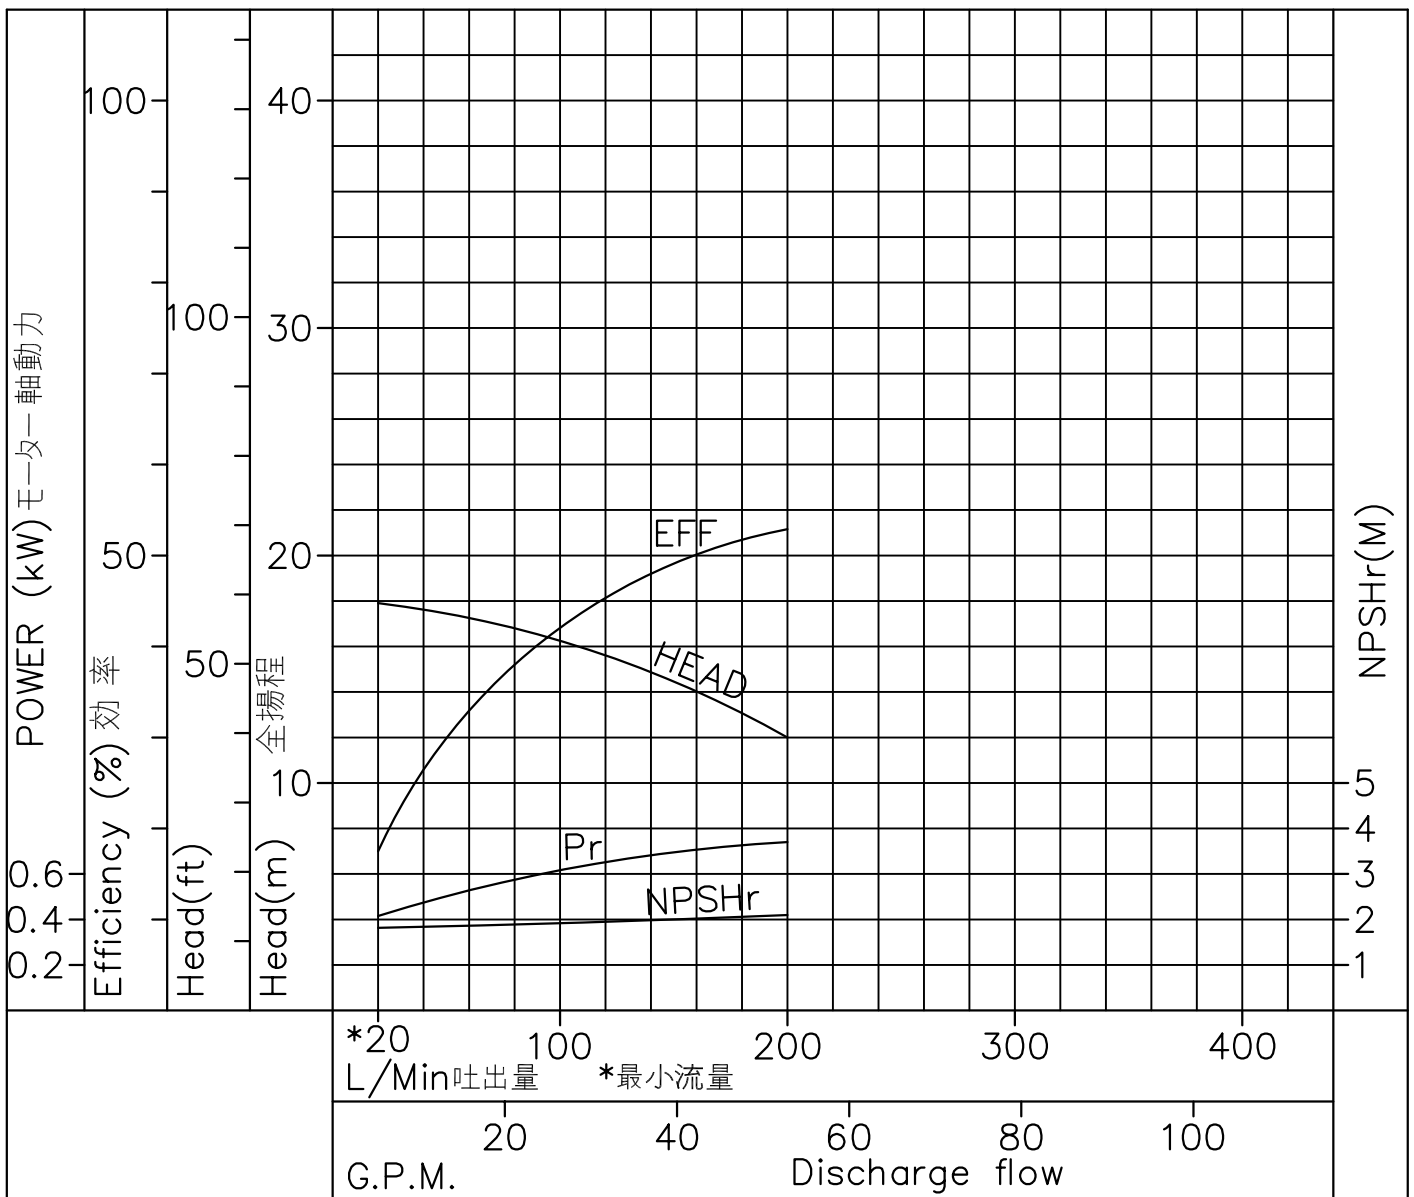

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.0 m at 200 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社