


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400292
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 122 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-402PW-C(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	15.8	0	0	15.8	0	0.417
2	240	11.0	0	0	11.0	55.5	0.798
3	390	4.3	0	0	4.3	35.1	0.778
4	405	3.3	0	0	3.3	28.3	0.770
5							

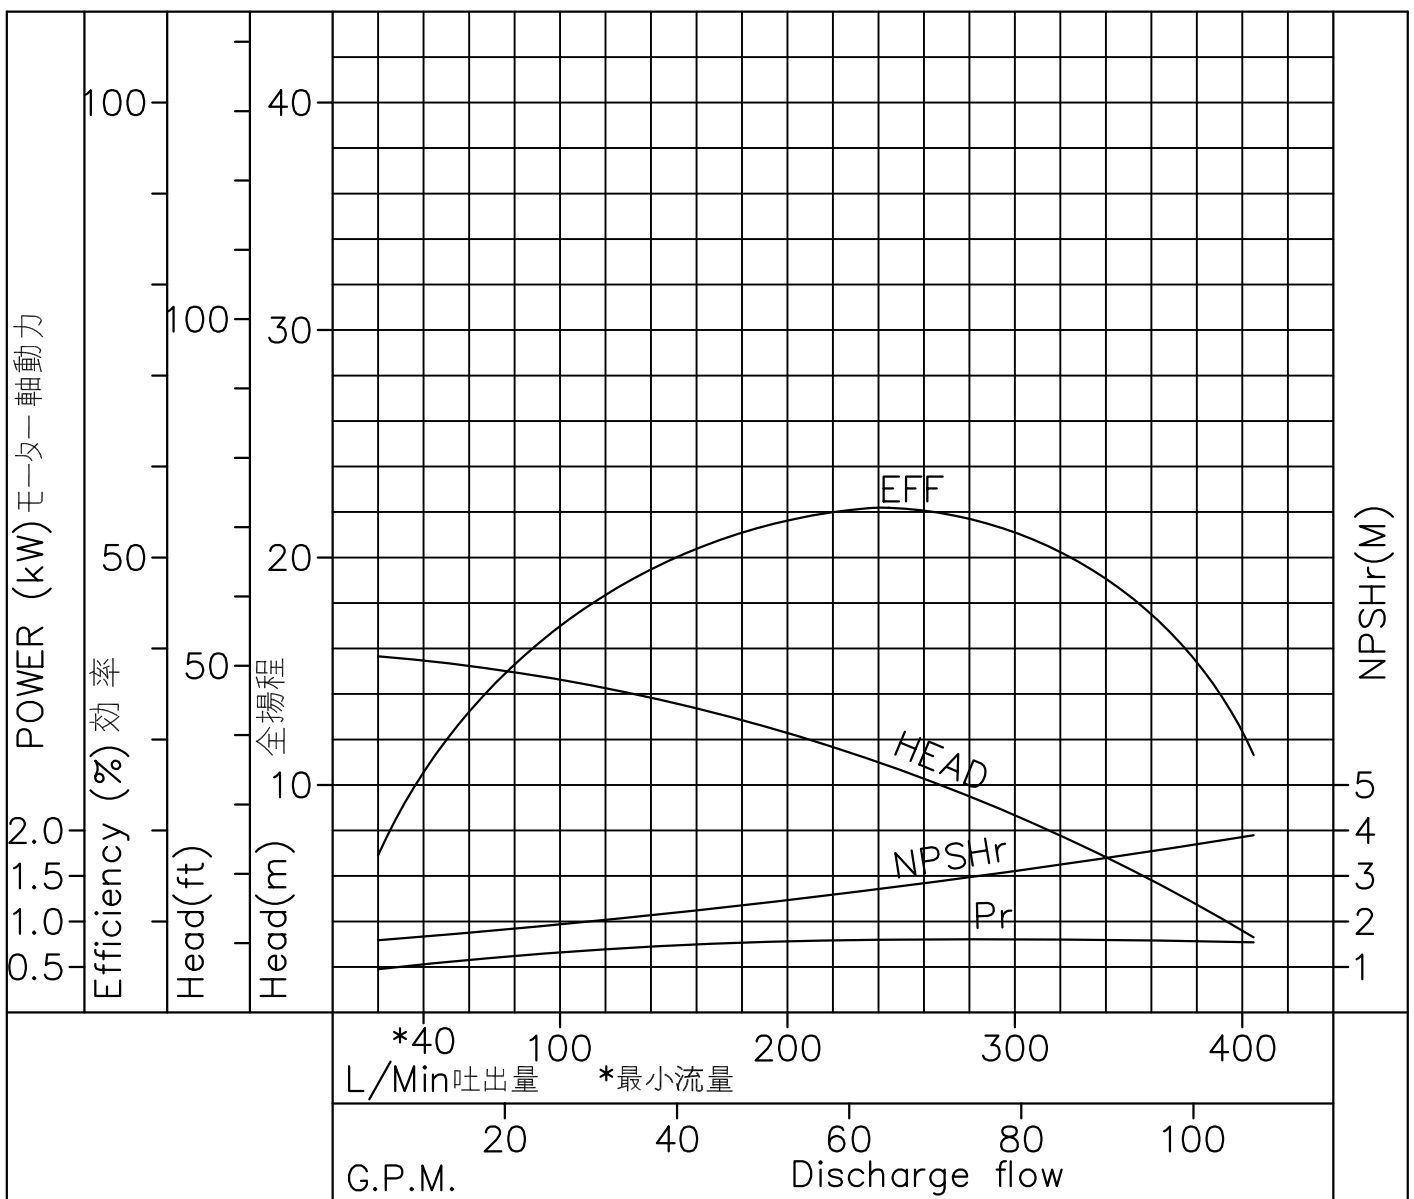

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 11 m at 240 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社