


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400290
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 139 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-402PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22.5	0	0	22.5	0	0.836
2	260	16.0	0	0	16.0	54.8	1.240
3	360	9.5	0	0	9.5	45.2	1.232
4	440	3.5	0	0	3.5	21.8	1.153
5							

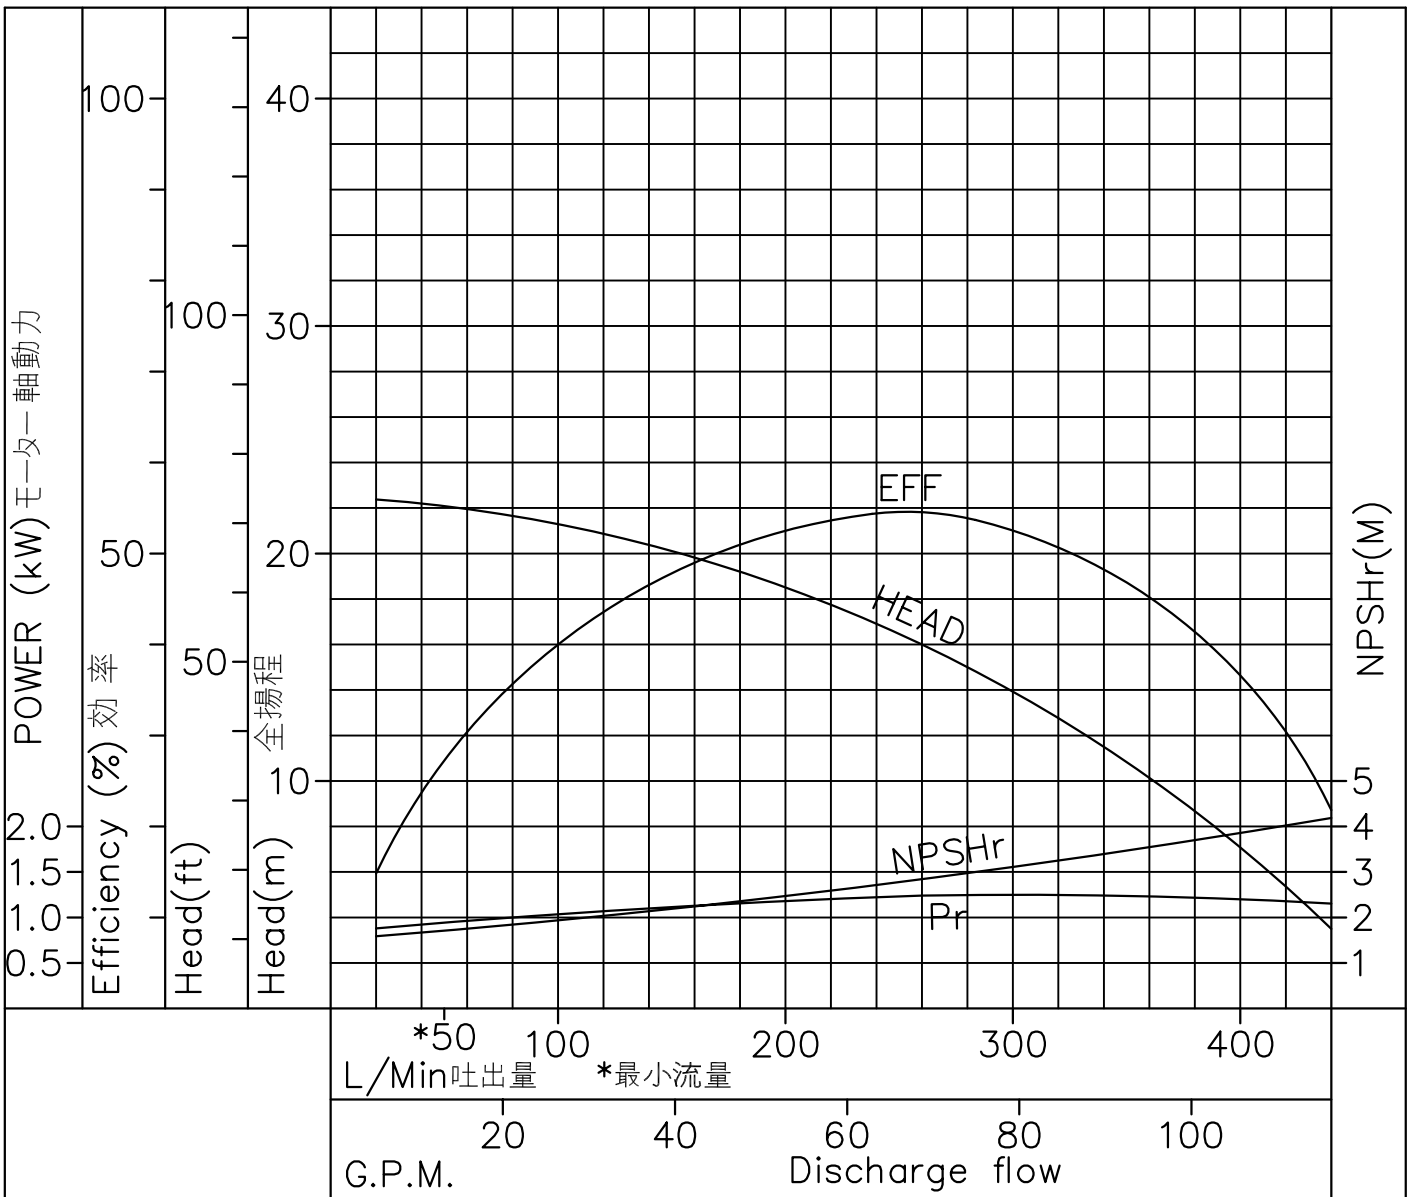

- NOTE:
- 1. Specified point (仕様点) 16 m at 260 l/min
 - 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社