


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
 REF No. A3400222
 Frequency : 60Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 101 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22.1	0	0	22.1	0	0.89
2	150	19.7	0	0	19.7	38.5	1.25
3	320	13.8	0	0	13.8	52.9	1.36
4	420	8.9	0	0	8.9	45.1	1.35
5	480	5.1	0	0	5.1	30.0	1.33

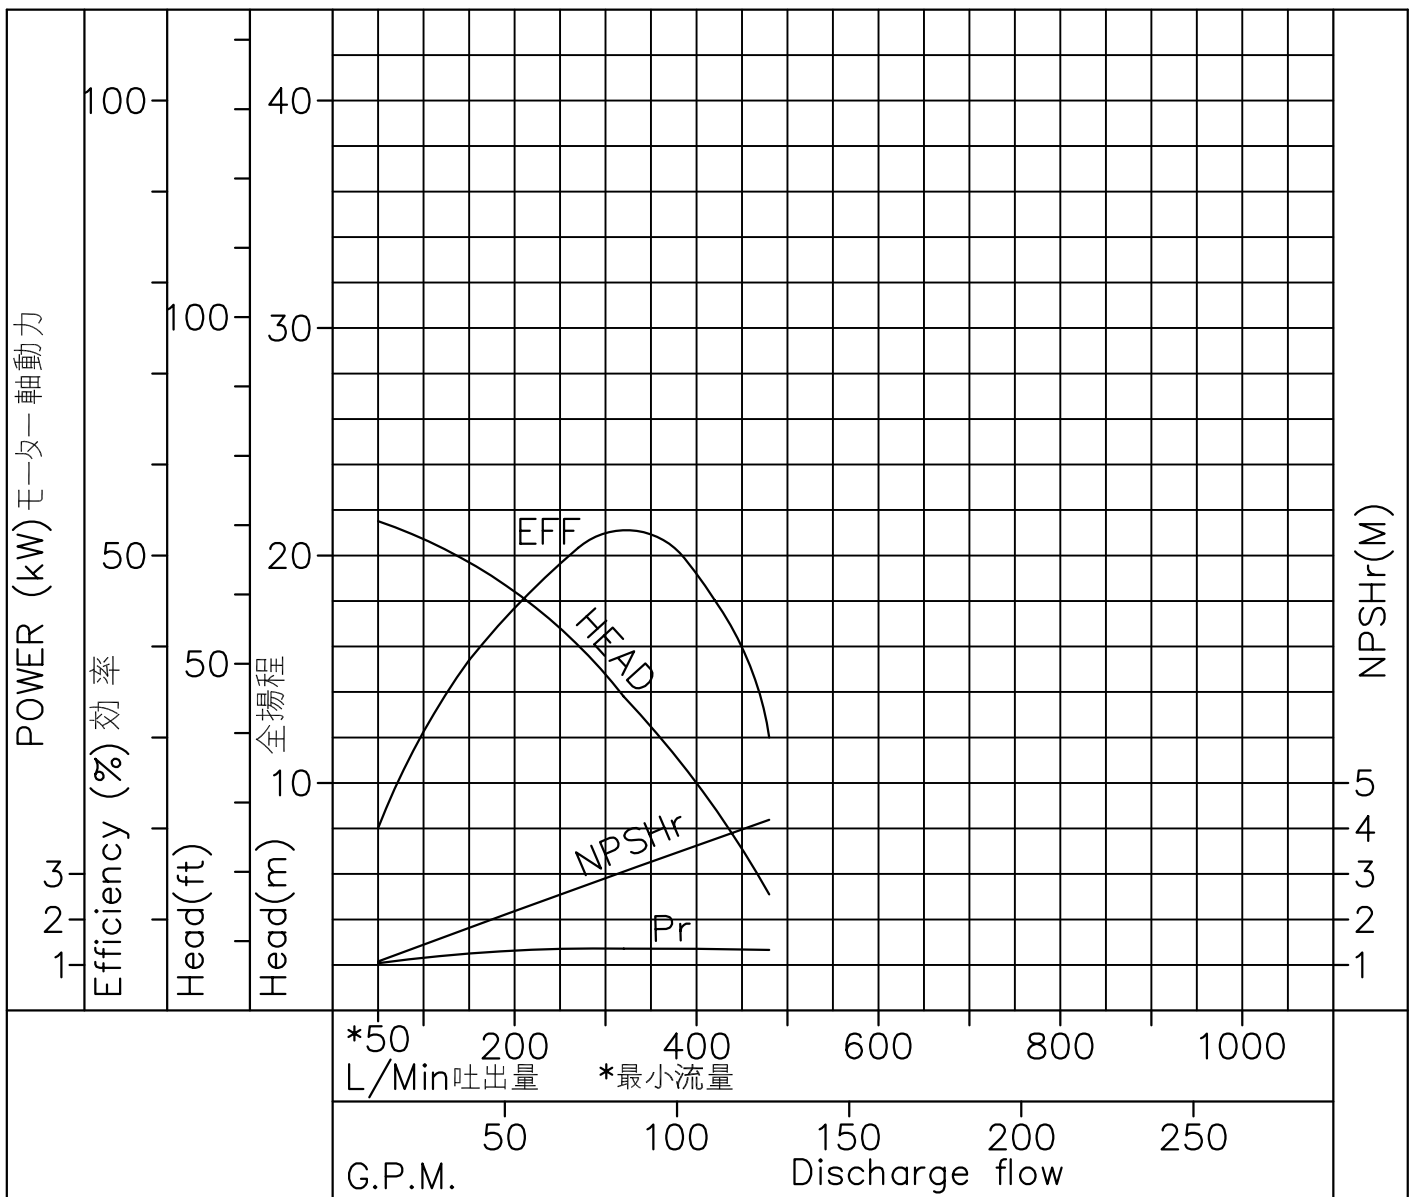

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 13.8 m at 320 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社