


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400228
Frequency : 60Hz
周波数

型式
MODEL: NH-505PW-C(M)

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	16.7	0	0	16.7	0	1.37
2	300	14.7	0	0	14.7	35.4	2.03
3	510	10.0	0	0	10.0	36.5	2.28
4	600	6.9	0	0	6.9	28.5	2.37
5	700	2.2	0	0	2.2	9.4	2.68

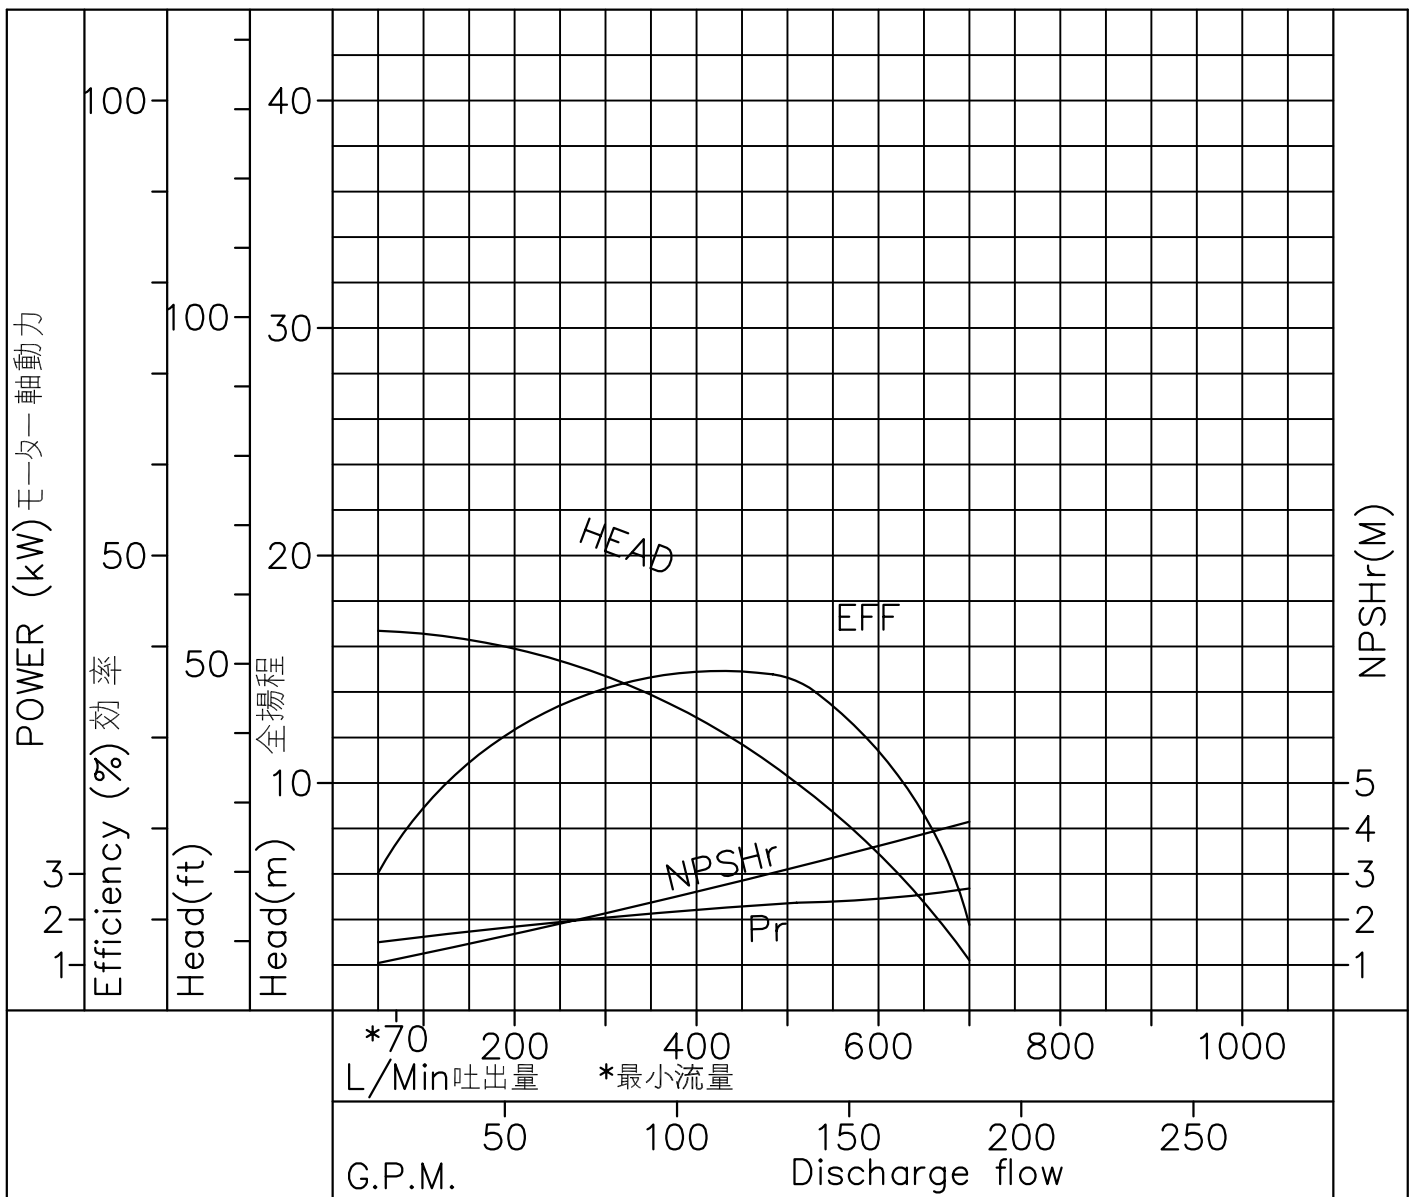

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 13.0 m at 390 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社