# 標 準 ポ ン プ 性 能 表
# Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400302
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 103 mm
標準インペラー径

型　　式
## MODEL: NH−505PW−C(H)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出 ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込 ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ 効率 | Power Requirement モーター 軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0.910 |
| 2 | 200 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 | 30.2 | 1.480 |
| 3 | 300 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 40.1 | 1.510 |
| 4 | 450 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 37.9 | 1.860 |
| 5 | 600 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 21.0 | 1.950 |

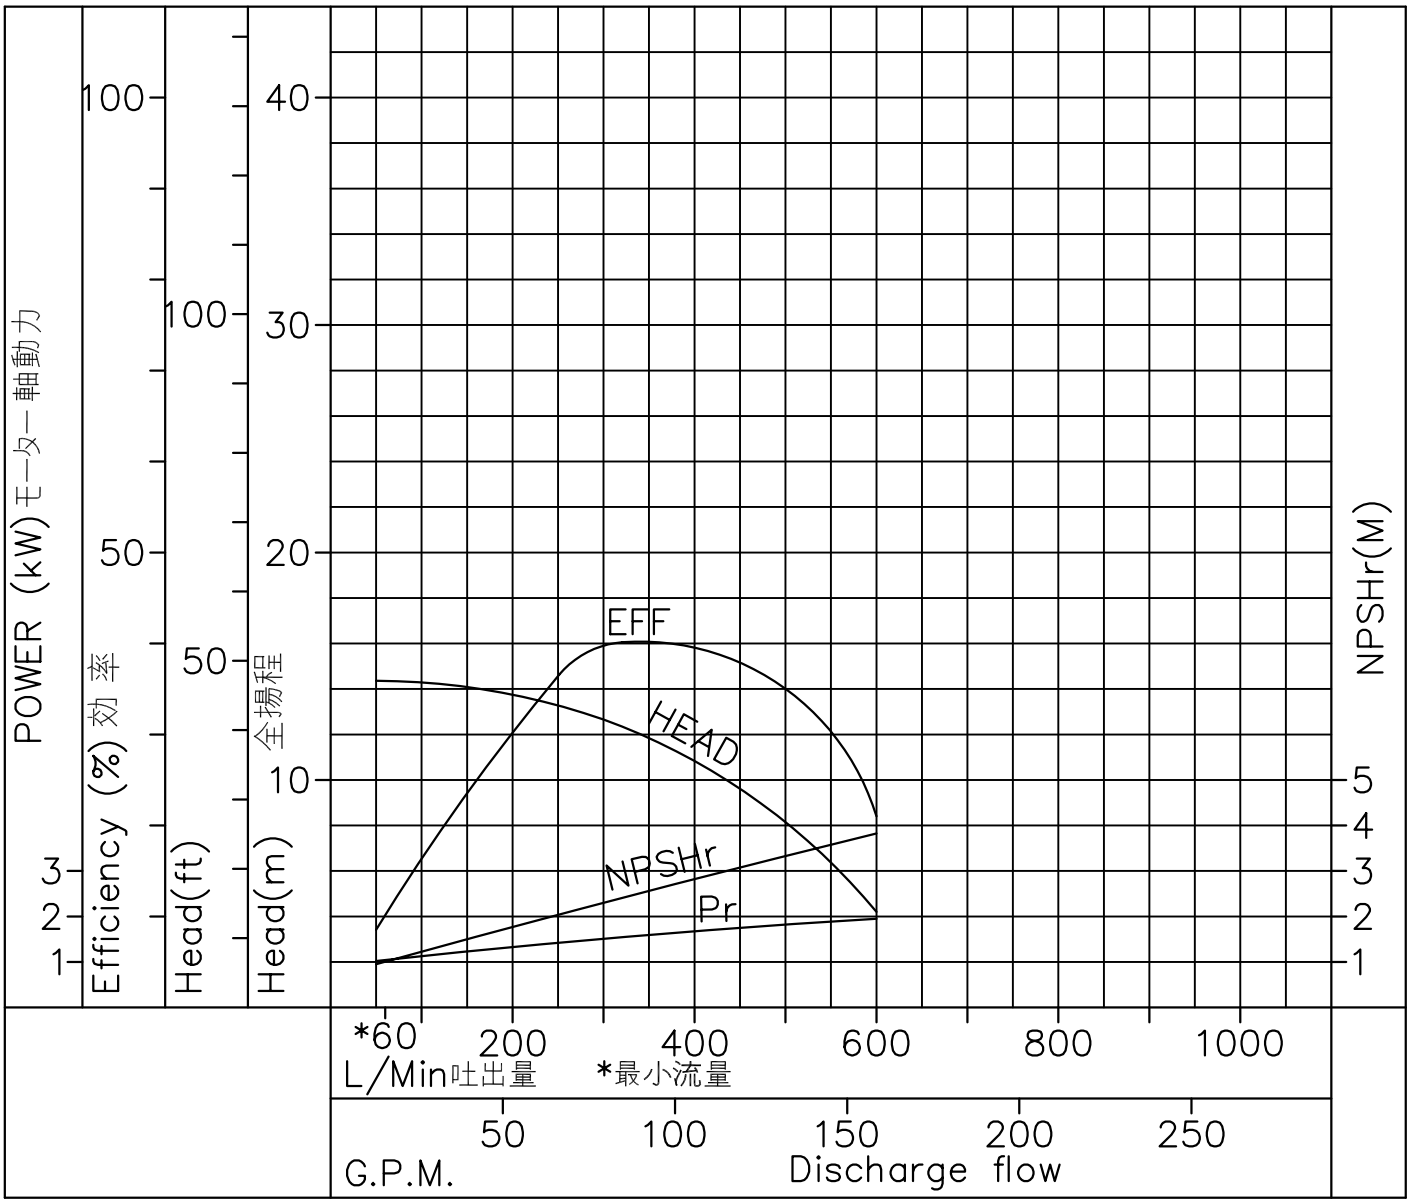


NOTE:
1. Specified point (仕様点) — 10.0 m at 400 l/min
2. Rated speed (回転数) — 2860 R.P.M.
3. Temperature range (温度範囲) — 0 − 90℃
4. Motor power (モーター出力) — 3.7 kW

*Pan World Co., Ltd/ Japan*
パンワールド株式会社