


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400300
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-505PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	21.6	0	0	21.6	0	1.850
2	300	20.8	0	0	20.8	37.7	2.700
3	500	17.8	0	0	17.8	46.8	3.100
4	600	15.2	0	0	15.2	45.5	3.270
5	800	3.9	0	0	3.9	14.9	3.410

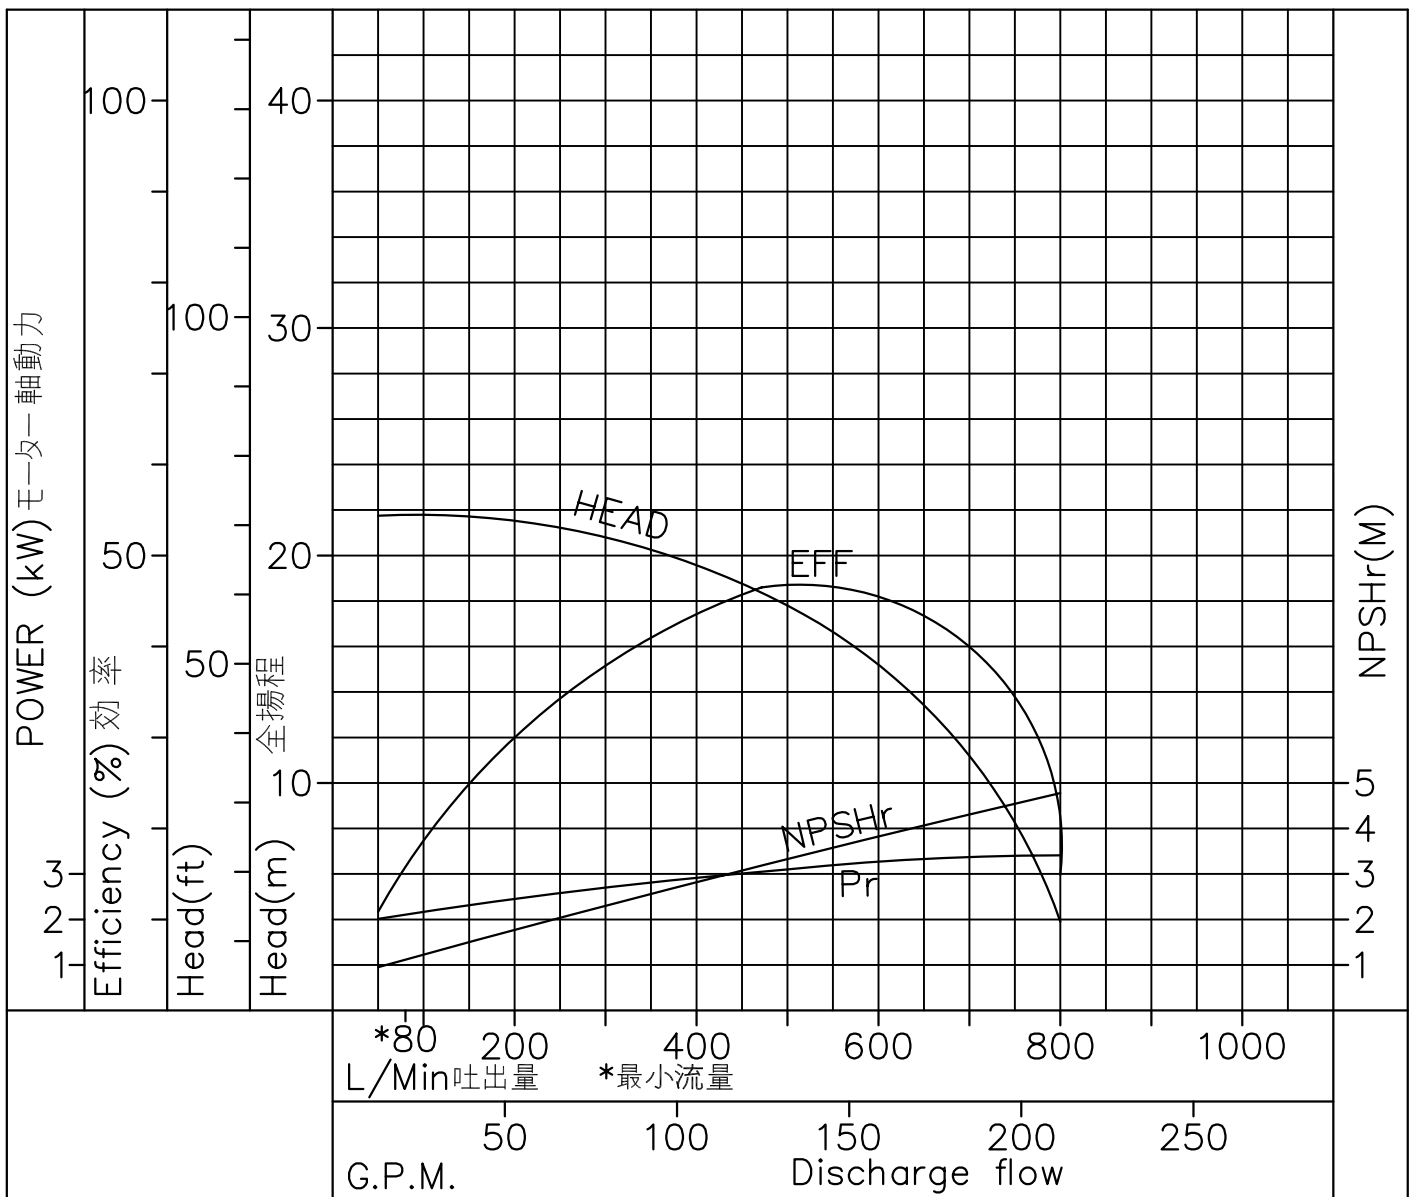

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 16.7 m at 550 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社