


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400238
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 118 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6510PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	27.1	0	0	27.1	0	2.76
2	340	25.2	0	0	25.2	32.4	4.31
3	500	23.8	0	0	23.8	37.4	5.19
4	850	17.9	0	0	17.9	43.5	5.70
5	1100	12.4	0	0	12.4	38.3	5.80

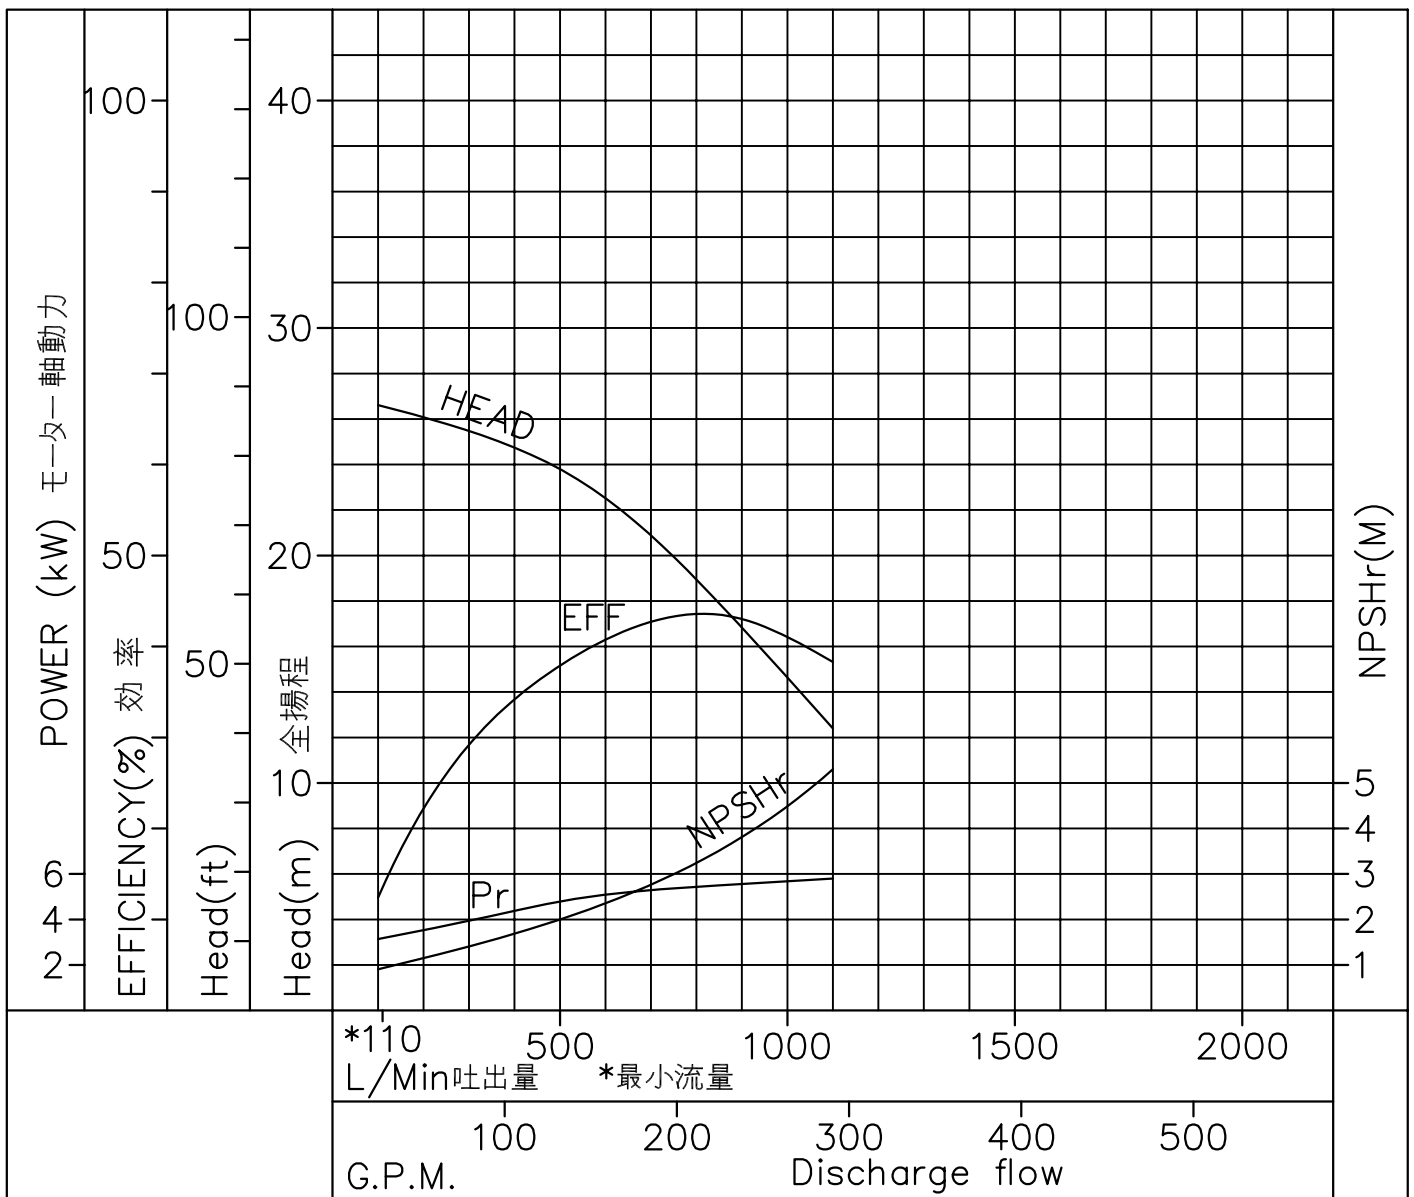

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 19 m at 800 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社