


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
 REF No. A3400312
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 142 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6510PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	27.5	0	0	27.5	0	2.80
2	340	25.6	0	0	25.6	33.8	4.20
3	500	24.5	0	0	24.5	40.0	5.00
4	850	19.8	0	0	19.8	49.9	5.50
5	1100	13.6	0	0	13.6	42.0	5.80

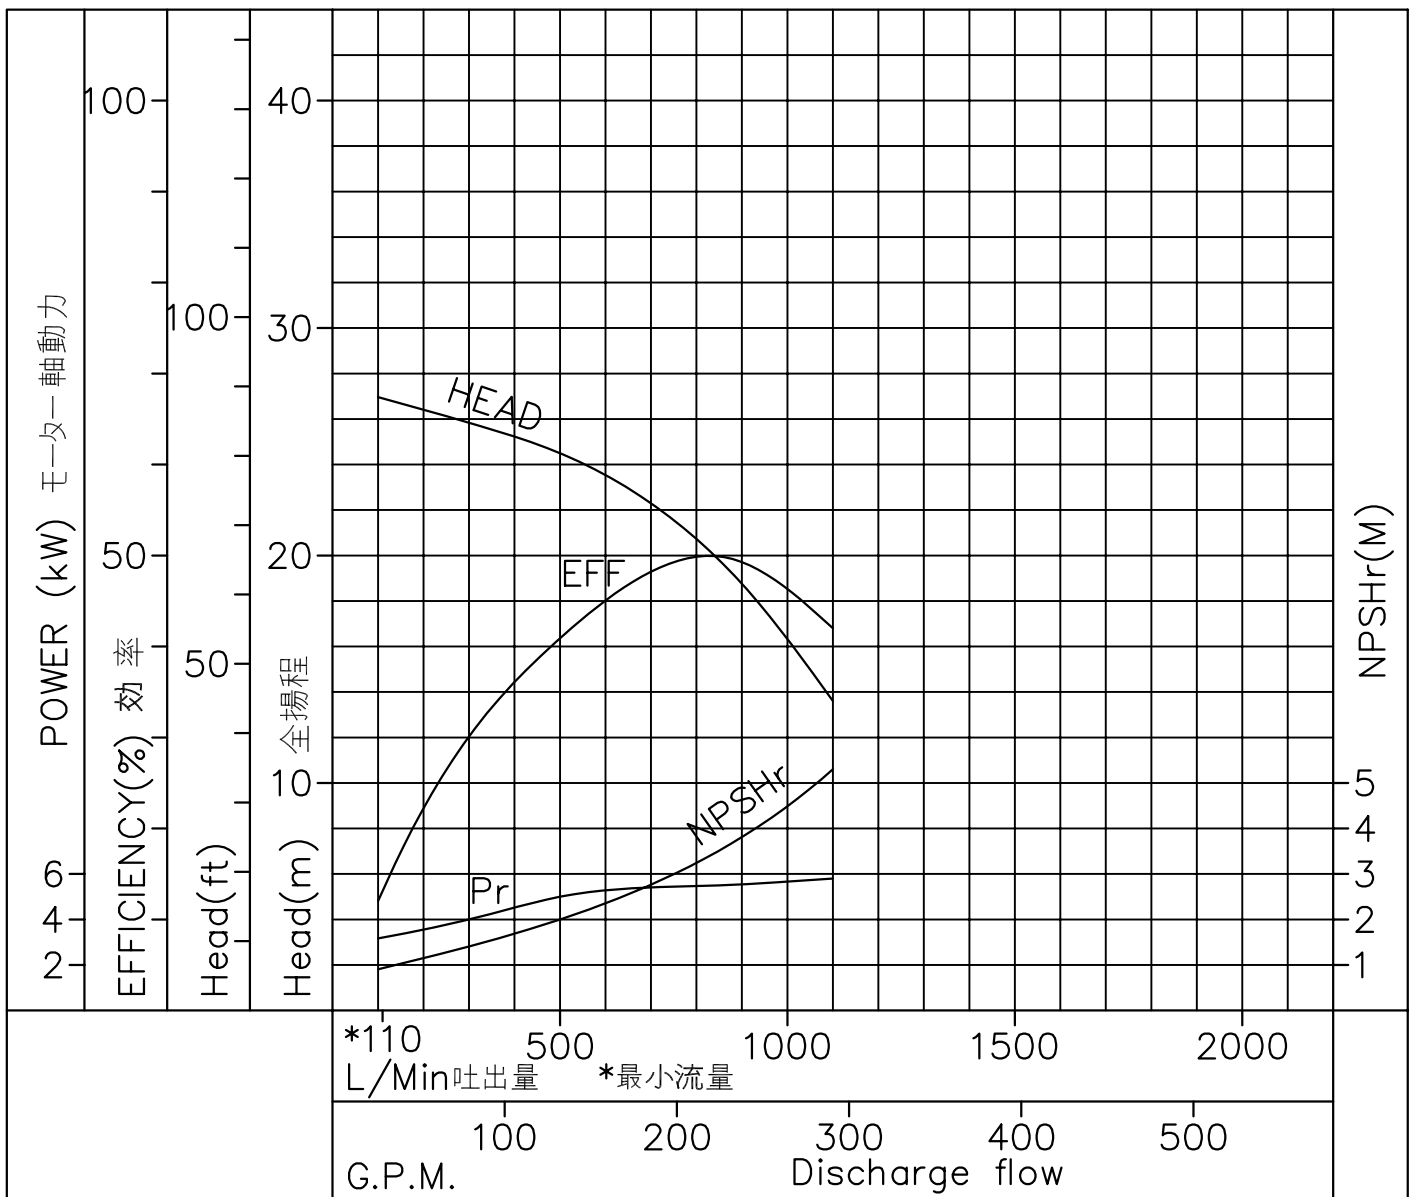

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20.0 m at 800 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社