


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
 REF No. A3400311
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 152 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6510PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	32.5	0	0	32.5	0	3.10
2	400	31.4	0	0	31.4	36.6	5.60
3	600	29.9	0	0	29.9	47.9	6.10
4	1000	23.5	0	0	23.5	52.5	7.30
5	1300	16.1	0	0	16.1	46.1	7.40

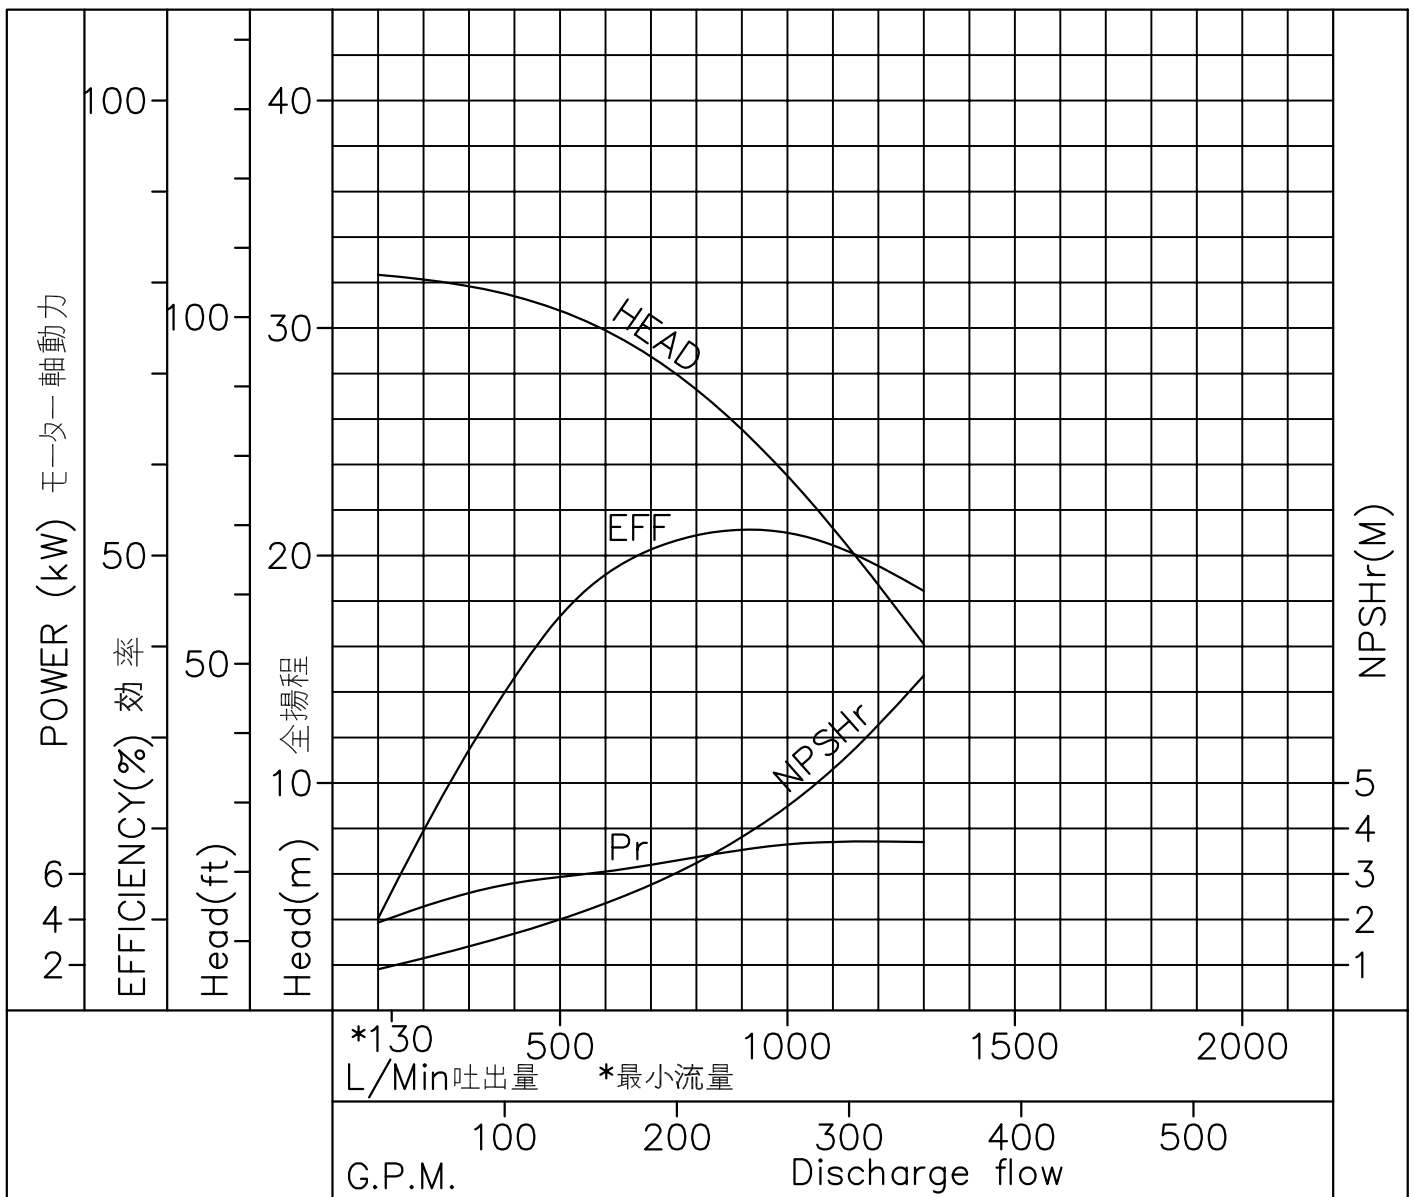

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24.7 m at 950 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社