


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0  
REF No. A3400310  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 170 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-6510PW-C(S)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	35.9	0	0	35.9	0	3.80
2	440	33.5	0	0	33.5	38.6	6.22
3	660	32.0	0	0	32.0	47.2	7.29
4	1100	26.0	0	0	26.0	58.3	7.99
5	1300	18.2	0	0	18.2	48.2	7.98

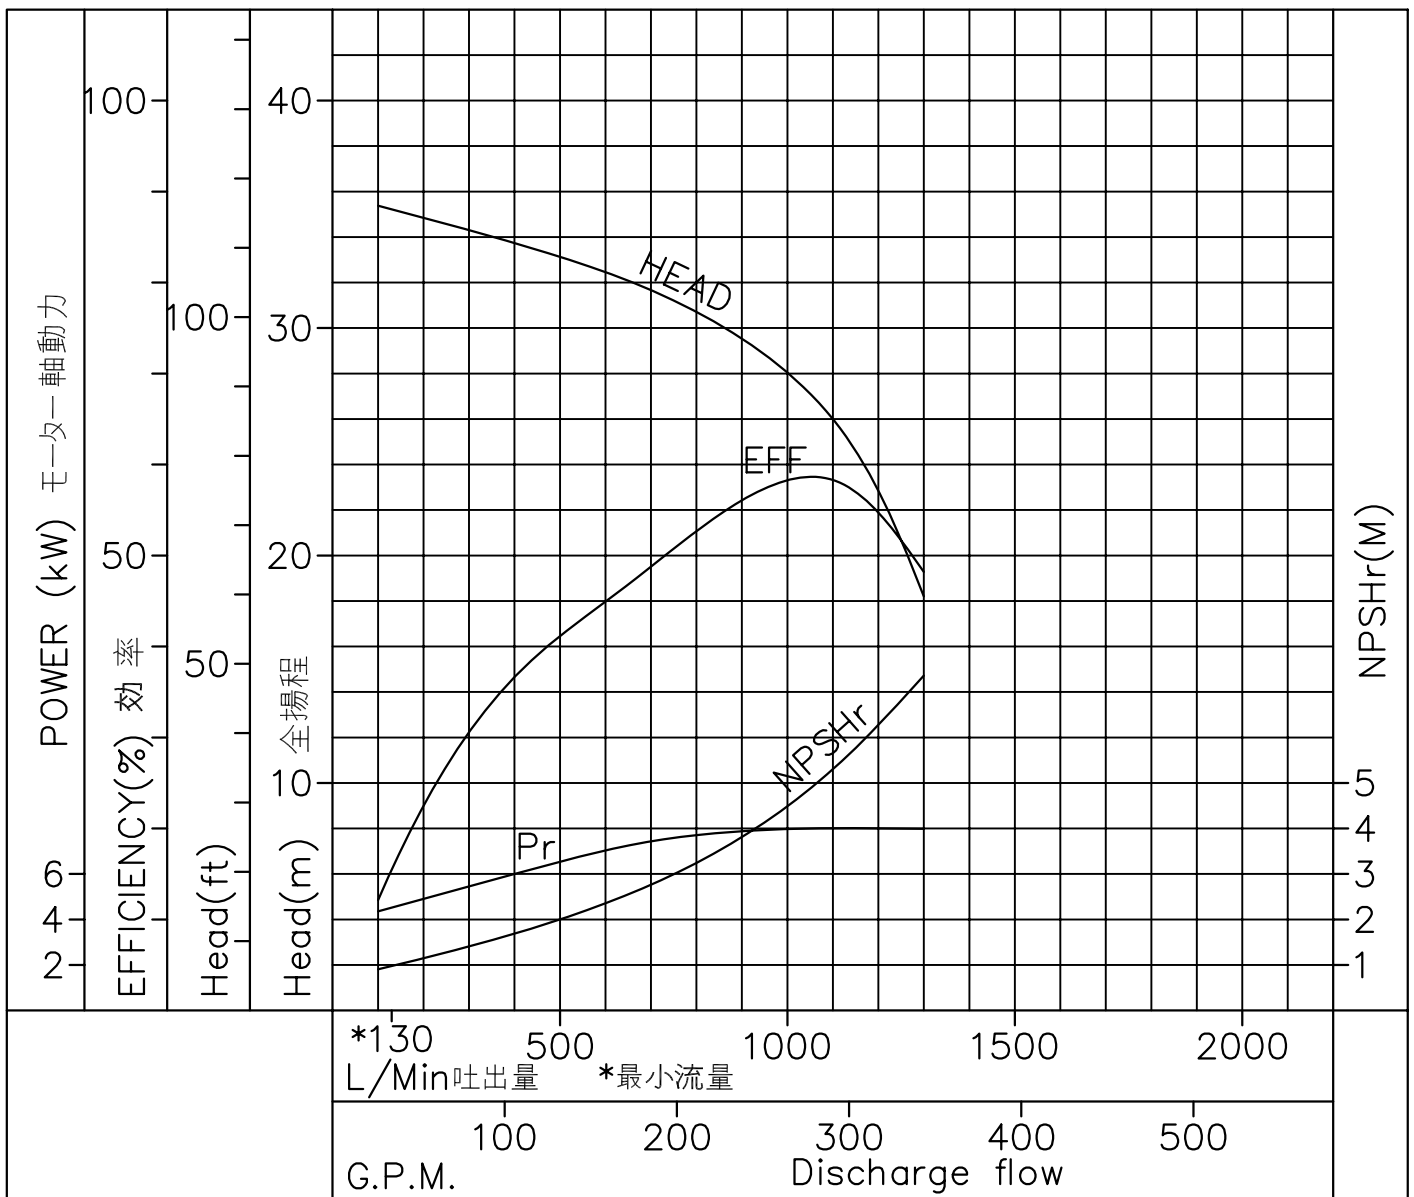

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 28.0 m at 970 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社