

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.9
REF No. A3400245
Frequency : 60Hz
周波数

型 式

MODEL: NH-6520PW-C(H)

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	32.4	0	0	32.4	0	3.50
2	400	31.5	0	0	31.5	33.7	6.10
3	600	29.6	0	0	29.6	46.0	6.30
4	1000	22.1	0	0	22.1	47.4	7.60
5	1300	15.8	0	0	15.8	43.5	7.70

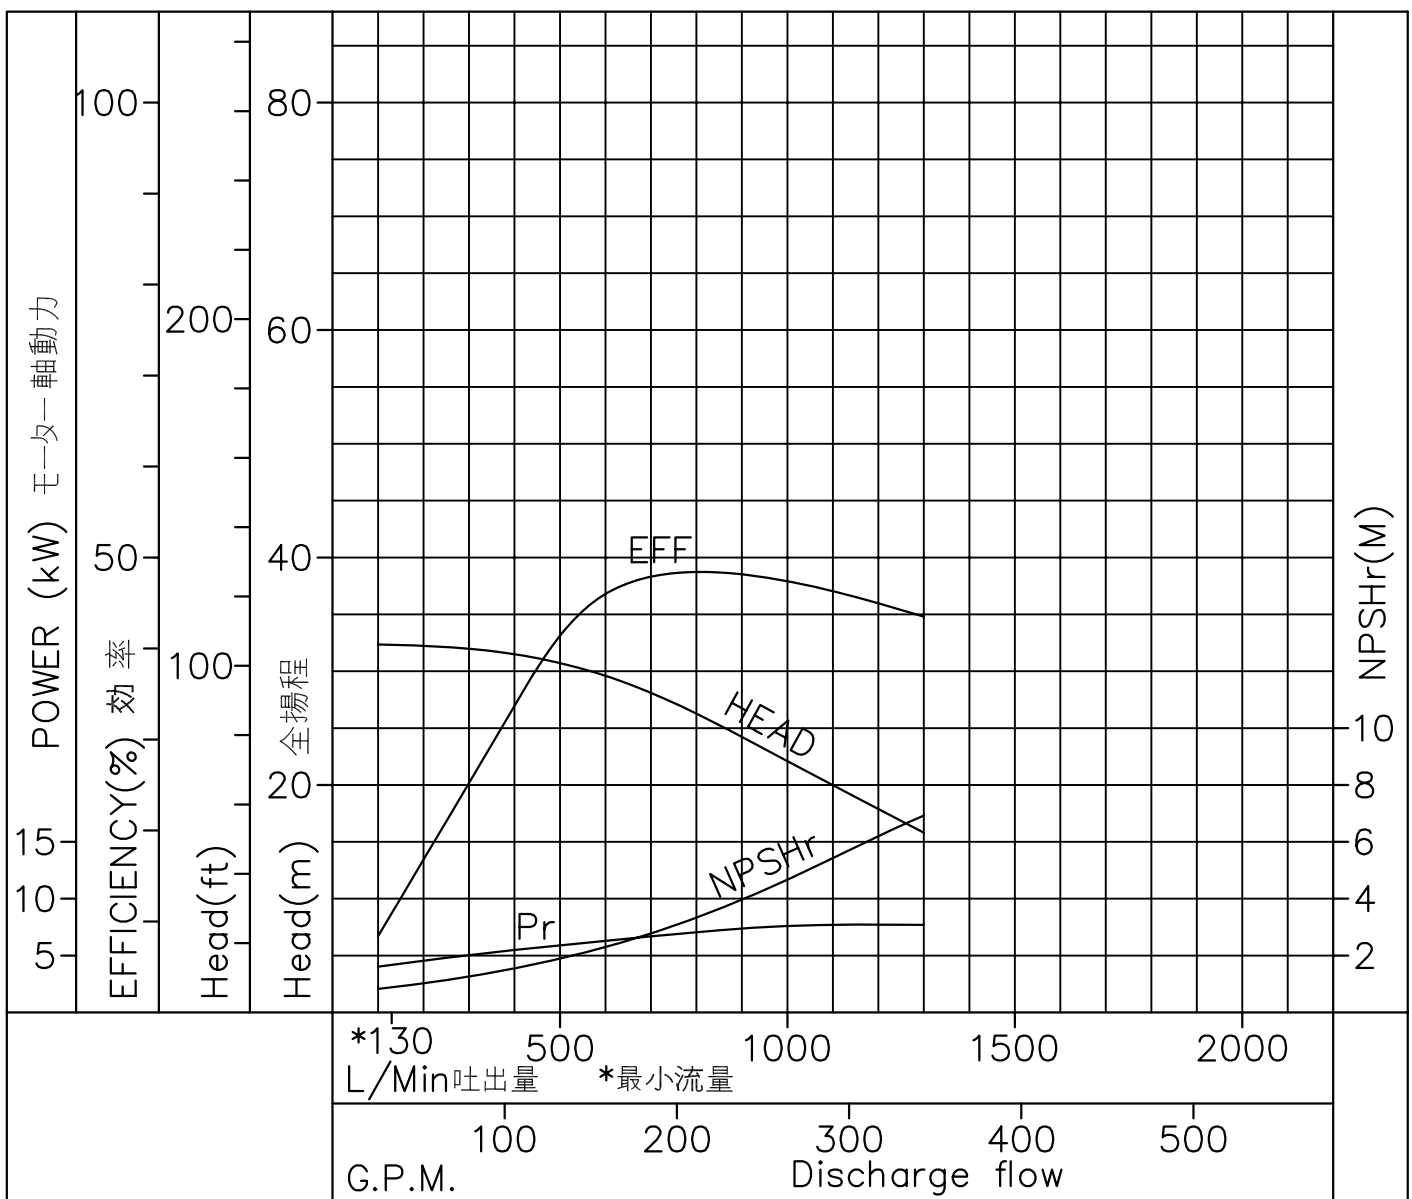

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24 m at 950 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 15 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社