


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2  
REF No. A3400314  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 168 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-6515PW-C(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	40.5	0	0	40.5	0	6.2
2	500	39.6	0	0	39.6	39.8	8.1
3	1000	32.8	0	0	32.8	58.1	9.2
4	1300	26.2	0	0	26.2	56.2	9.9
5	1500	20.2	0	0	20.2	48.4	10.2

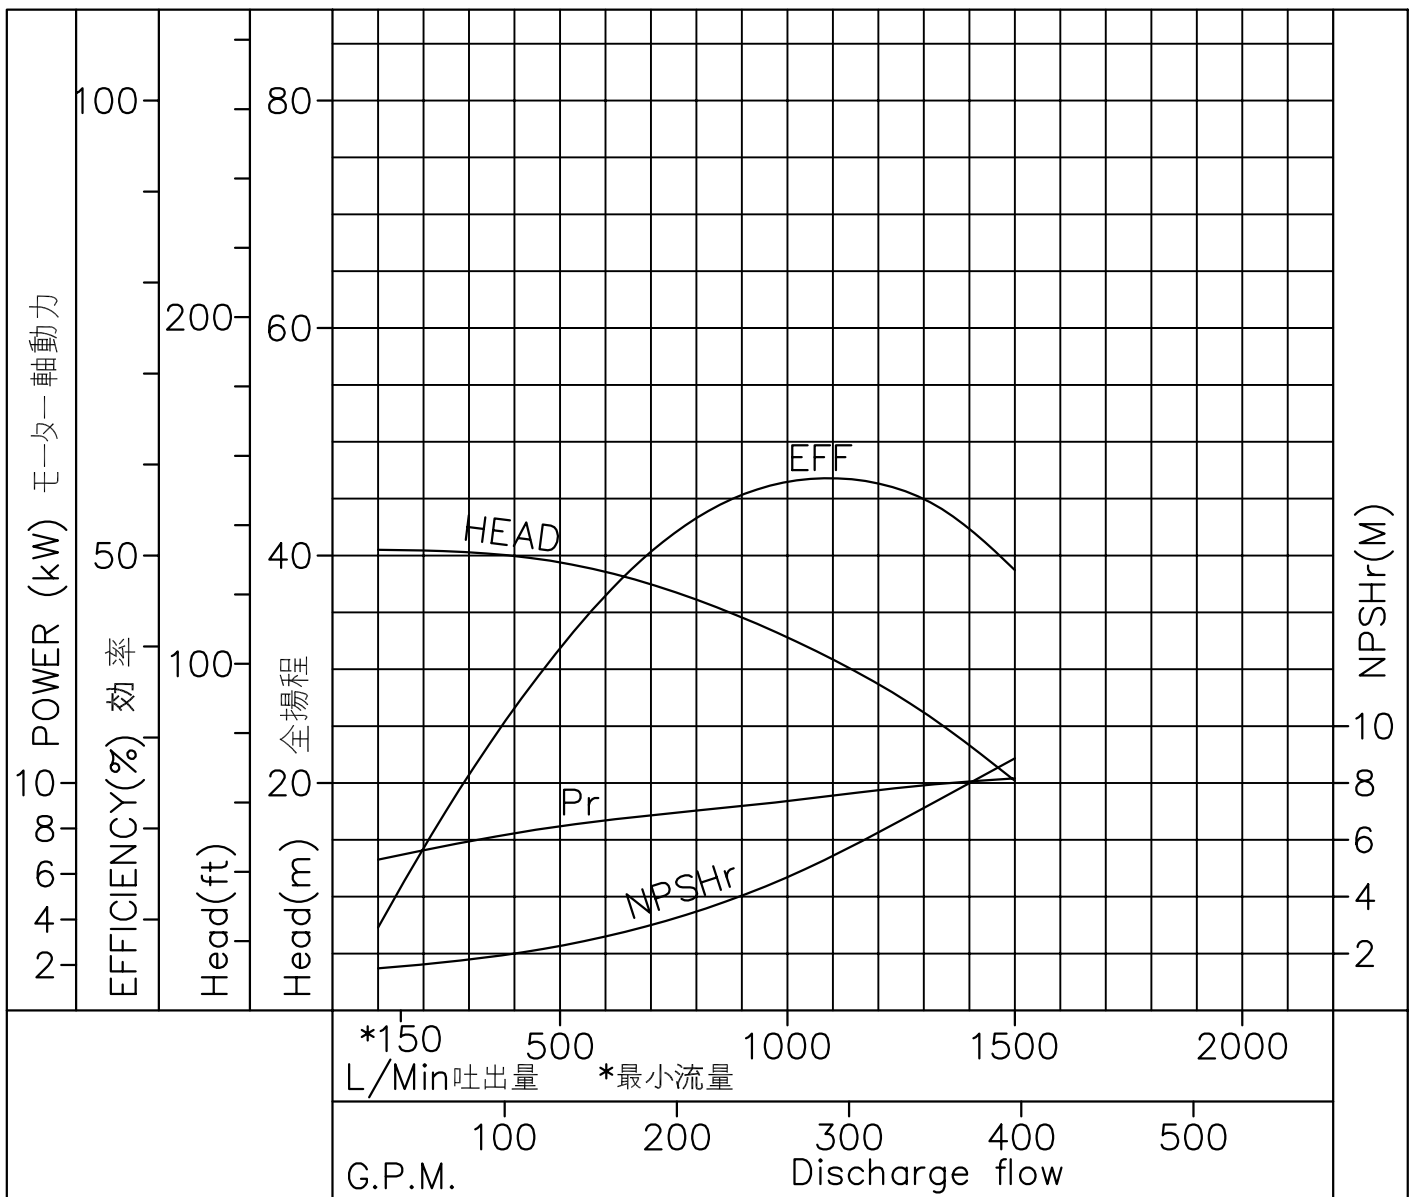

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 32 m at 1100 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 11 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社