


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400525
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 168 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-3013PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	37.2	0	0	37.2	0	1.17
2	60	34.5	0	0	34.5	23.1	1.46
3	100	31.0	0	0	31.0	30.3	1.67
4	120	29.0	0	0	29.0	30.2	1.88
5	180	20.1	0	0	20.1	26.1	2.18

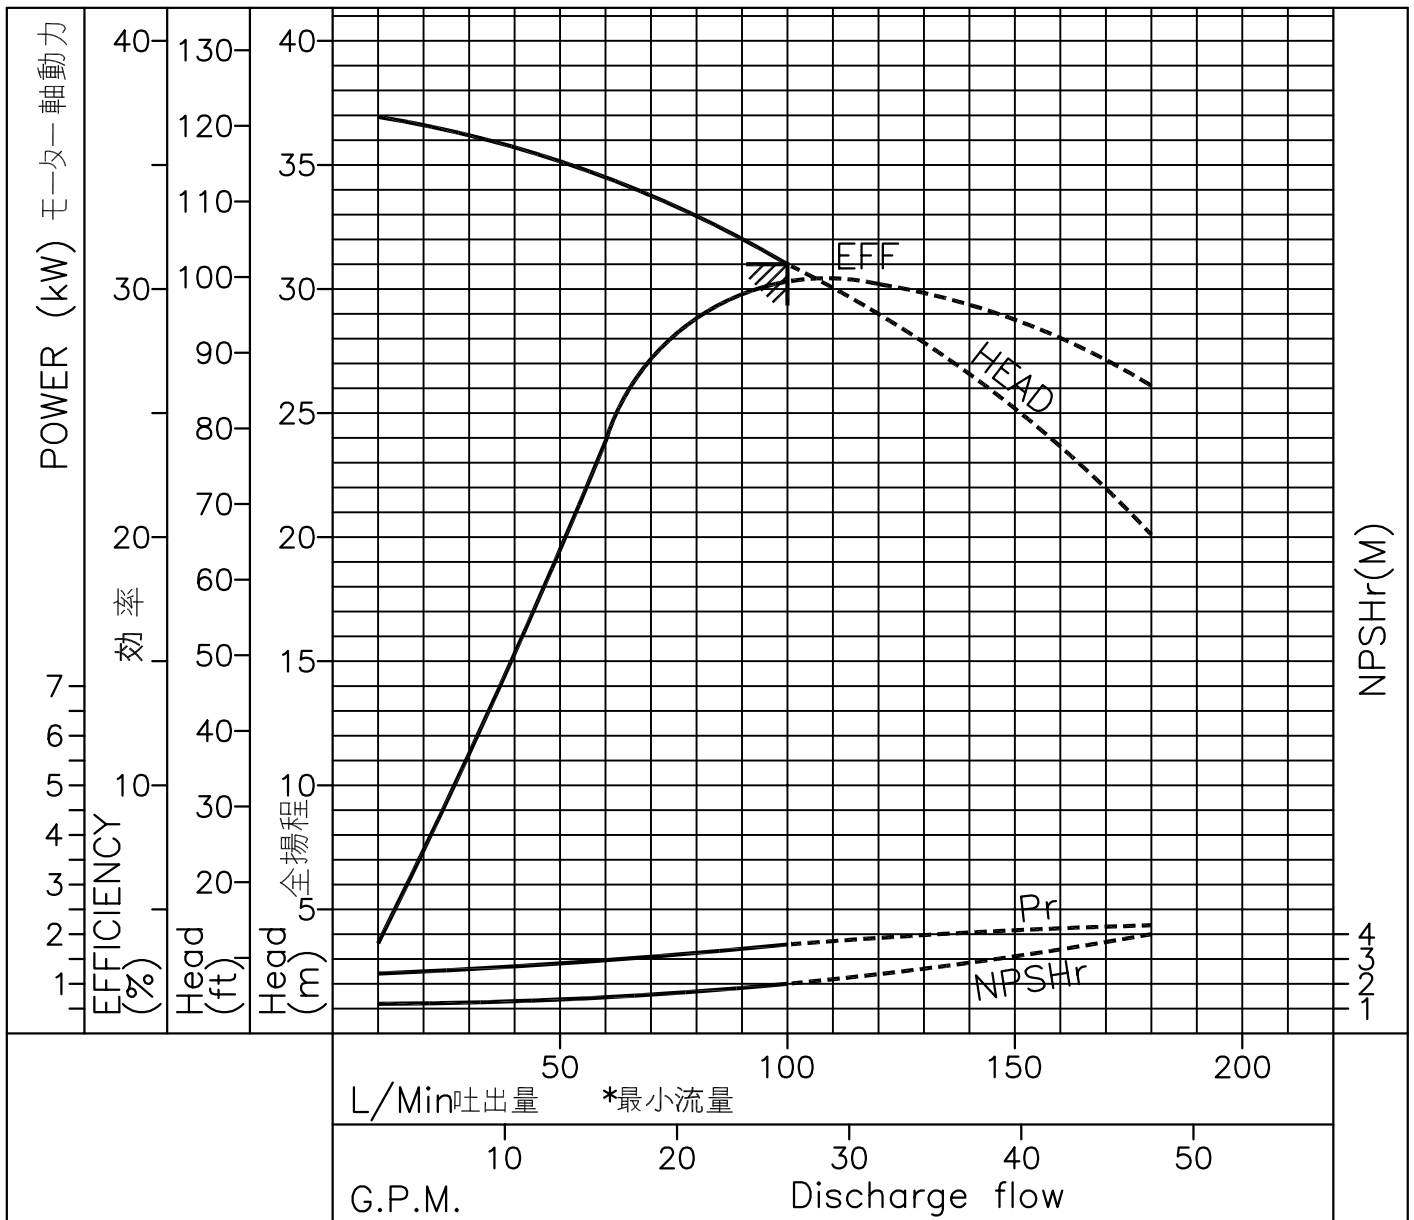

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 30 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社