


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400526
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 136 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-3024PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	51.7	0	0	51.7	0	1.97
2	60	48.0	0	0	48.0	21.8	2.15
3	100	45.7	0	0	45.7	29.8	2.50
4	120	43.0	0	0	43.0	29.7	2.83
5	180	32.3	0	0	32.3	29.4	3.22

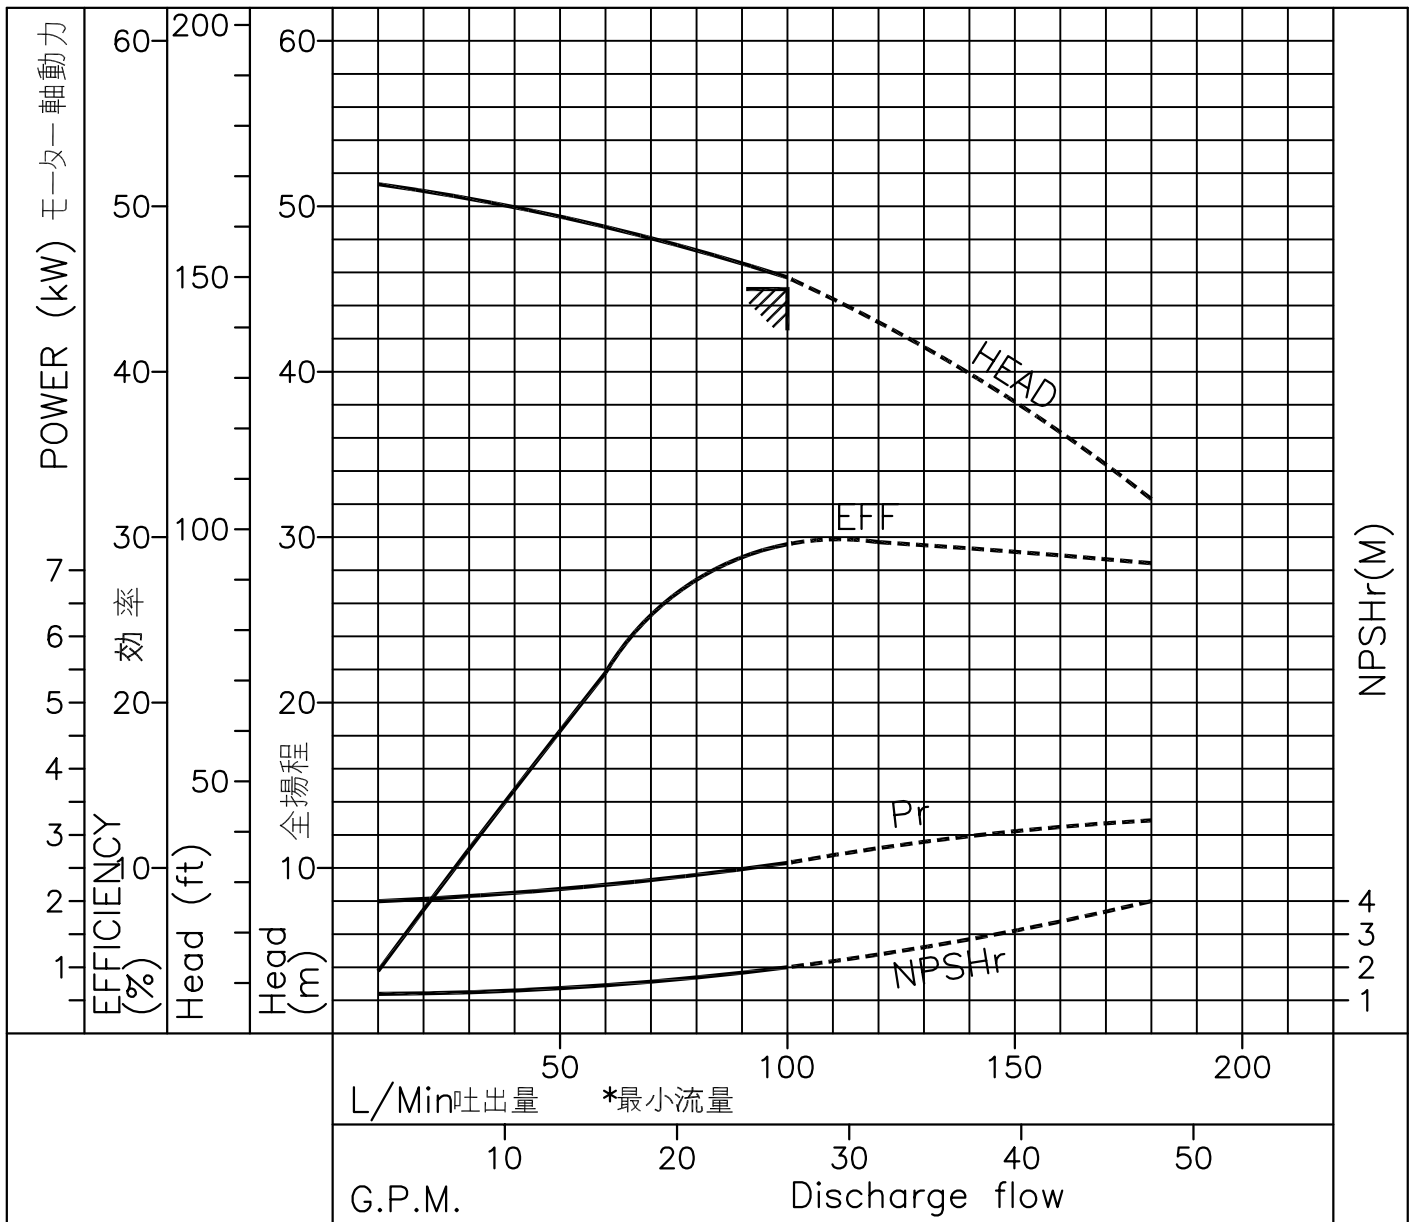

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 40 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社