

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-405PW-N-K(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400875  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA :  $\phi$ 154.5 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.0	0	0	30.0	0	1.312
2	200	28.0	0	0	28.0	53.2	1.716
3	330	24.0	0	0	24.0	54.8	2.358
4	510	15.5	0	0	15.5	51.1	2.523
5	600	9.5	0	0	9.5	34.9	2.661

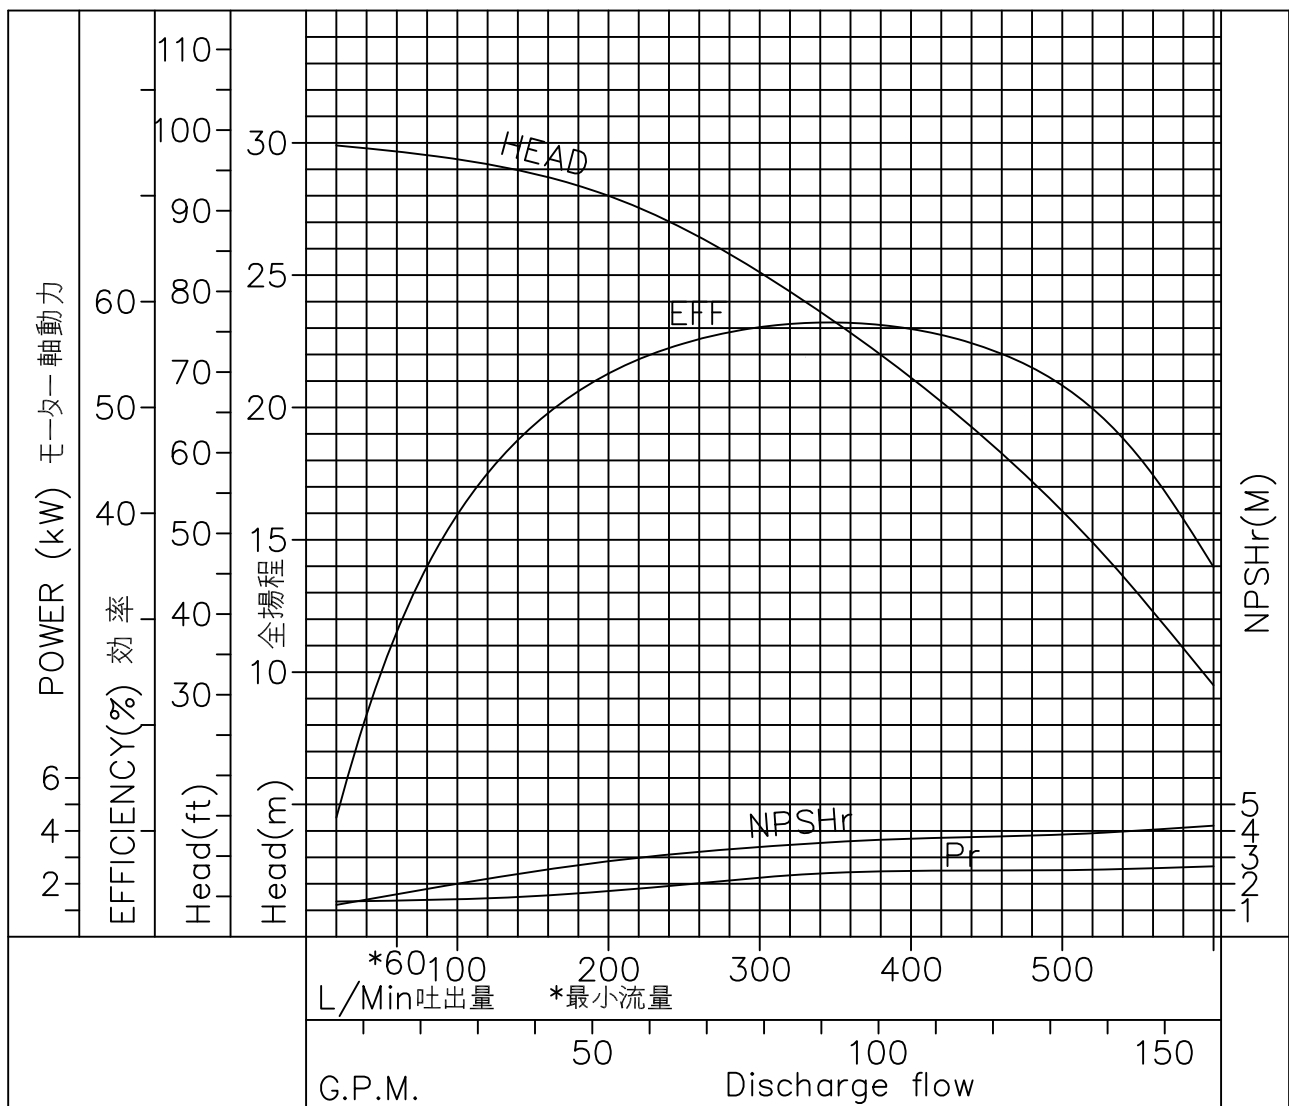

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24 m at 330 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
  4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

*Pan World Co., Ltd/ Japan*  
パンワールド 株式会社