

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-403PW-N-K(H)

SG : 1.9
REF No. A3400874
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 123.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.0	0	0	18.0	0	0.630
2	200	16.5	0	0	16.5	56.1	0.959
3	310	14.0	0	0	14.0	63.1	1.121
4	420	10.5	0	0	10.5	62.5	1.150
5	570	3.5	0	0	3.5	27.6	1.180

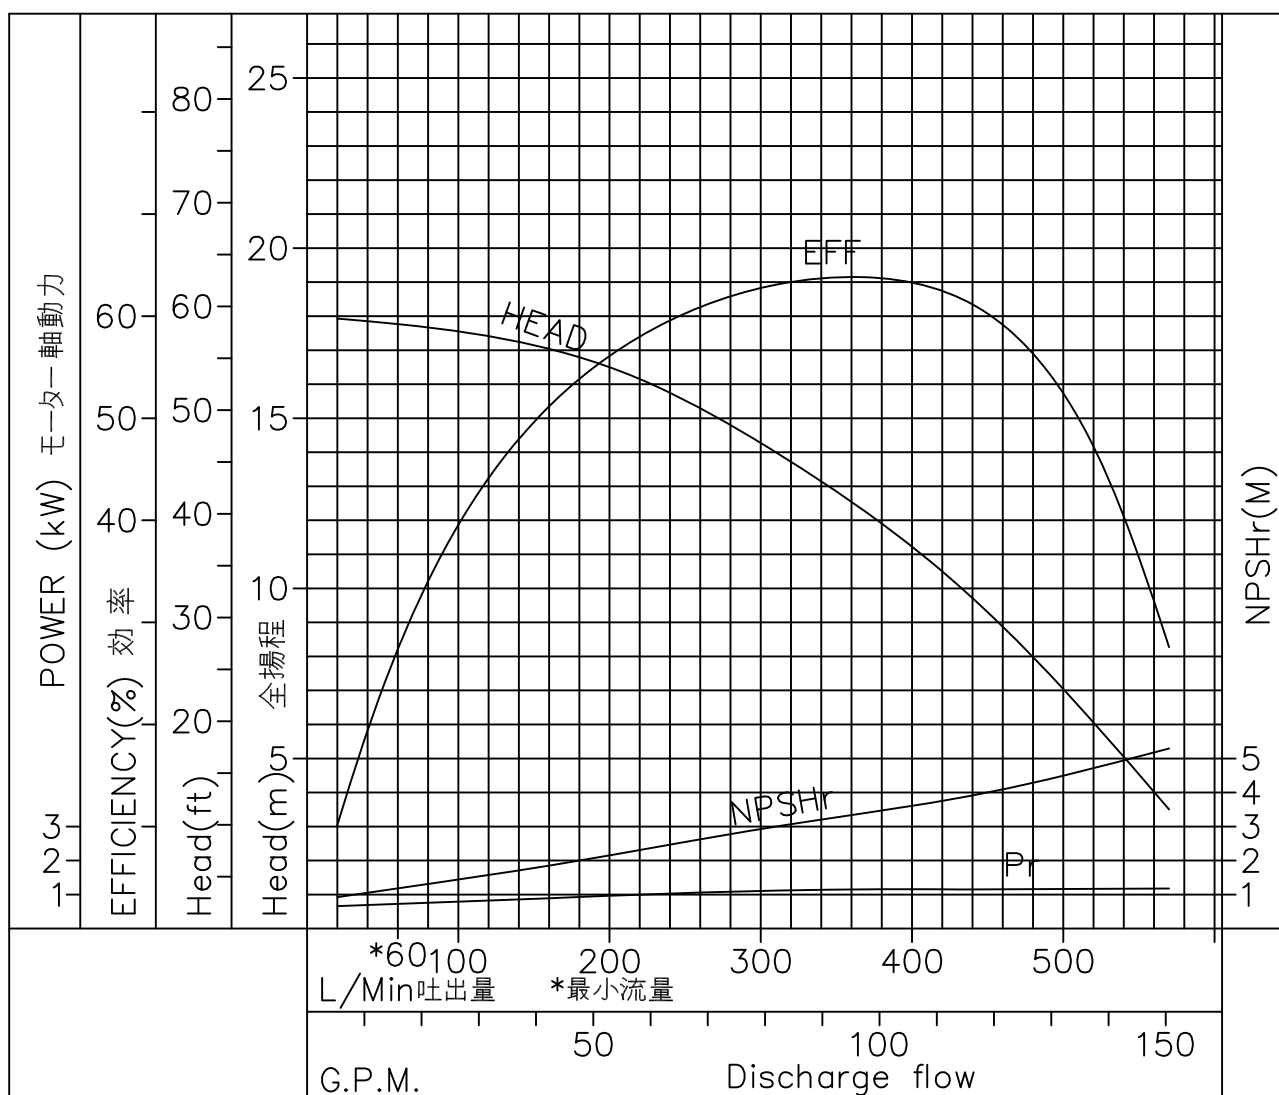

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.5 m at 360 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社