

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.5
REF No. A3400873
Frequency : 50Hz
周波数

型式

MODEL: NH-403PW-N-K(M)

IMPELLER DIA : ϕ 133.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	21.0	0	0	21.0	0	0.796
2	200	19.0	0	0	19.0	51.1	1.211
3	310	16.5	0	0	16.5	58.9	1.416
4	420	12.0	0	0	12.0	56.5	1.453
5	570	4.0	0	0	4.0	24.9	1.490

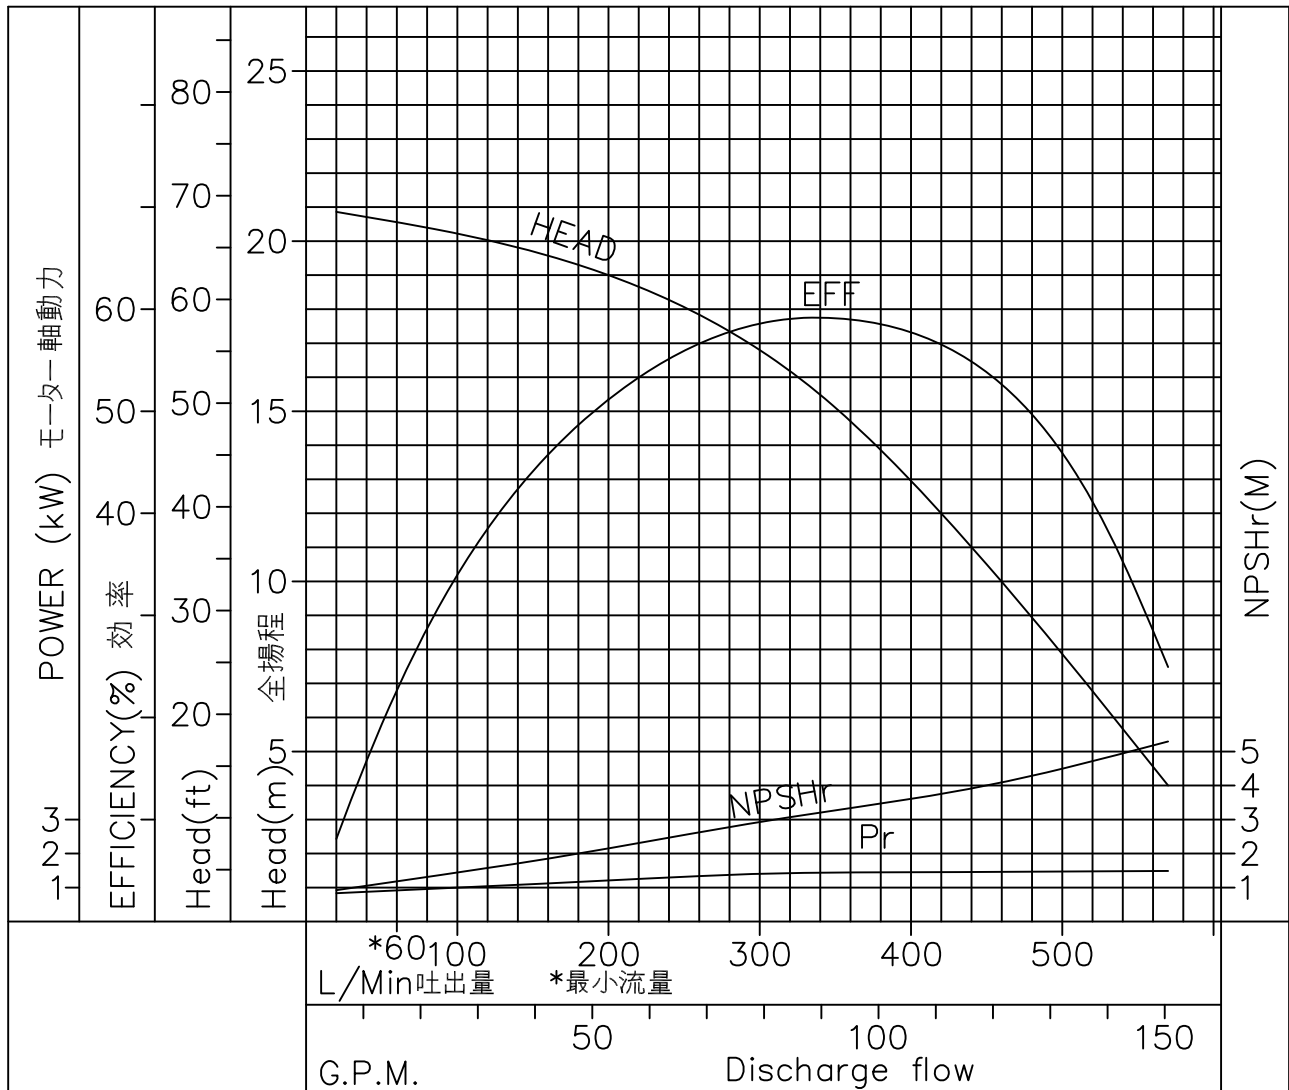

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 15 m at 340 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社