


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400871
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 123.5 mm
標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-402PW-N-K(H)

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.0	0	0	20.0	0	0.675
2	200	18.5	0	0	18.5	68.5	0.881
3	320	13.0	0	0	13.0	66.0	1.028
4	380	8.5	0	0	8.5	50.7	1.039
5	470	3.5	0	0	3.5	26.7	1.005

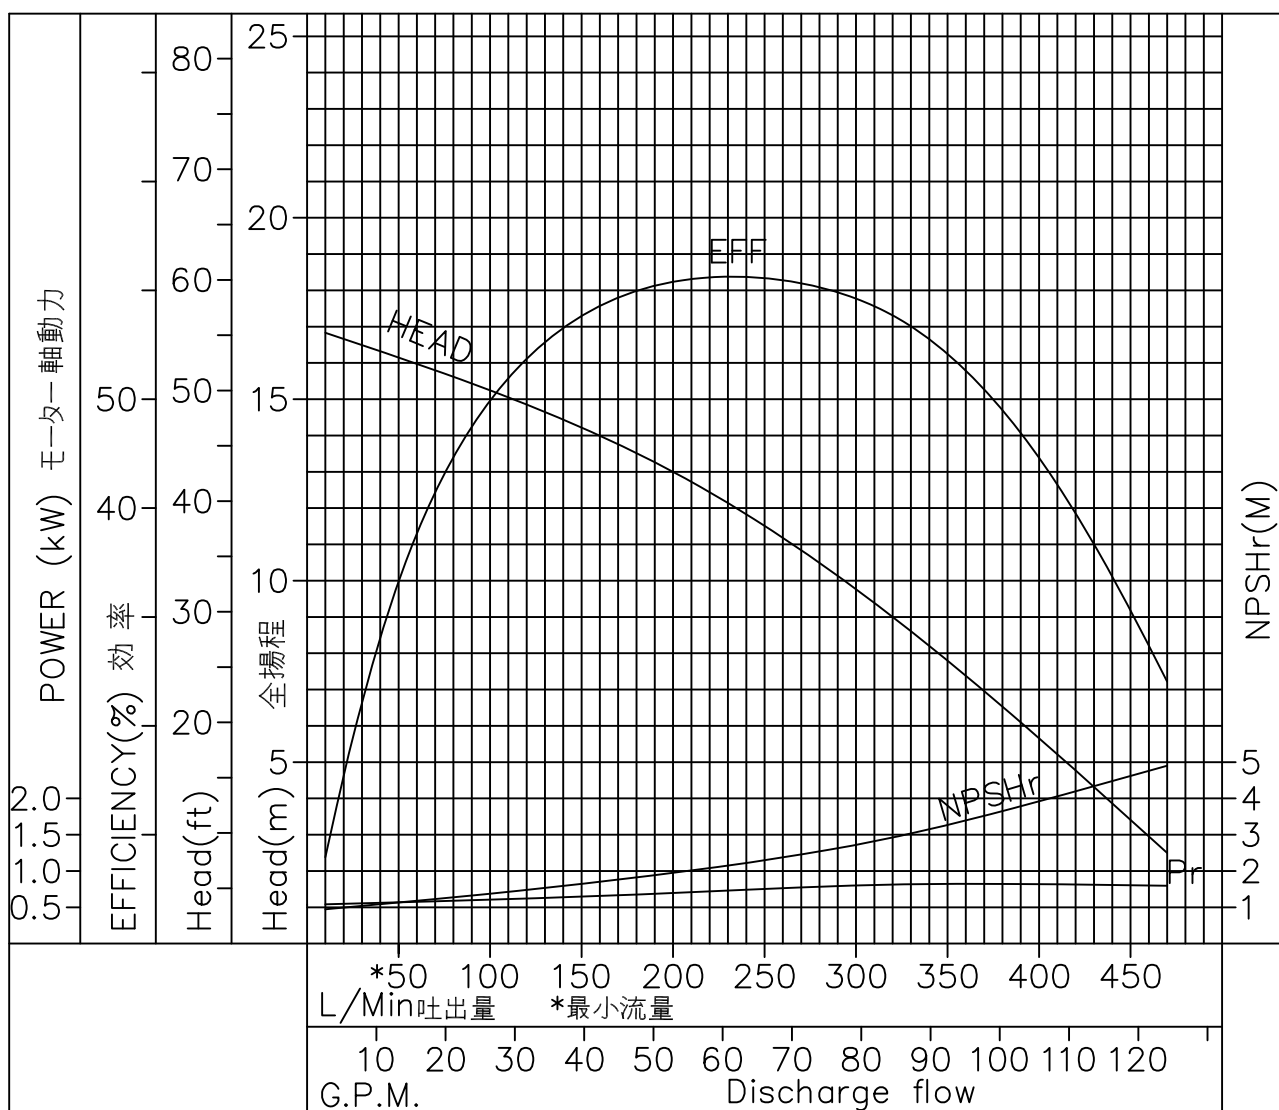

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 12 m at 230 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社