

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-402PW-N-K(L)

SG : 1.2
REF No. A3400869
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 143.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.0	0	0	23.0	0	0.839
2	200	17.5	0	0	17.5	52.2	1.094
3	320	12.0	0	0	12.0	49.0	1.276
4	380	9.0	0	0	9.0	43.2	1.290
5	470	3.5	0	0	3.5	21.5	1.249

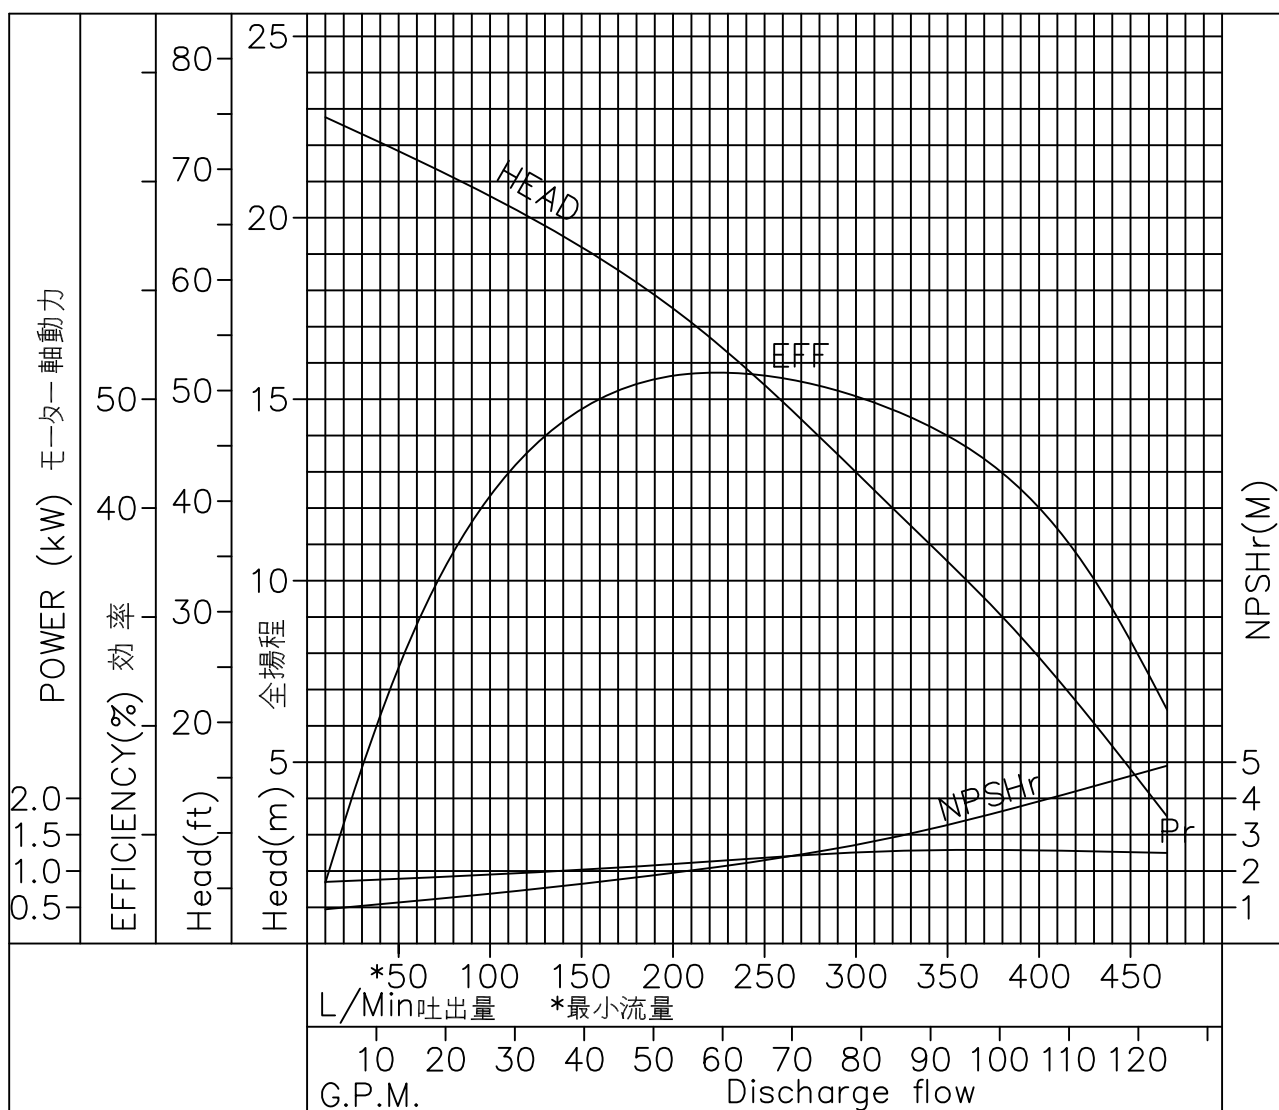

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 17.0 at 210 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 1.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社