

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.5
REF No. A3400879
Frequency : 60Hz
周波数

型式

MODEL: NH-400PW-N-K(M)

IMPELLER DIA :φ75.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	7.5	0	0	7.5	0	0.152
2	80	7.0	0	0	7.0	43.3	0.211
3	140	5.5	0	0	5.5	48.0	0.261
4	200	3.5	0	0	3.5	40.8	0.280
5	240	2.5	0	0	2.5	34.5	0.283

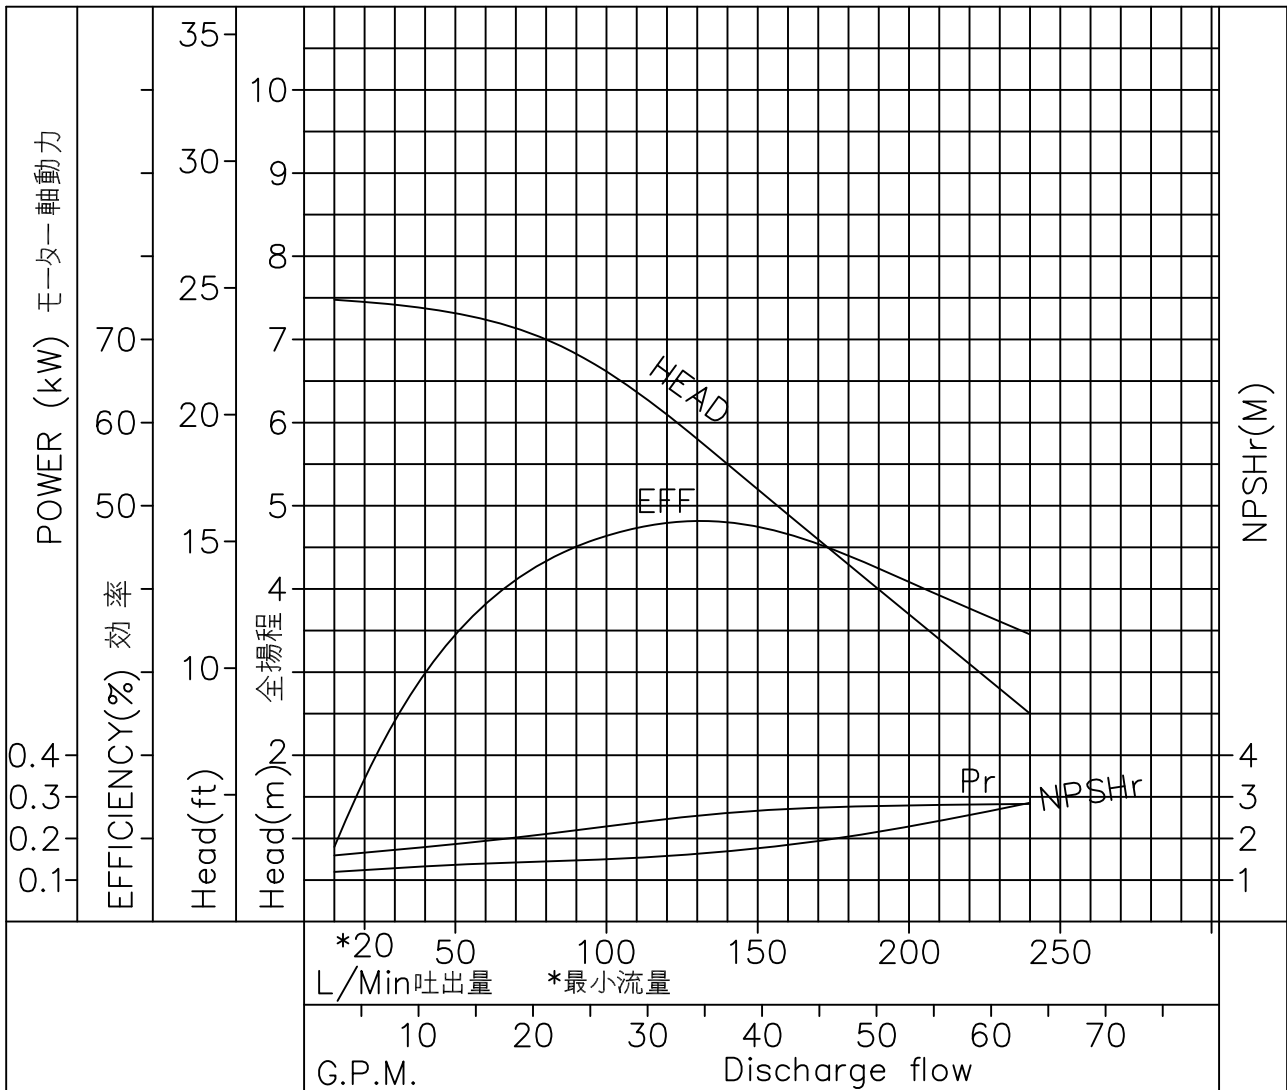

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 5.5 m at 140 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社