

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.9
REF No. A3400865
Frequency : 50Hz
周波数

型式

MODEL: NH-400PW-N-K(H)

IMPELLER DIA : ϕ 86.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	7.5	0	0	7.5	0	0.115
2	80	6.0	0	0	6.0	40.0	0.196
3	140	5.0	0	0	5.0	53.6	0.213
4	200	3.5	0	0	3.5	50.2	0.227
5	240	2.0	0	0	2.0	34.0	0.230

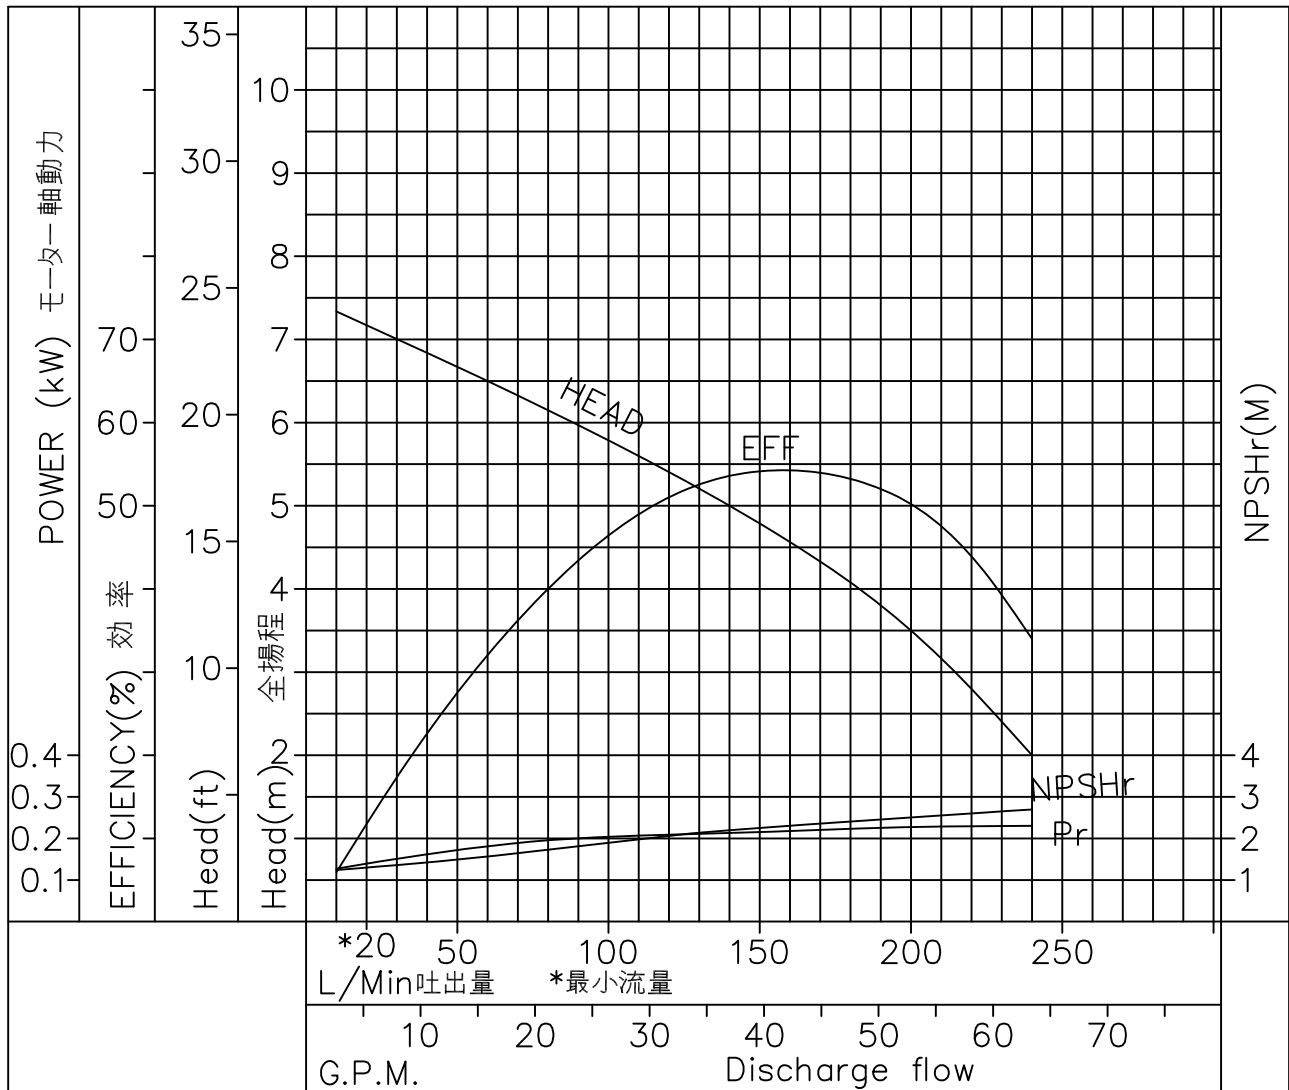

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 5.0 m at 140 l/min
 - Rated speed (回転数) 2820 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 - Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社