

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-400PW-N-K(M)

SG : 1.5
REF No. A3400864
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA :φ93.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	8.5	0	0	8.5	0	0.145
2	80	7.5	0	0	7.5	39.6	0.247
3	140	5.5	0	0	5.5	46.7	0.269
4	200	4.0	0	0	4.0	45.4	0.287
5	240	2.5	0	0	2.5	33.6	0.291

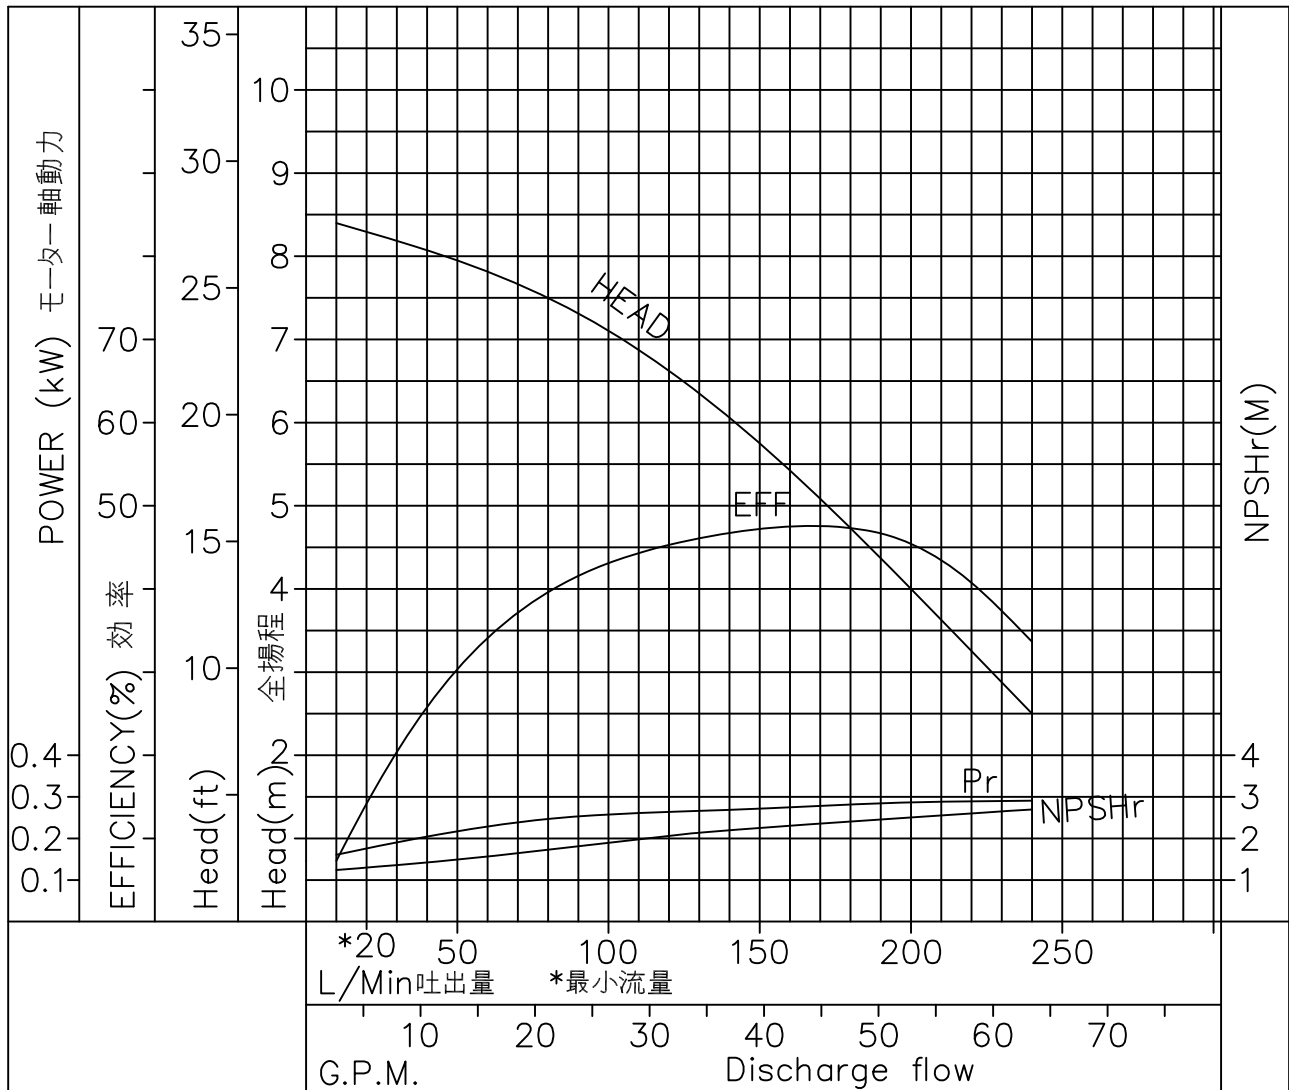

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 5.5 m at 140 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2820 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社