

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-657PWX-C(M)

SG : 1.5
REF No. A3400918
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA :113.5 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター | |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 25.5 | -1.0 | 0 | 0.45 | 25.0 | 0 | 2.121 |
| 2 | 500 | 19.5 | -0.6 | 1.265 | 0.45 | 20.6 | 54.7 | 3.073 |
| 3 | 800 | 13.5 | -0.3 | 3.239 | 0.45 | 16.9 | 62.9 | 3.500 |
| 4 | 1000 | 9.0 | 0.1 | 5.060 | 0.45 | 14.6 | 65.7 | 3.624 |
| 5 | 1150 | 5.0 | 0.4 | 6.692 | 0.45 | 12.5 | 65.1 | 3.614 |

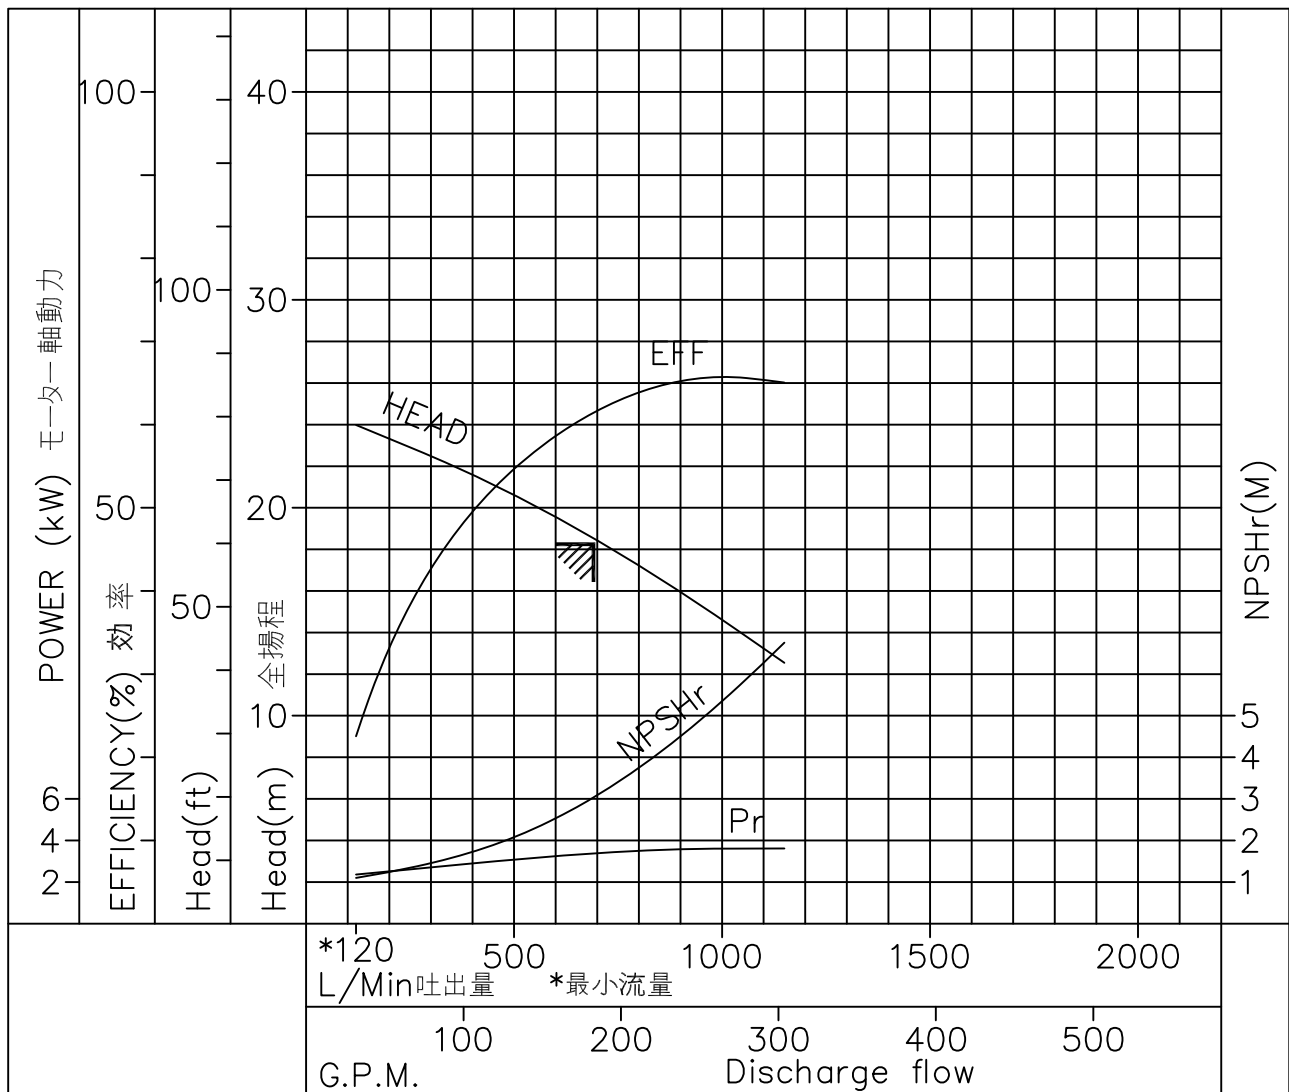

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 18.5 m at 700 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社