

標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-6515PWX-C(L)

SG : 1.2

REF No. A3400920


Frequency : 50Hz

周波数

IMPELLER DIA : 173 mm

標準インペー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 L/MIN | Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド M | Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド M | Equivalent Velocity Head 速度水頭 M | Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction M | Total Head 全揚程 M | Pump Efficiency ポンプ効率 % | Power Requirement モーター軸動力 kW |
| 1 | 0 | 41.5 | -0.8 | 0 | 0.45 | 41.2 | 0 | 3.147 |
| 2 | 500 | 38.5 | -0.4 | 1.265 | 0.45 | 39.9 | 48.2 | 5.436 |
| 3 | 1000 | 29.5 | 0.2 | 5.060 | 0.45 | 35.2 | 68.0 | 8.436 |
| 4 | 1100 | 27.5 | 0.4 | 6.123 | 0.45 | 34.5 | 70.6 | 8.757 |
| 5 | 1300 | 20.0 | 0.7 | 8.552 | 0.45 | 29.7 | 66.9 | 9.409 |

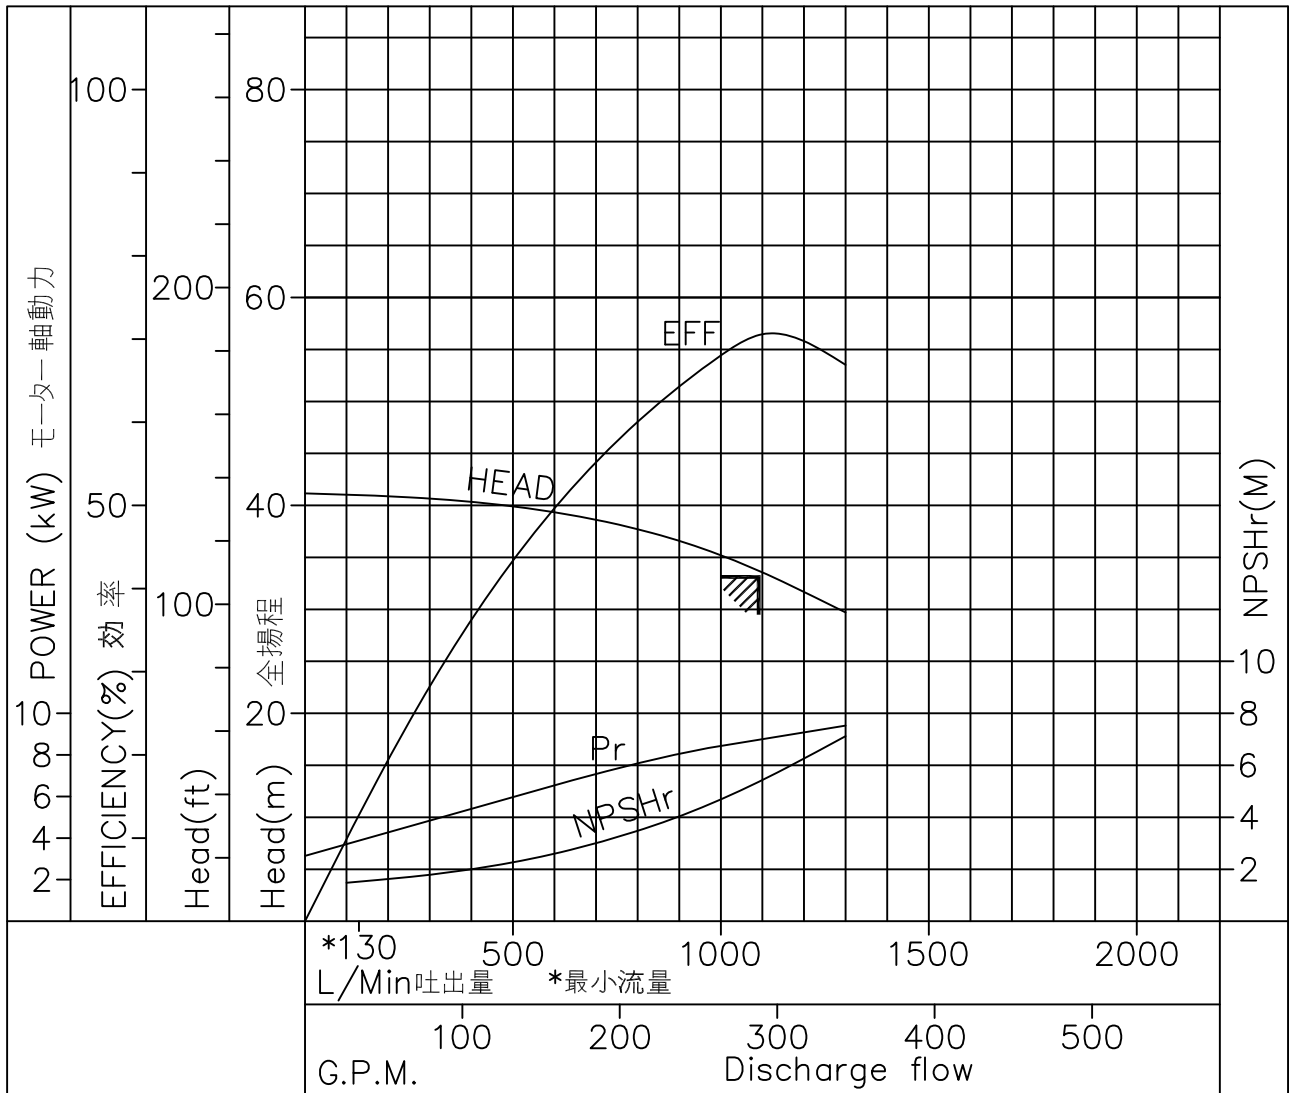

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 34.5 m at 1100 l/min
 - Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社