

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.0
REF No. A3400977
Frequency : 50Hz
周波数

型 式

MODEL: NH-555PWH-F(S) (水路高7.7mm)

IMPELLER DIA : 170 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	M	%	kW
1	0	39.5	-1.1	0	0.31	38.7	0	1.670
2	200	38.5	-1.1	0.155	0.31	37.9	41.9	2.943
3	400	32.0	-0.9	0.621	0.31	32.0	50.7	3.700
4	600	24.0	-0.8	1.397	0.31	24.9	49.4	4.500
5	680	2.0	-0.8	1.794	0.31	3.3	9.3	3.943

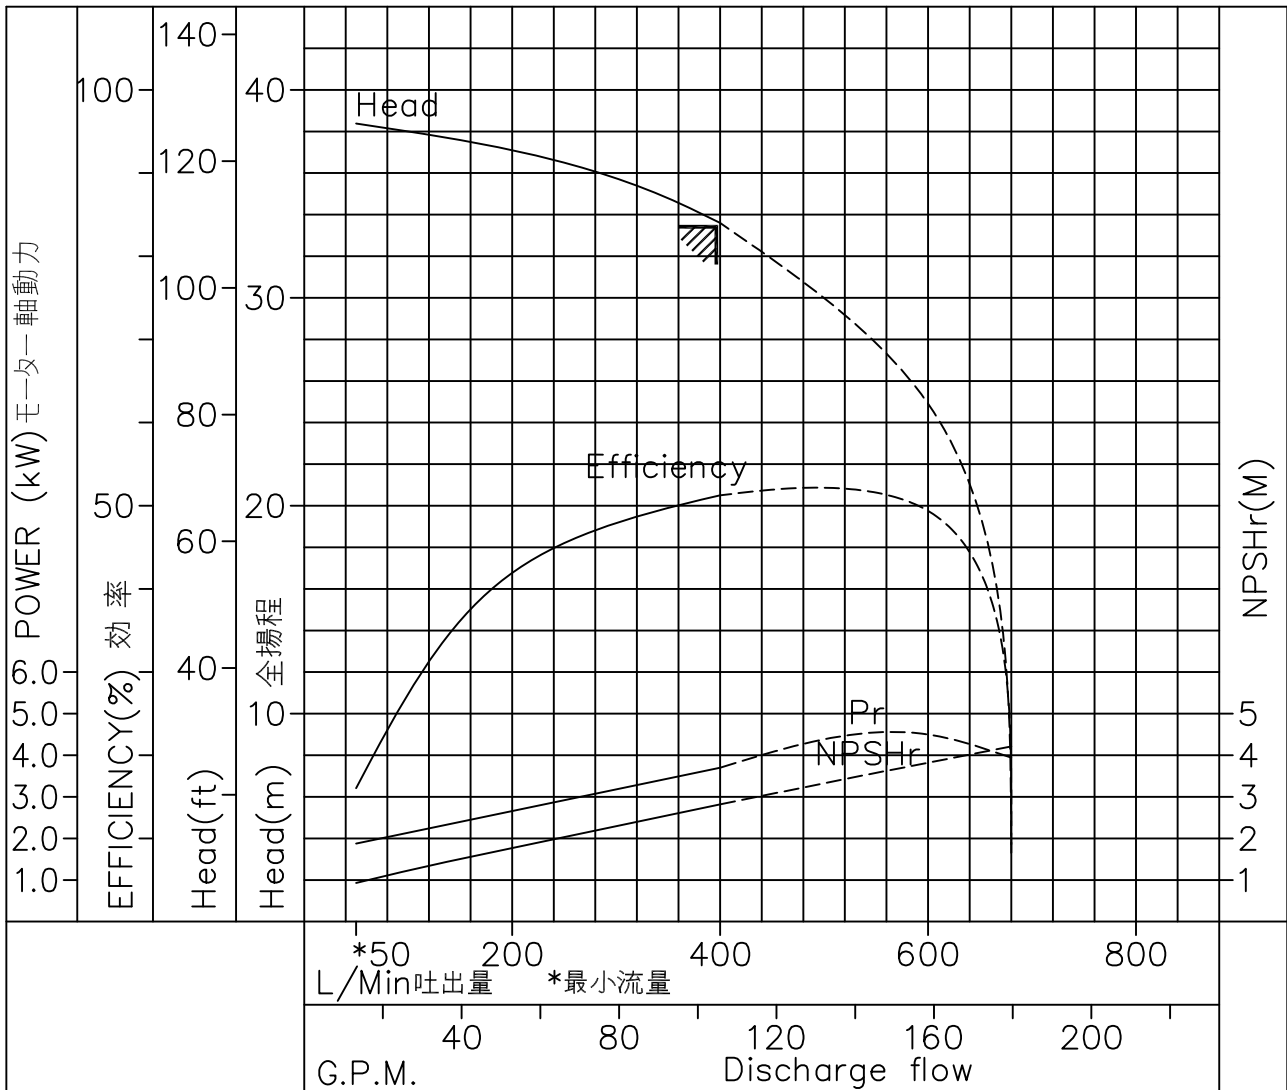

- NOTE:
- | | | |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1. | Specified point (仕様点) | 32 m at 400 l/min |
| 2. | Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. | Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. | Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社