

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-300PS-K

SG : 1.9
REF No. A3401025
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 82/87mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0.073 |
| 2 | 20 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 | 26.94 | 0.144 |
| 3 | 30 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 35.95 | 0.151 |
| 4 | 40 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 41.83 | 0.159 |
| 5 | 50 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 | 46.72 | 0.161 |

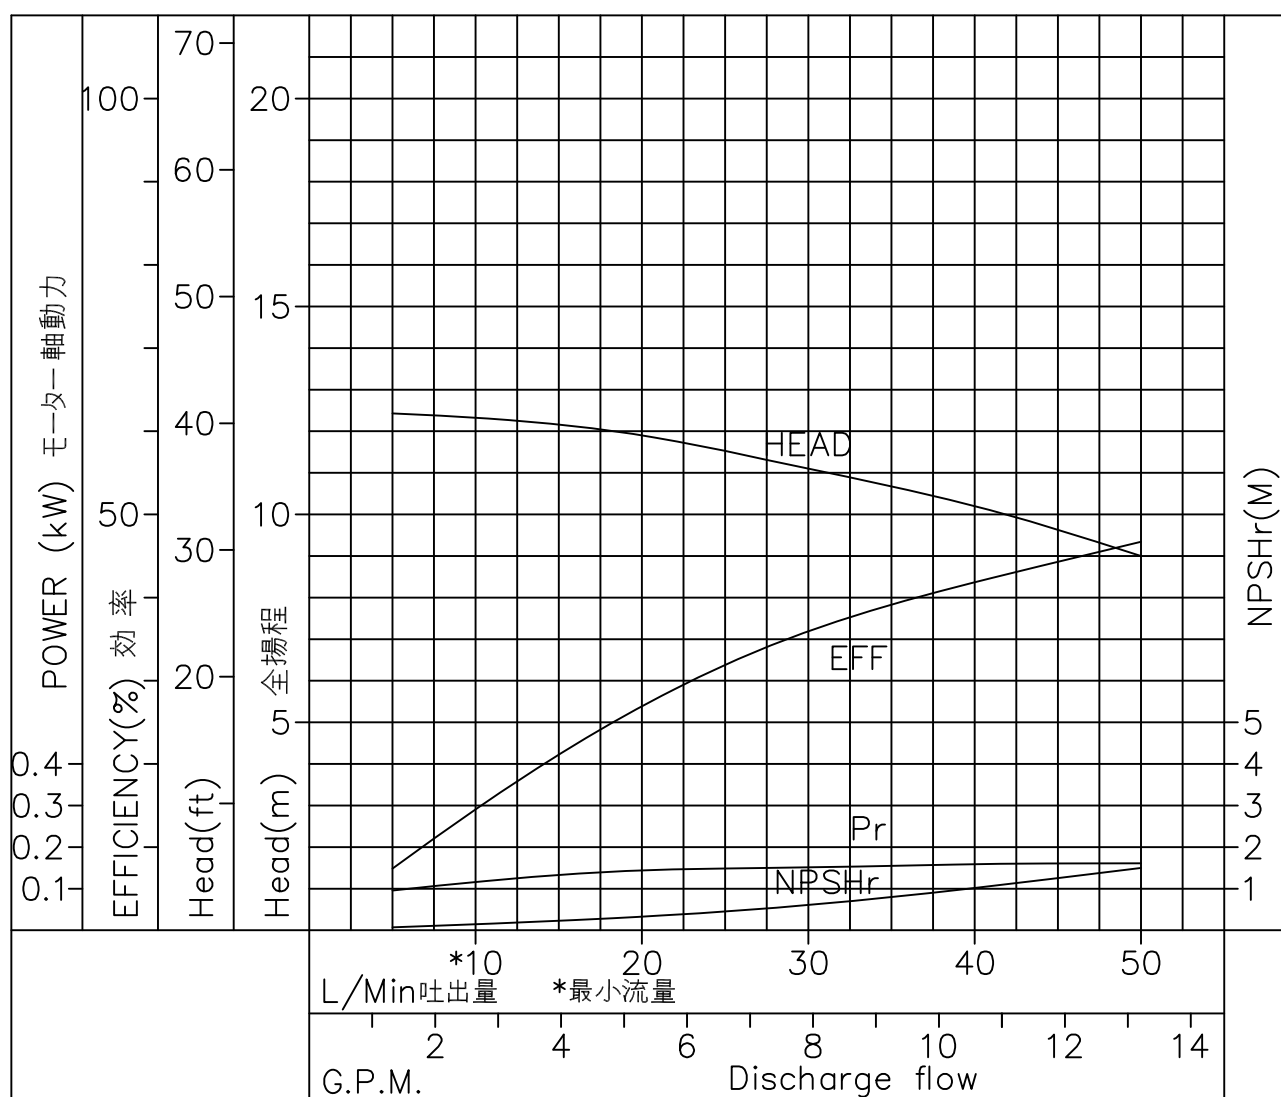

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 9.0 m at 50 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.35 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社