

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-353PW(M)

SG : 1.3
REF No. A3400734
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 137.5mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0.511 |
| 2 | 100 | 32.0 | 0 | 0 | 32.0 | 49.27 | 1.059 |
| 3 | 150 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 55.17 | 1.307 |
| 4 | 200 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 | 50.24 | 1.687 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

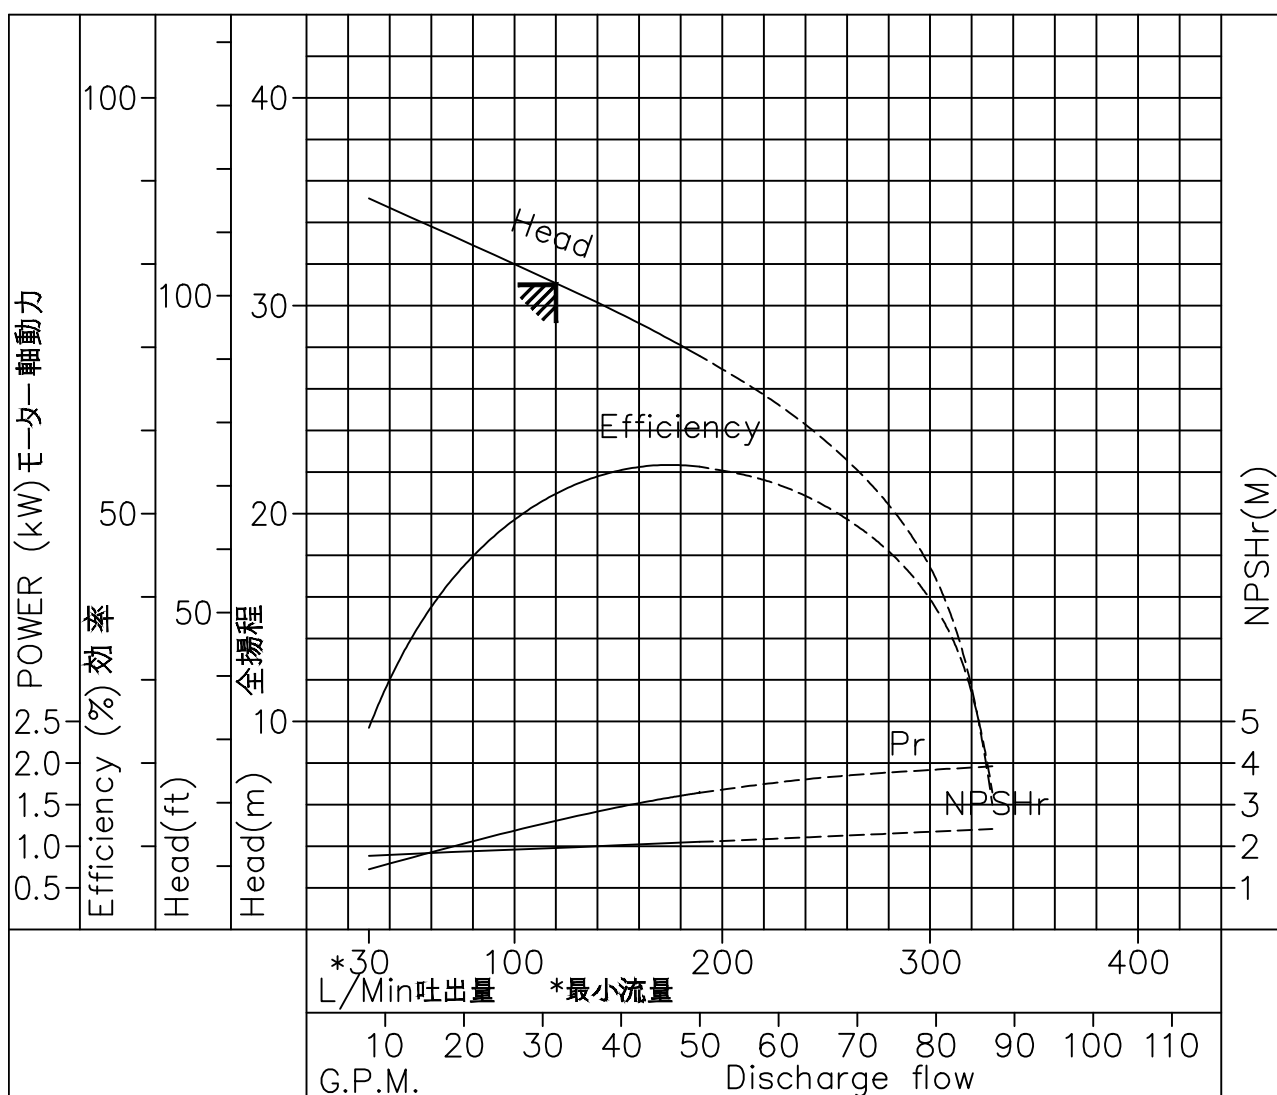

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 31 m at 120 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社