

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW(M)

SG : 1.3  
REF No. A3400706  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 88 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	15.2	-0.4	0	15.6	0	0.195
2	40	14.2	-0.3	0	14.5	32.72	0.283
3	60	13.1	-0.2	0	13.3	40.04	0.320
4	80	11.2	-0.2	0	11.4	41.26	0.354
5	100	9.8	-0.1	0	9.9	42.26	0.378

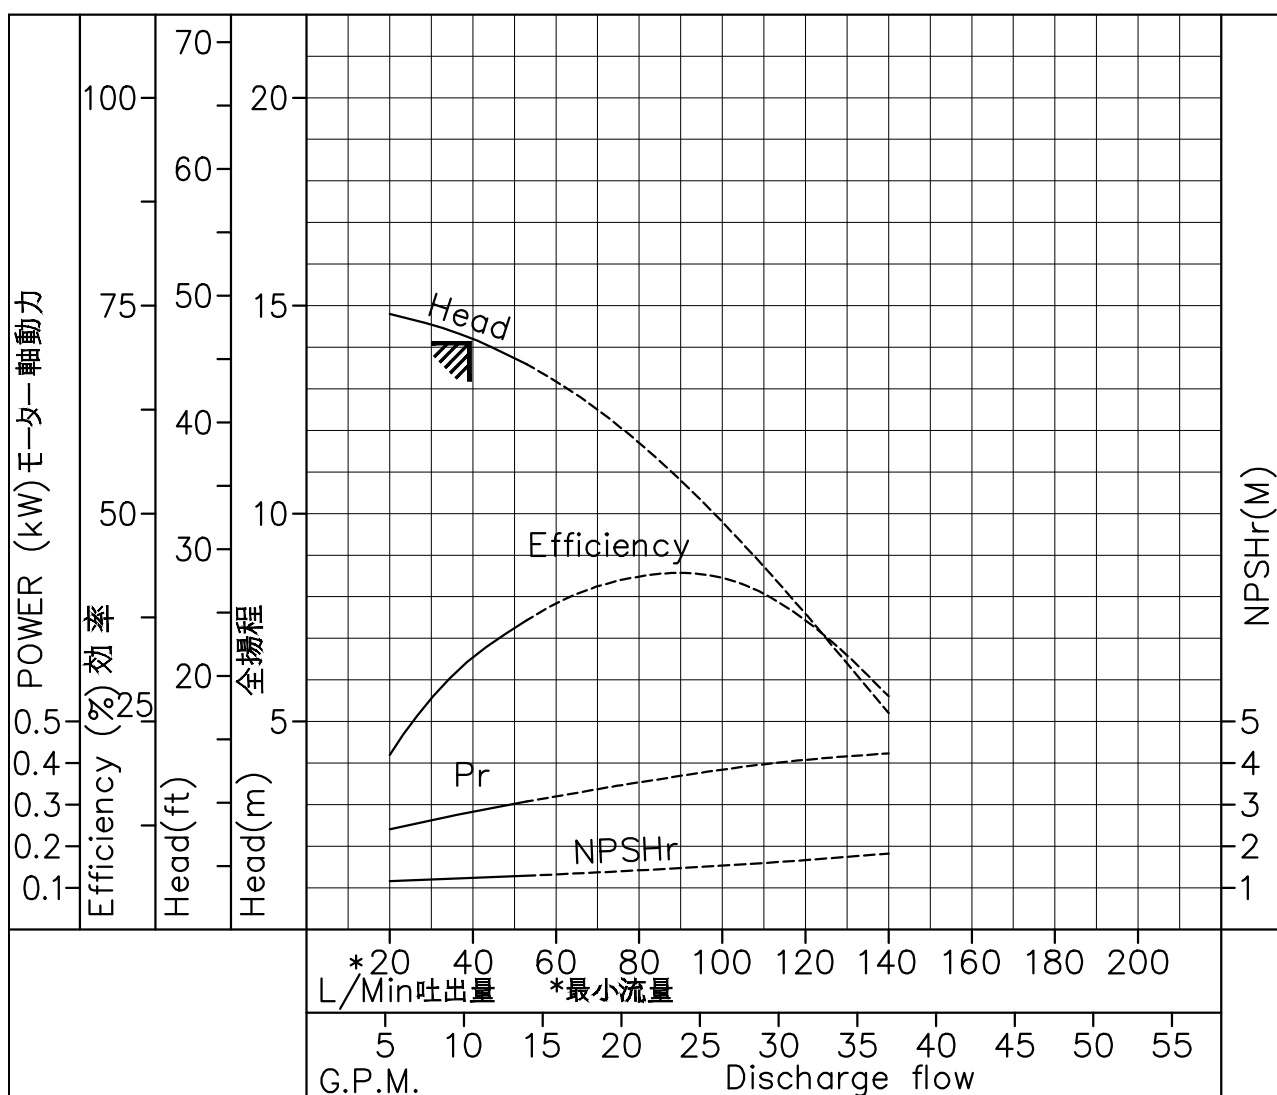

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14 m at 40 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70 °C
  4. Motor power (モーター出力) 0.4 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社