

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW(S)

SG : 1.0
REF No. A3400688
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 95 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.3	0.5	0	16.8	0	0.226
2	40	15.9	-0.5	0	16.4	33.88	0.306
3	60	14.2	-0.4	0	14.6	40.61	0.342
4	80	12.9	-0.3	0	13.2	44.74	0.376
5	100	10.9	-0.2	0	11.1	44.09	0.403

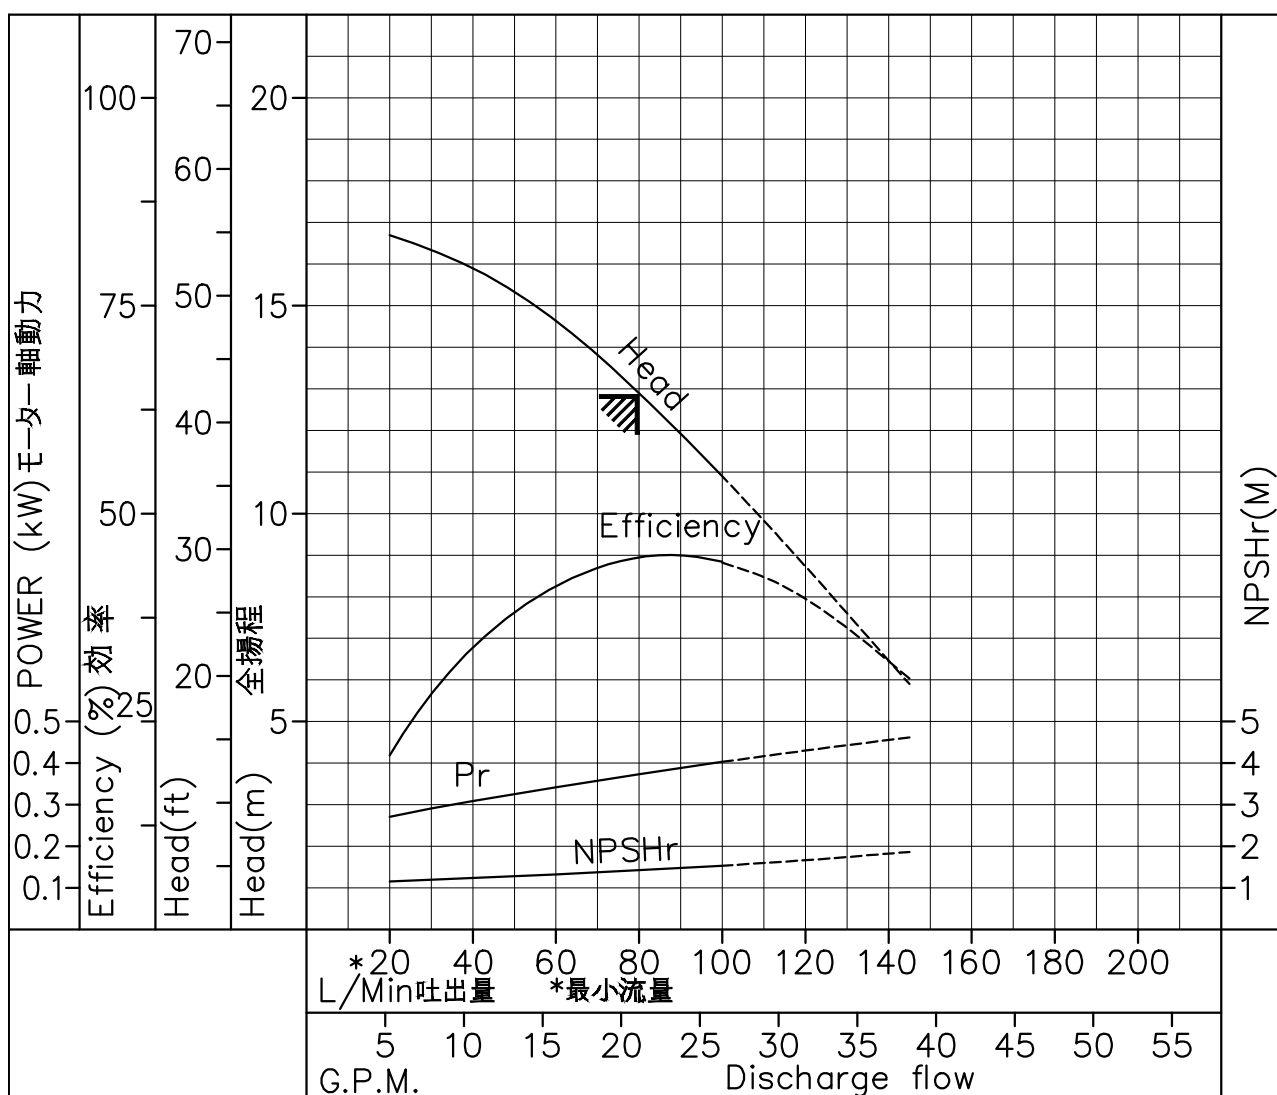

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 13 m at 80 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社