

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-400PW(L)

SG : 1.1
REF No. A3400176
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 80 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.0	0	0	11.0	0	0.230
2	60	10.2	0	0	10.2	32.2	0.313
3	120	8.5	0	0	8.5	44.9	0.370
4	160	6.7	0	0	6.7	46.6	0.375
5	270	2.5	0	0	2.5	28.2	0.395

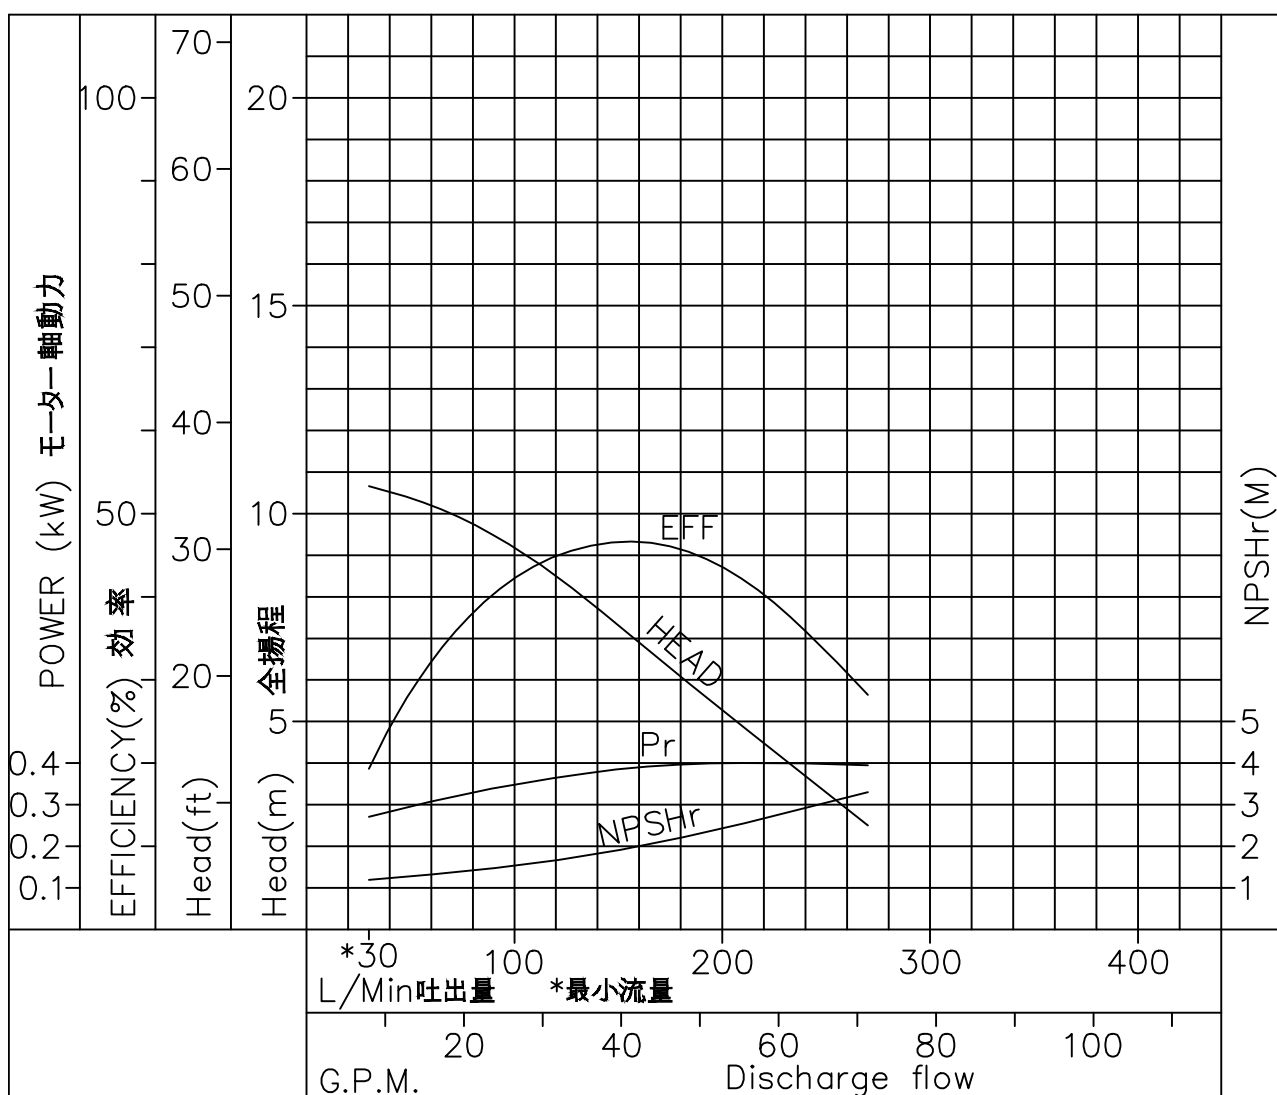

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 6.7 m at 160 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社