

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-402PW-F(M)

SG : 1.5
REF No. A3400199
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 100 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0.80 |
| 2 | 240 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 49.8 | 1.06 |
| 3 | 340 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 37.7 | 1.00 |
| 4 | 430 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 14.9 | 0.99 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

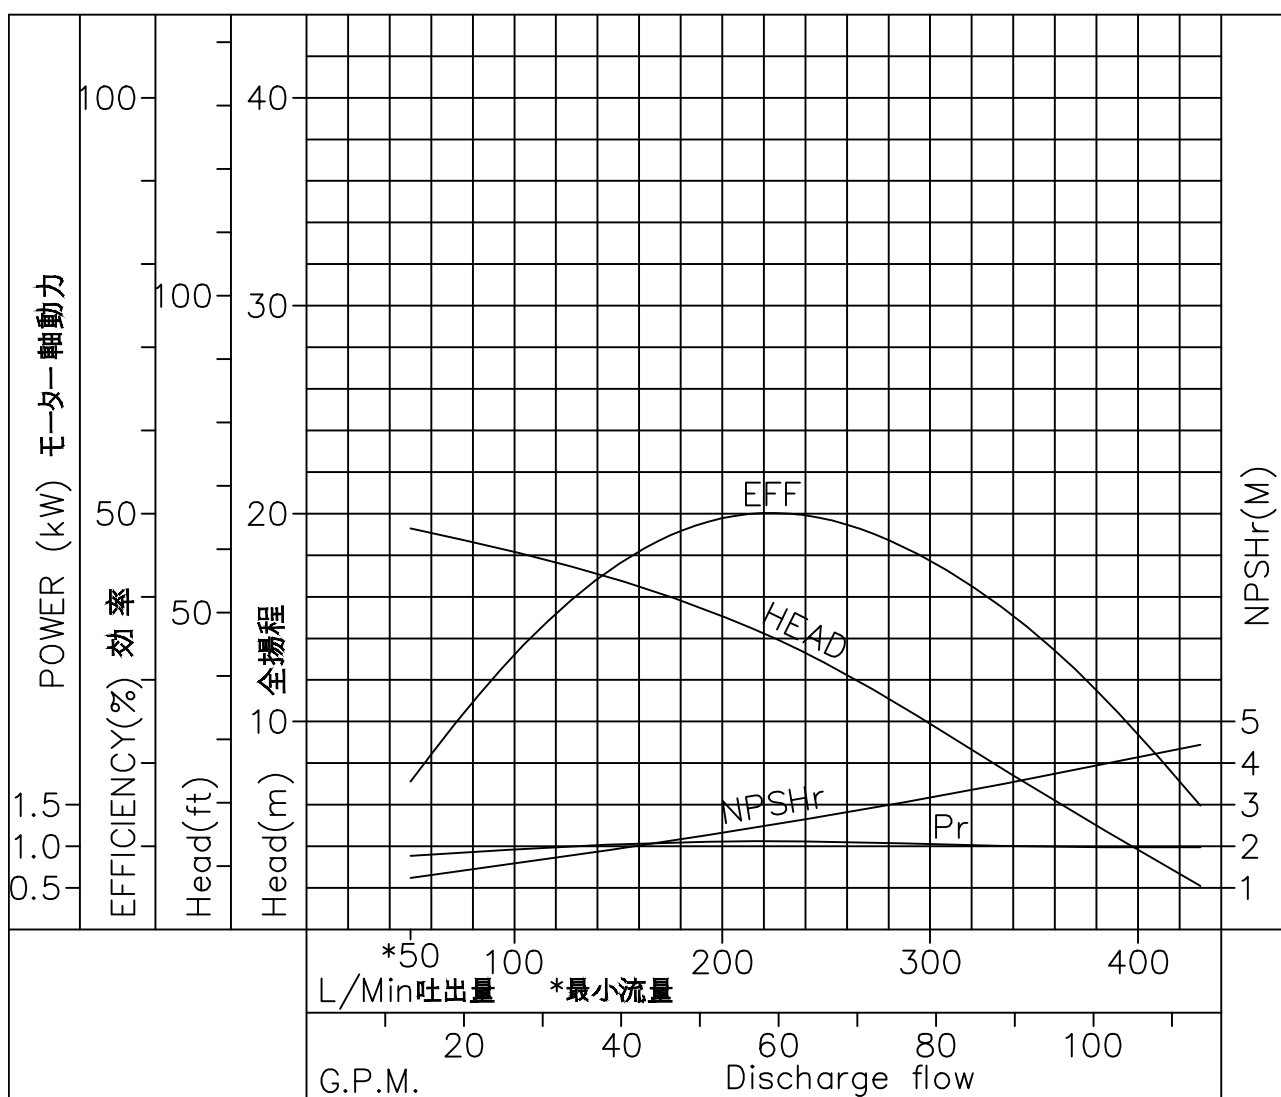

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 13.5 m at 240 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 1.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社