


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-351PW-K(M)

SG : 1.5  
REF No. A3400772  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 94 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.1	-0.5	0	18.6	0	0.129
2	60	15.8	-0.3	0	16.1	37.23	0.415
3	80	13.8	-0.2	0	14.0	36.95	0.487
4	100	12.3	-0.1	0	12.4	37.13	0.540
5	140	7.5	0.1	0	7.4	28.10	0.609

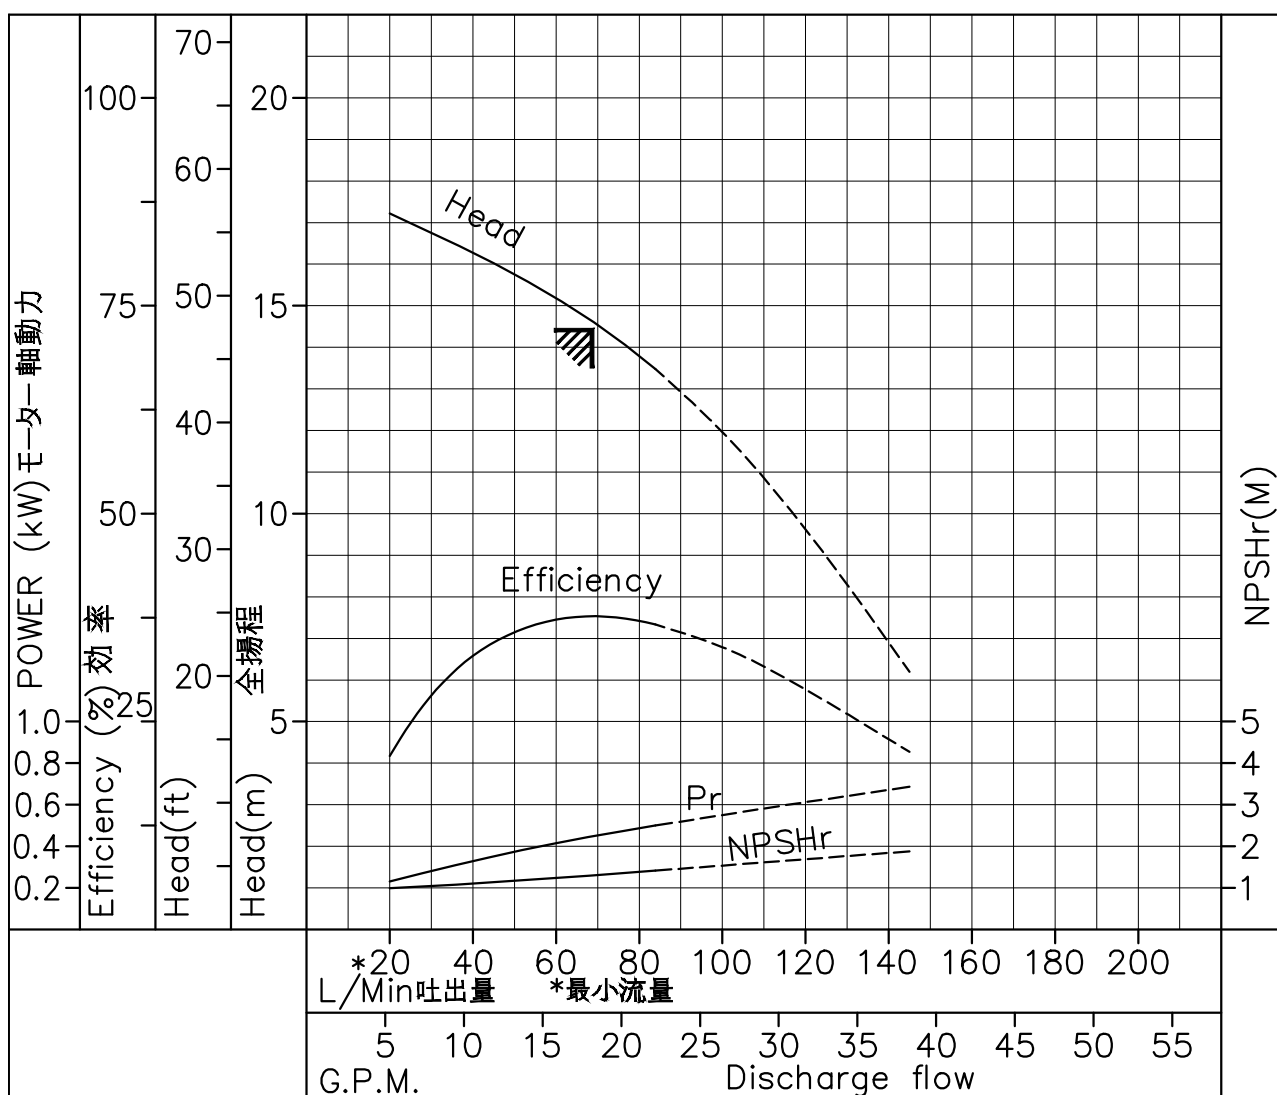

- NOTE:
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 14.5 m at 70 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 3440 R.P.M.        |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80 °C          |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 0.75 kW            |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社