

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-351PW-K(H)

SG : 1.9
REF No. A3400773
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 85 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.9	-0.6	0	15.5	0	0.178
2	40	14.2	-0.5	0	14.7	27.89	0.332
3	80	11.9	-0.4	0	12.3	42.05	0.369
4	120	7.9	-0.3	0	8.2	31.73	0.487
5	145	5.8	-0.3	0	6.1	26.93	0.509

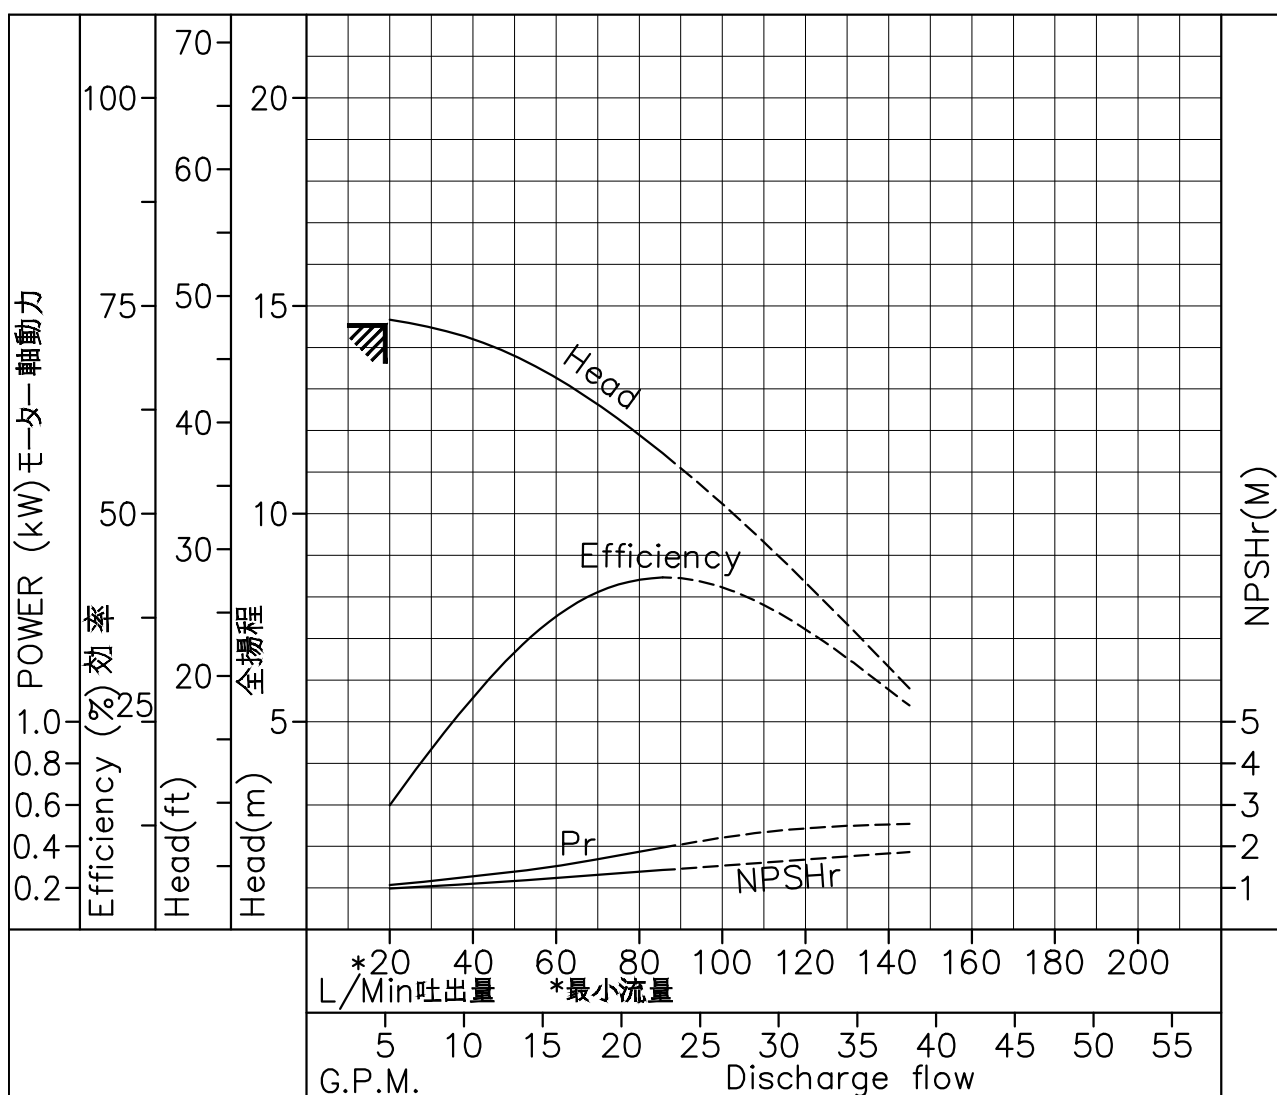

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 14.5 m at 20 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.75 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社