


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-403PW-F(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400275  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 139.5 mm  
標準インペラ径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.0	0	0	25.0	0	1.021
2	330	17.0	0	0	17.0	57.0	1.640
3	400	14.6	0	0	14.6	55.3	1.722
4	470	9.6	0	0	9.6	40.9	1.722
5	530	4.8	0	0	4.8	25.3	1.640

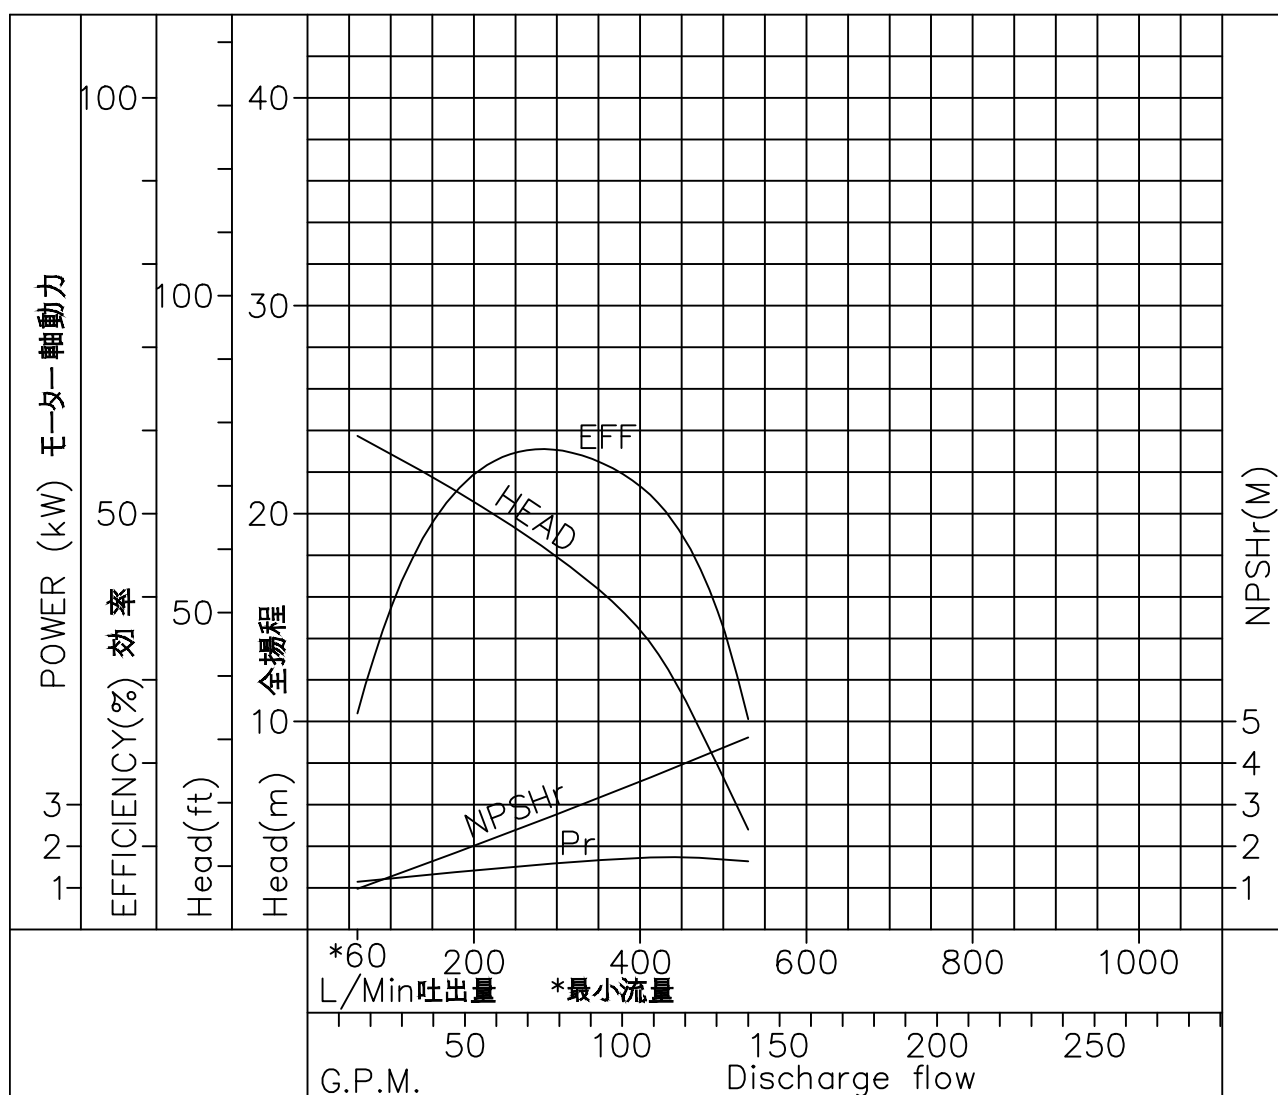

- NOTE:
- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 17.0 m at 330 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 2860 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 2.2 kW              |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド 株式会社