

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW-K(M)

SG : 1.5
REF No. A3400766
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 80 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	12.6	-0.5	0	13.1	0	0.140
2	40	11.8	-0.3	0	12.1	32.60	0.236
3	60	10.3	-0.3	0	10.6	38.30	0.263
4	80	8.8	-0.2	0	9.0	39.30	0.292
5	100	6.4	-0.1	0	6.5	33.87	0.308

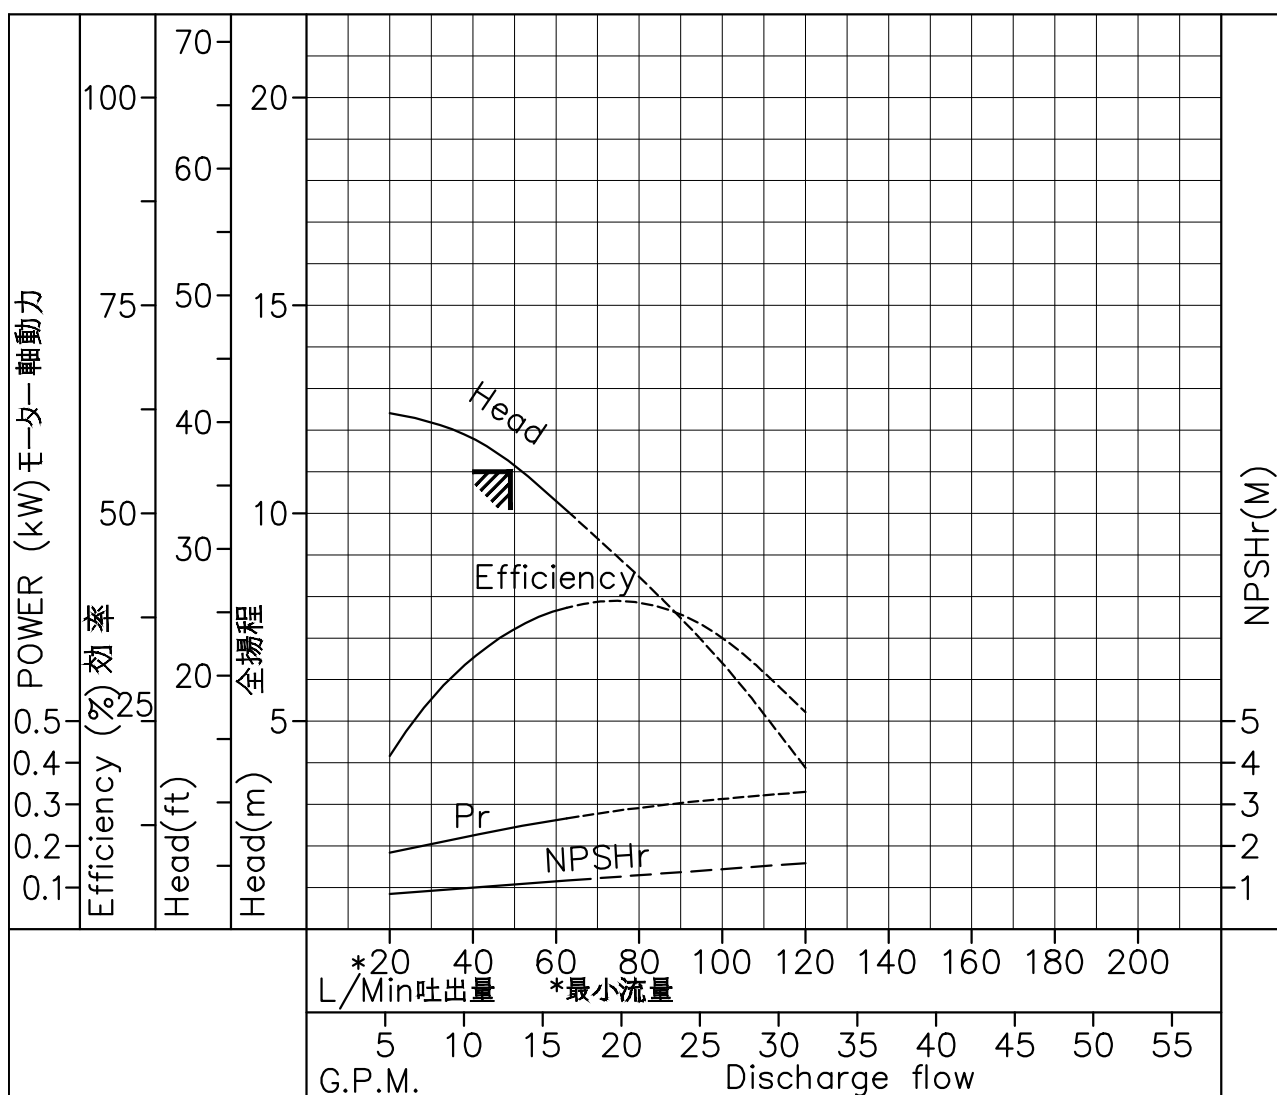

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 11 m at 50 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社