

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-400PW-K(M)

SG : 1.5  
REF No. A3400788  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 89 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.3	0	0	8.3	0	0.190
2	45	8.0	0	0	8.0	28.1	0.210
3	90	7.2	0	0	7.2	44.2	0.240
4	135	6.5	0	0	6.5	49.1	0.263
5	160	4.9	0	0	4.9	47.9	0.267

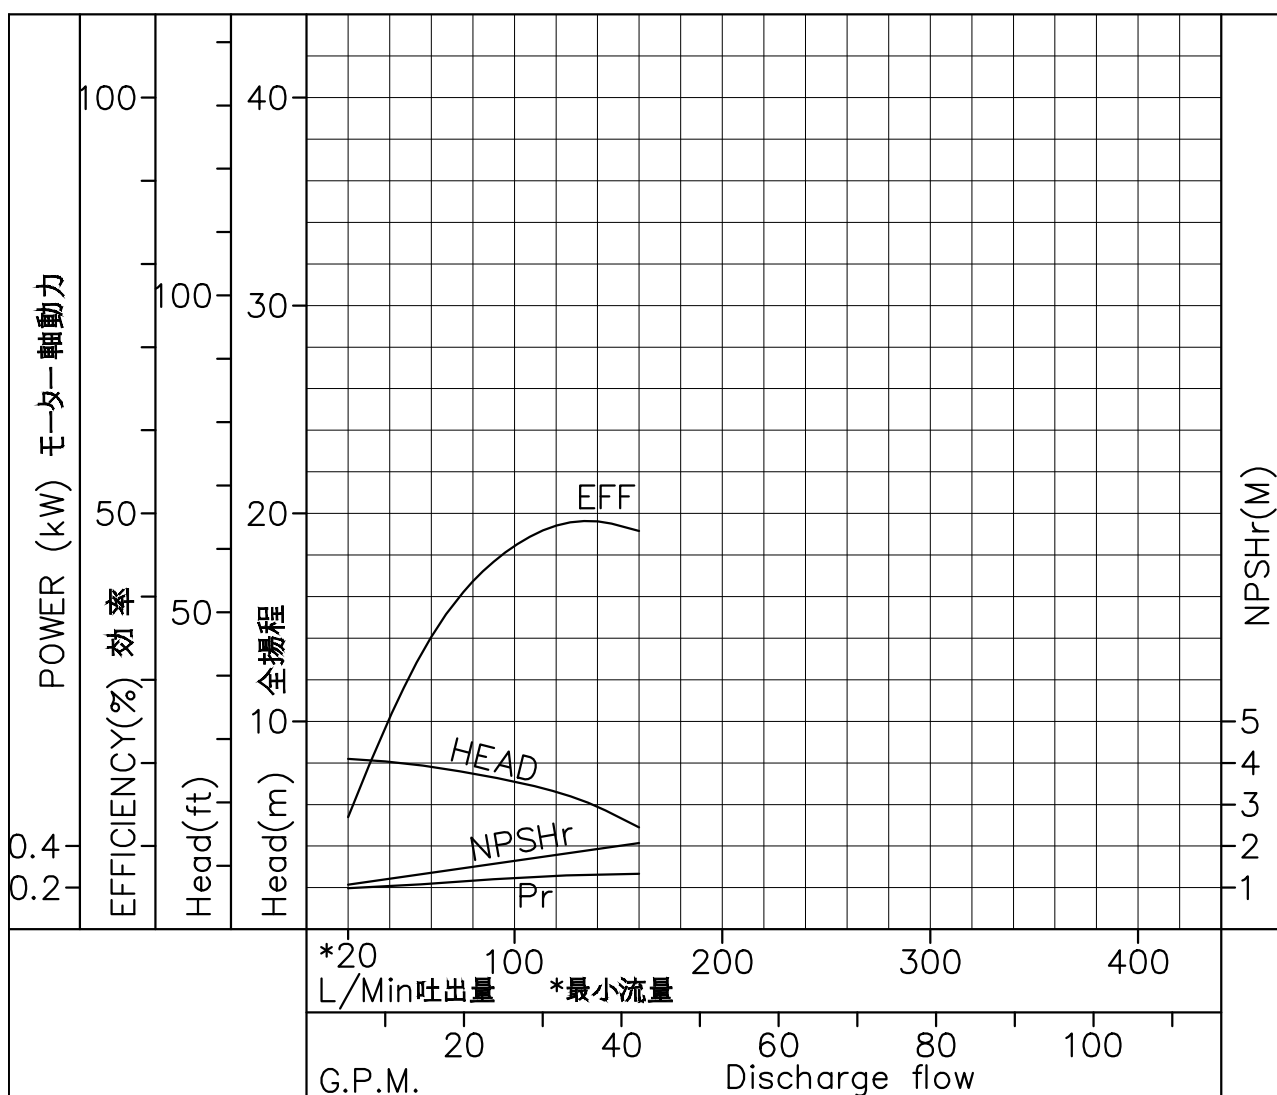

- NOTE:
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 6.5 m at 135 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 2820 R.P.M.        |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C           |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 0.37 kW            |

*Pan World Co., Ltd/ Japan*  
パンワールド株式会社