


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-400PW-K(L)

SG : 1.2
REF No. A3400791
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 77 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	10.0	0	0	10.0	0	0.13
2	135	7.0	0	0	7.0	55.7	0.27
3	170	5.5	0	0	5.5	52.7	0.32
4	215	3.0	0	0	3.0	46.3	0.35
5	--	--	--	--	--	--	--

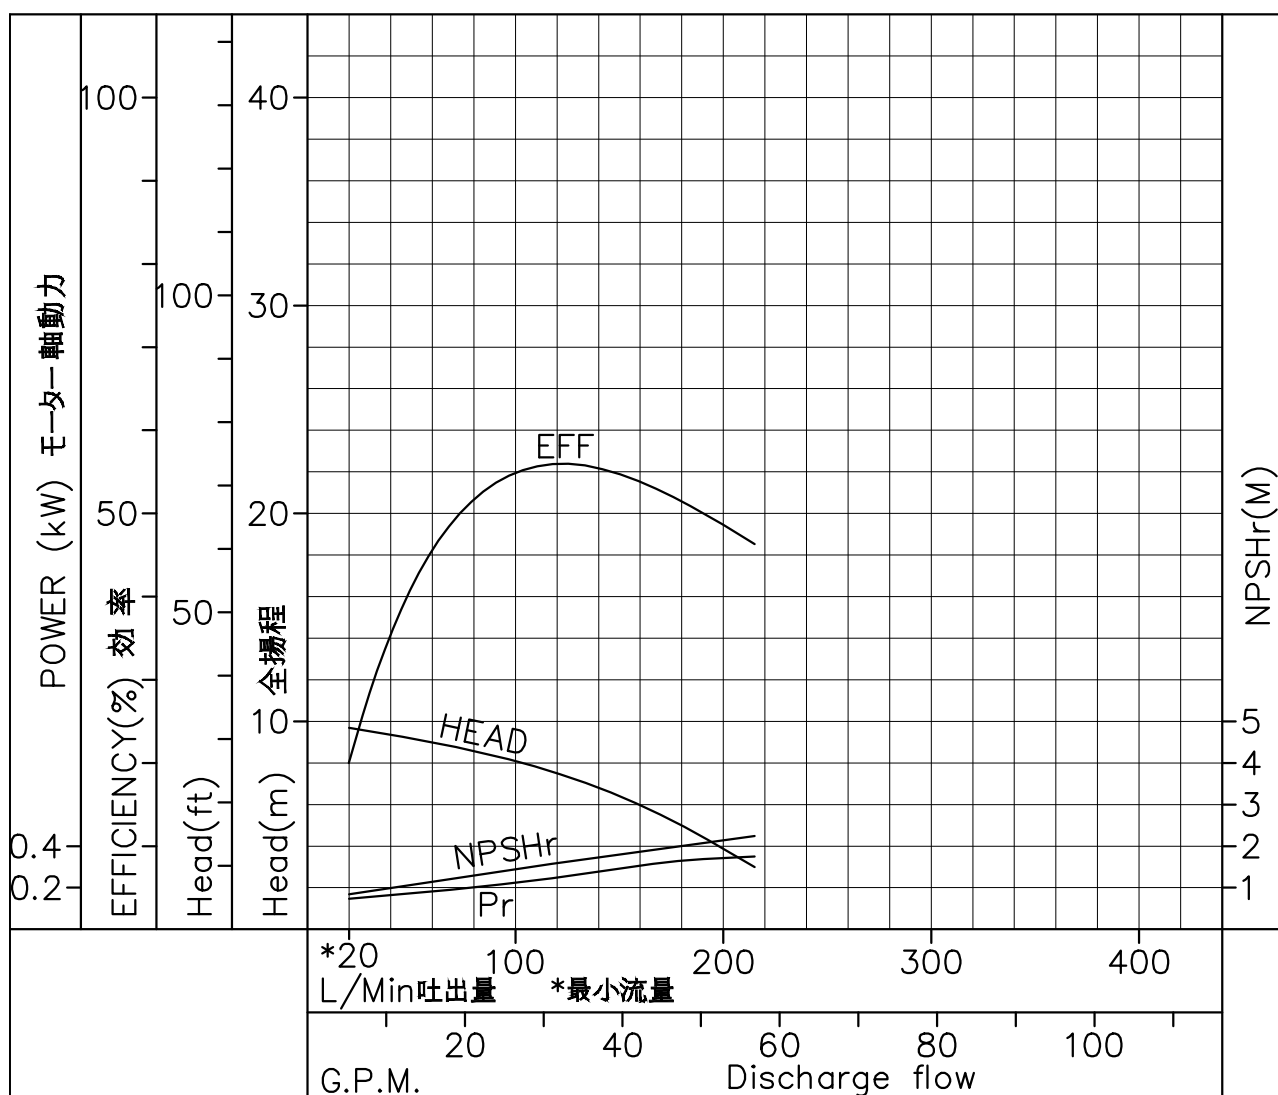

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 8.0 m at 110 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社