

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-352PW-K(M)

SG : 1.5
REF No. A3400775
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 135.5mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	24.5	0	0	24.5	0	0.399
2	60	22.2	0	0	22.2	36.22	0.599
3	100	21.0	0	0	21.0	47.00	0.728
4	150	18.8	0	0	18.8	49.15	0.935
5	---	---	---	---	---	---	---

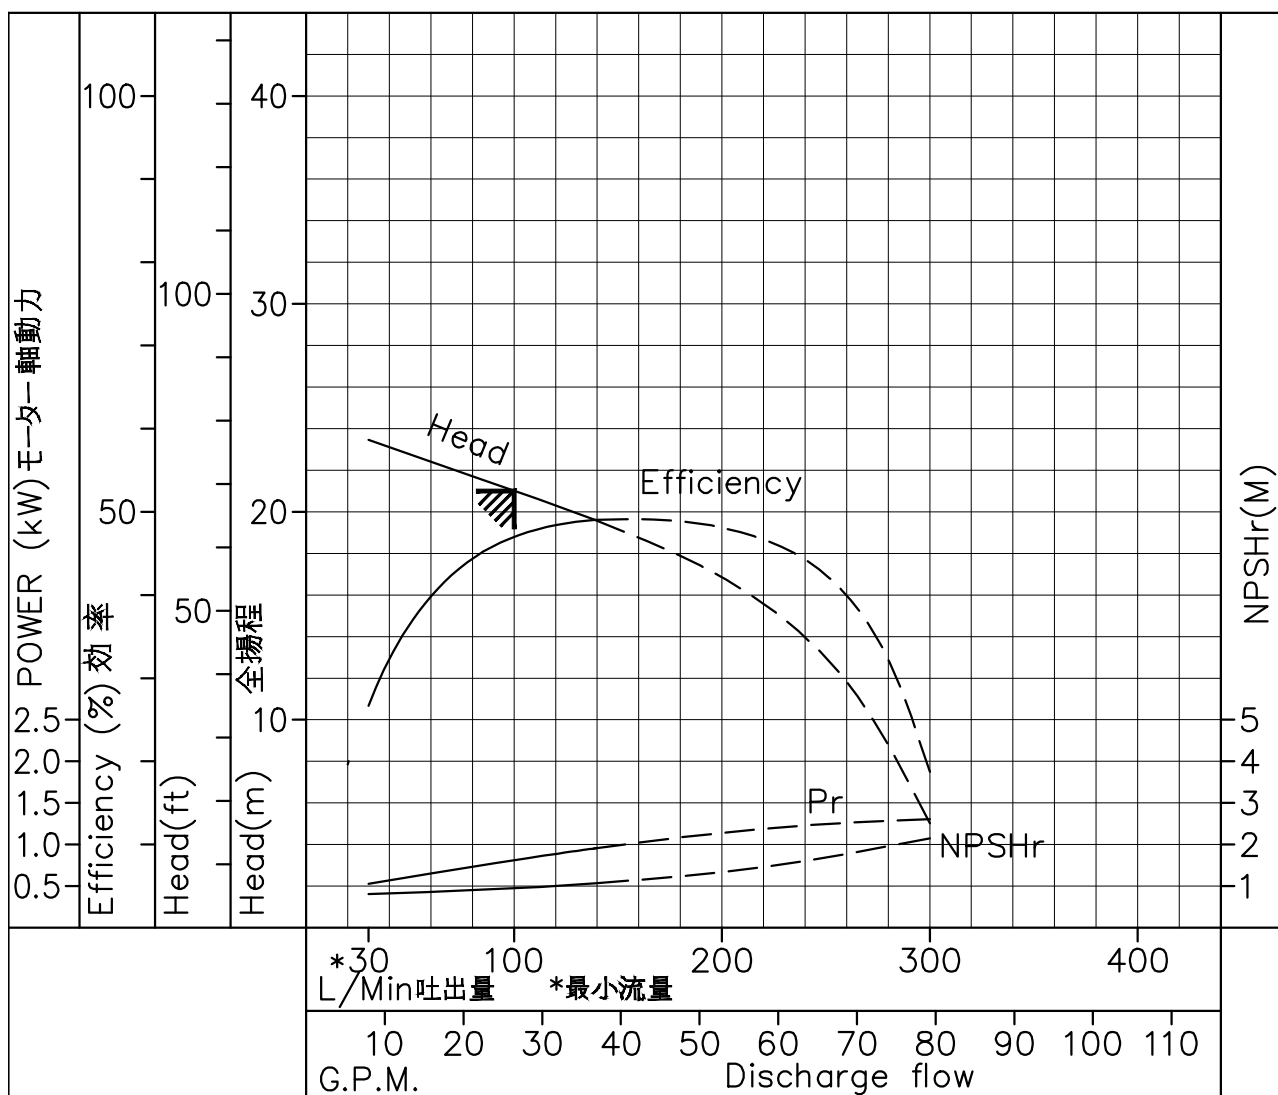

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 21 m at 100 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 1.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社