


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
 REF No. A3400286
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 113 mm
 標準インペラー径

型 式
MODEL: NH-401PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.7	0	0	13.7	0	0.30
2	100	12.4	0	0	12.4	44.9	0.45
3	200	9.3	0	0	9.3	55.1	0.55
4	300	5.1	0	0	5.1	45.3	0.55
5	350	2.7	0	0	2.7	29.1	0.53

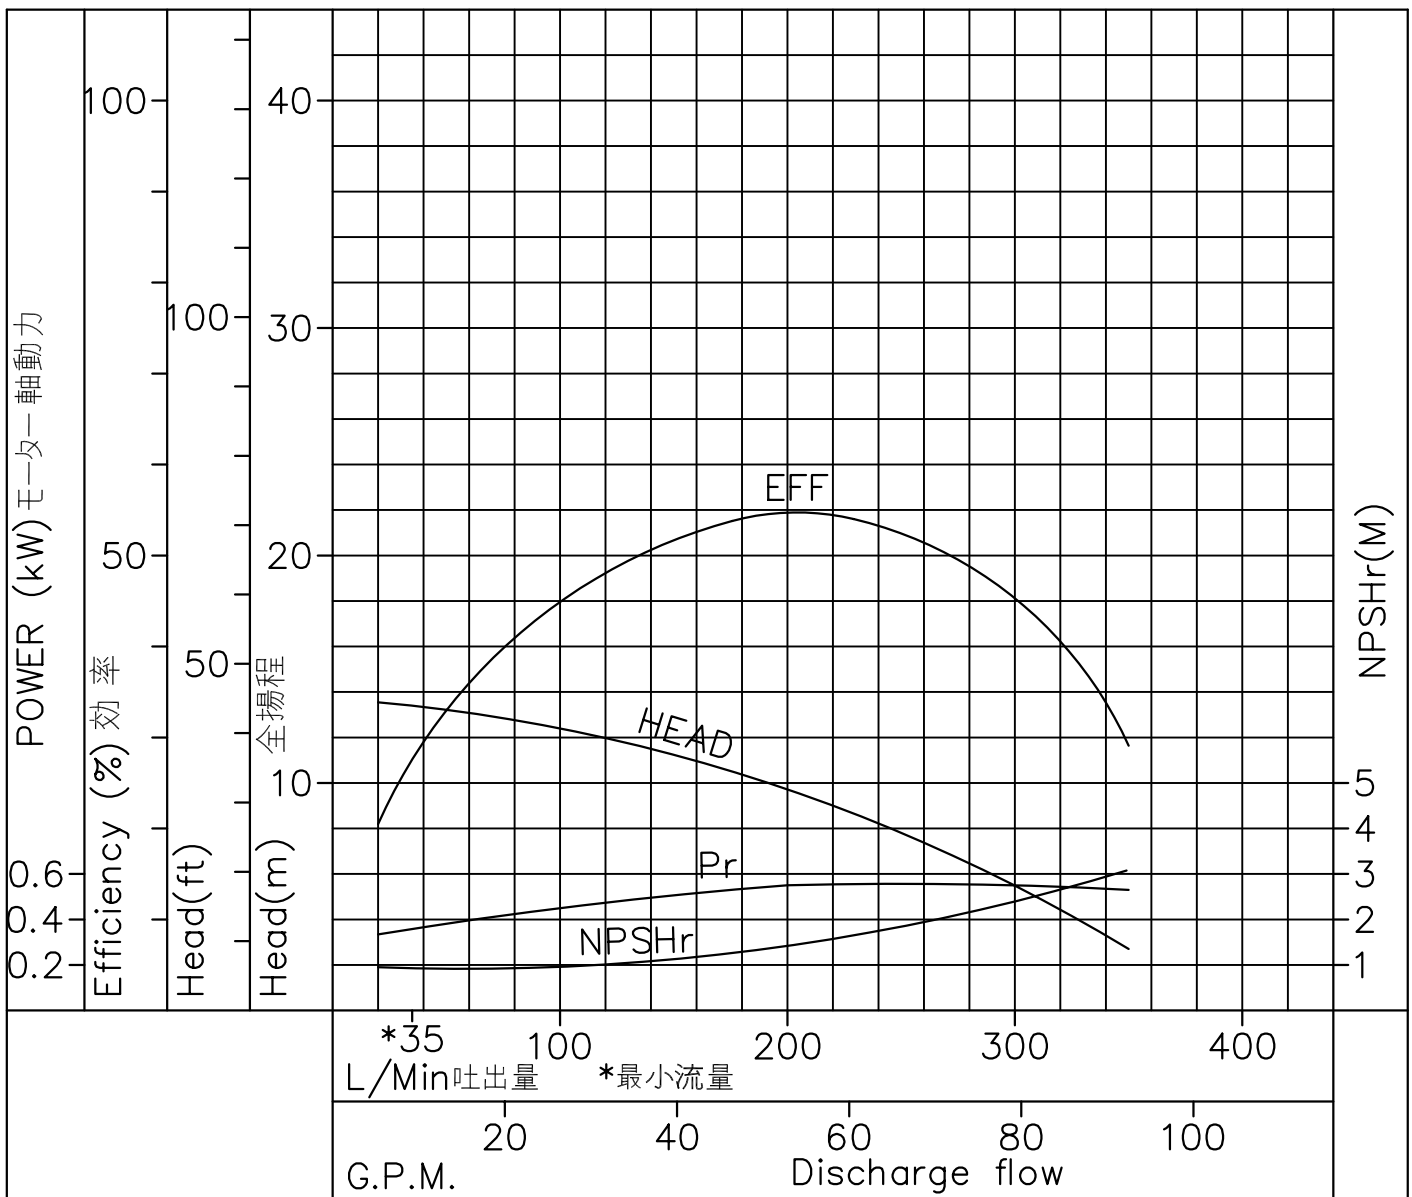

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 9.3 m at 200 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社