


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400294
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 139.5 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.0	0	0	25.0	0	1.021
2	320	18.0	0	0	18.0	55.7	1.640
3	400	14.6	0	0	14.6	55.3	1.722
4	470	9.2	0	0	9.2	40.9	1.722
5	530	4.8	0	0	4.8	25.3	1.640

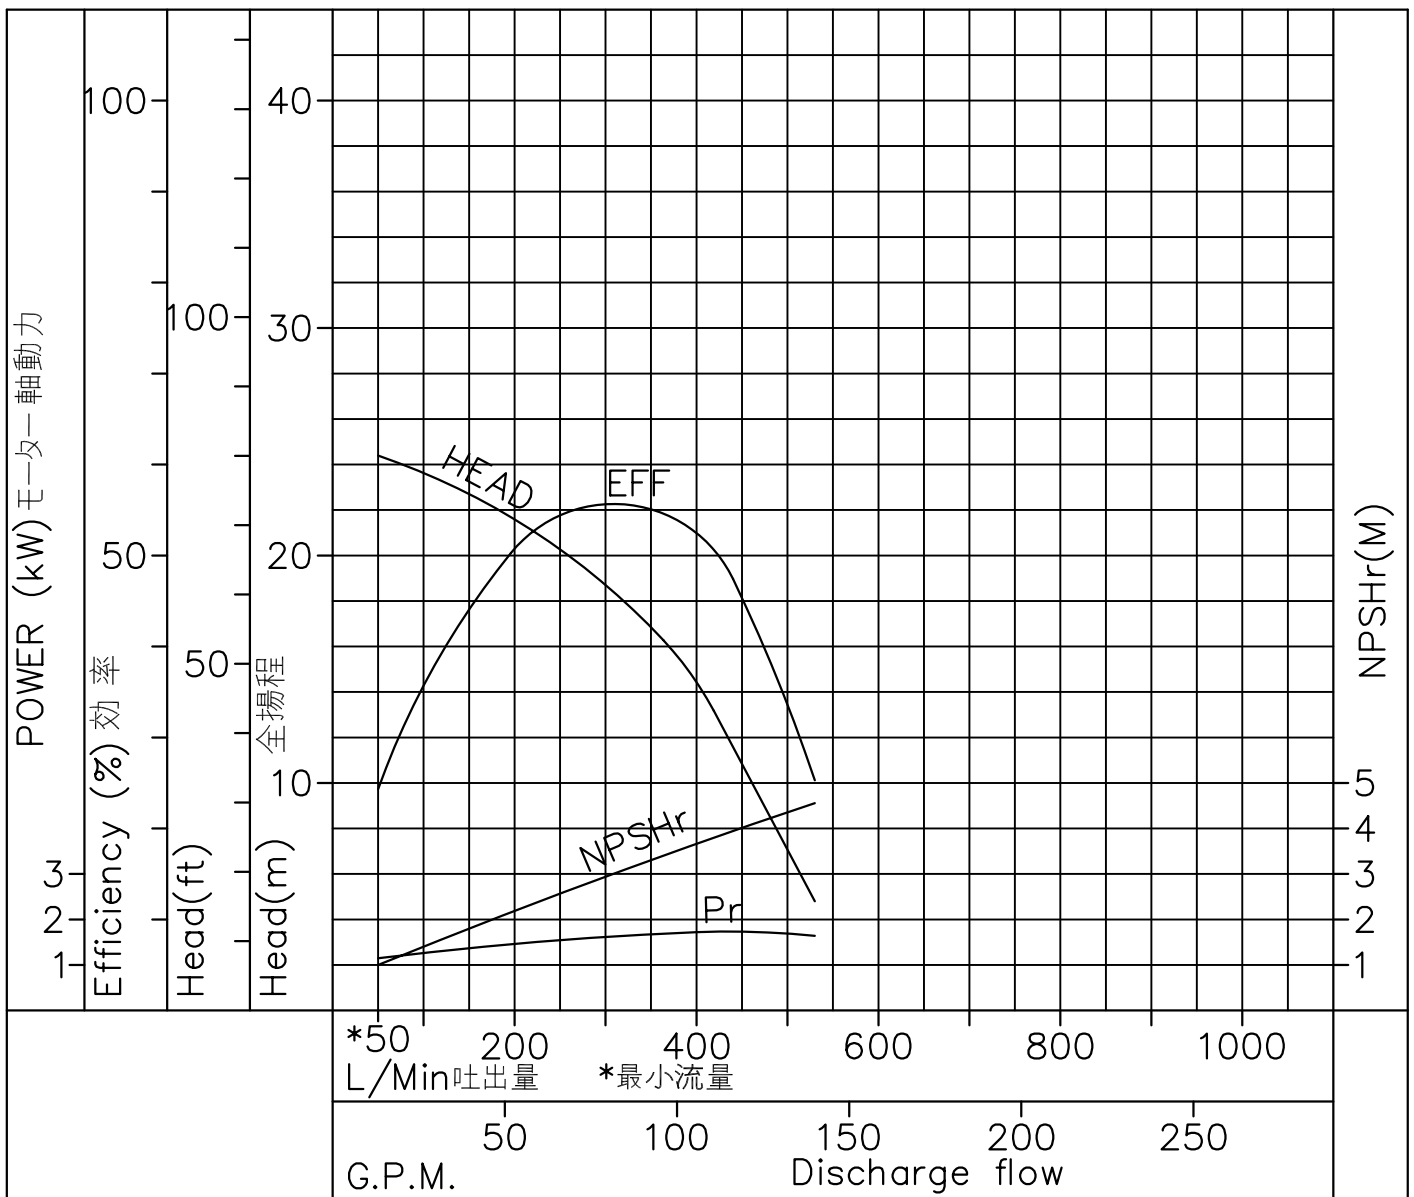

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 18 m at 320 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社