

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-405PW-N-K(M)

SG : 1.5
REF No. A3400876
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 143.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.0	0	0	26.0	0	1.051
2	200	24.0	0	0	24.0	56.9	1.375
3	330	21.0	0	0	21.0	59.8	1.889
4	510	13.5	0	0	13.5	55.5	2.022
5	600	8.0	0	0	8.0	36.7	2.132

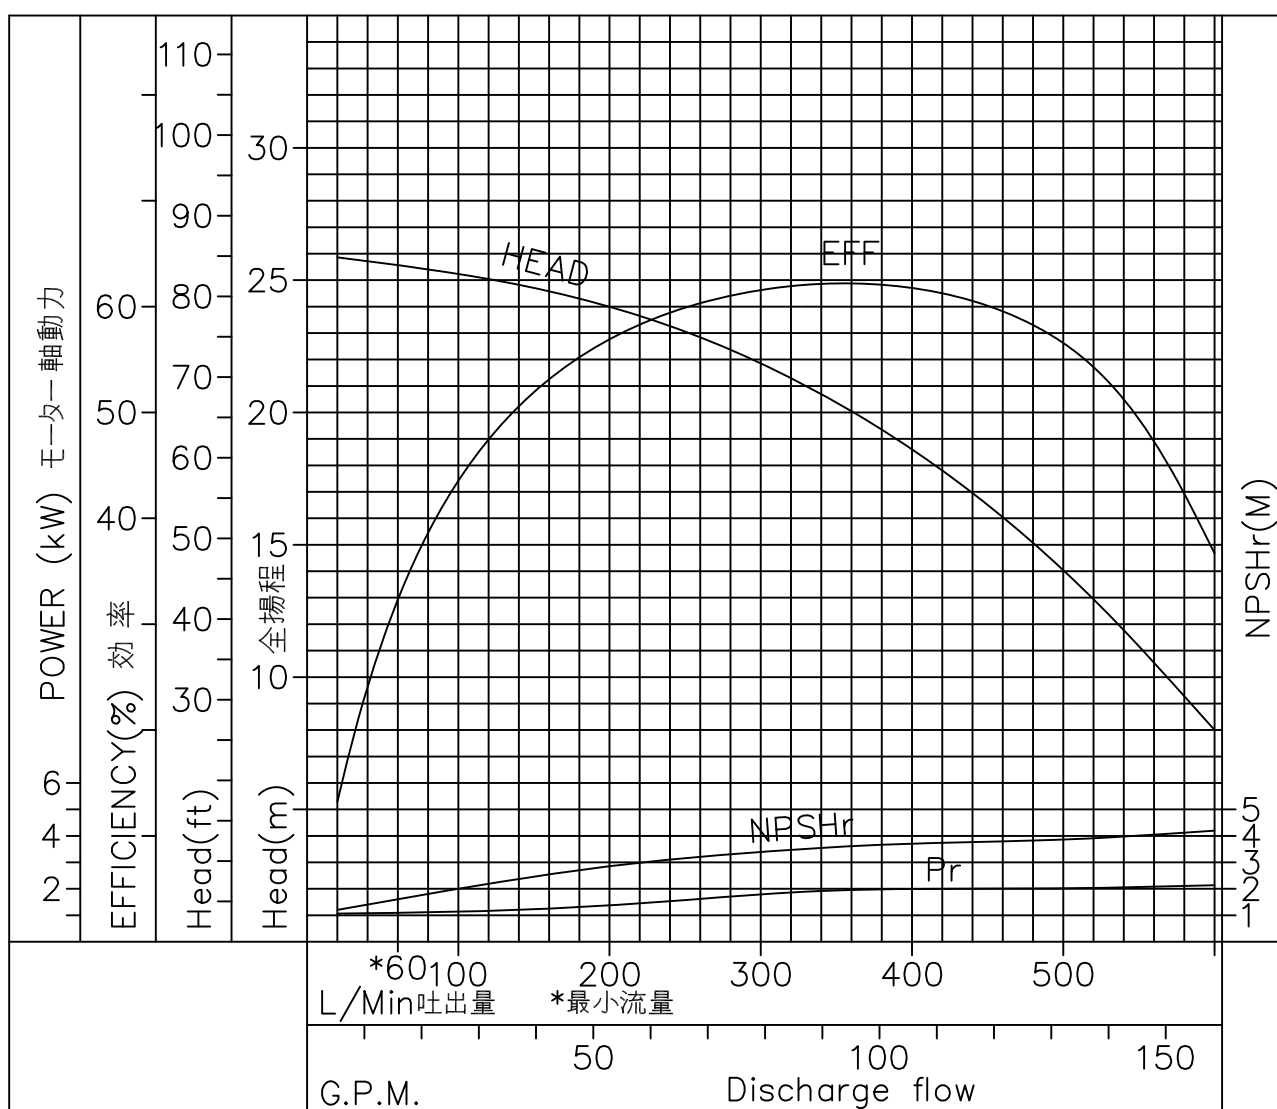

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 19 m at 380 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社