

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-555PWH(H) (水路高7.7mm)

SG : 1.5
REF No. A3400963
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 126 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター | |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 29.5 | -1.1 | 0 | 0.31 | 28.7 | 0 | 1.018 |
| 2 | 250 | 29.0 | -1.0 | 0.243 | 0.31 | 28.6 | 53.0 | 2.196 |
| 3 | 400 | 25.5 | -0.9 | 0.621 | 0.31 | 25.5 | 59.1 | 2.817 |
| 4 | 600 | 19.0 | -0.7 | 1.397 | 0.31 | 20.0 | 60.0 | 3.259 |
| 5 | 850 | 3.0 | -0.5 | 2.804 | 0.31 | 5.6 | 25.2 | 3.086 |

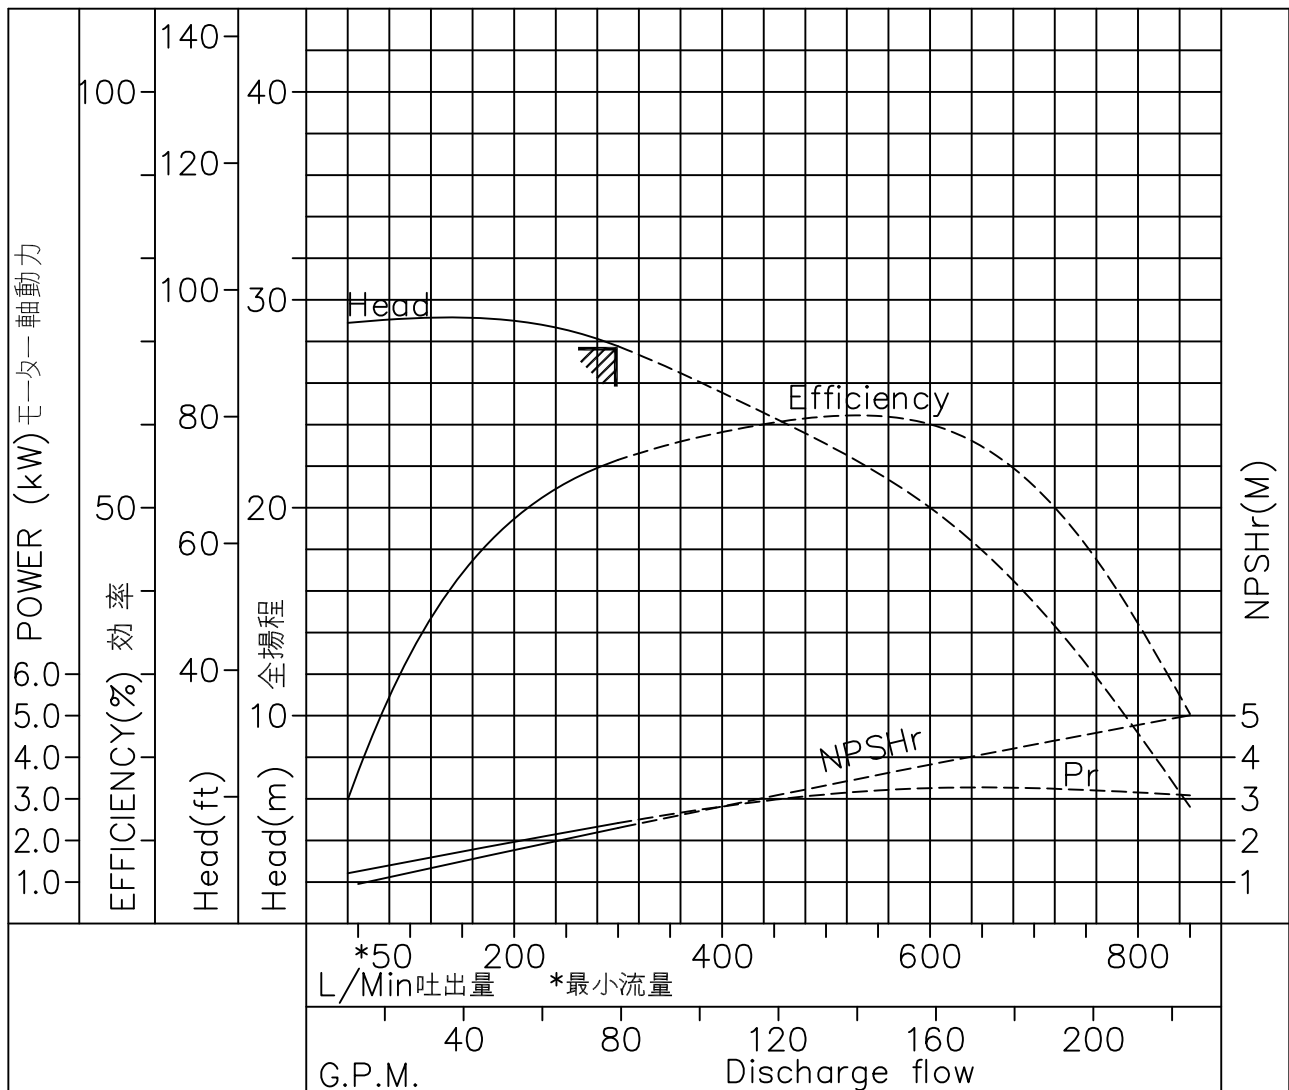

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 28 m at 300 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社